

RAFM<sub>SERIES</sub> ファンモーター

PS  
E

ねじ付  
1台

販売単位  
1台



※写真は特定機種になり、機種により  
外観、仕様が異なります。

特 徴

- ラック上部からの強制排気を行う場合等に使用するファンモーターです。
- 吸気、排気のどちらでも使用できます。
- RAFM-L□-S12Dは停止センサー付です。

仕 様

| 型番            |              | フレーム材質           | 羽根材質 |
|---------------|--------------|------------------|------|
| RAFM-P12BLL   | RAFM-UP12BL  | アルミニウム<br>ダイキャスト | 樹脂   |
| RAFM-UP12B    | RAFM-UP12B   |                  |      |
| RAFM-S109S081 |              |                  | 銅板   |
| RAFM-S4201    | RAFM-S4506   |                  |      |
| RAFM-LC-S12D  | RAFM-LO-S12D |                  |      |
| RAFM-S18F10MG | —            |                  |      |

⚠ 注意

- 風量等、十分な余裕をもって選定してください。

機種内容


| 在庫<br>区分 | 型番            | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力 (W)    | 回転数 (rpm)   | 最大風量<br>(m³/min) | 最大静圧<br>(Pa) | 騒音 (dB) | 詳細寸法 (mm) |     | 最大周囲<br>許容温度 (℃) | 図 | 質量<br>(kg) | 備考                 |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|-------------|------------------|--------------|---------|-----------|-----|------------------|---|------------|--------------------|
|          |               |        |          |           |             |                  |              |         | A         | B   |                  |   |            |                    |
| 標準       | RAFM-P12BLL   | 100    | 50 / 60  | 8 / 7     | 1200 / 1300 | 0.9 / 1.0        | 10 / 11      | 25 / 27 | φ 4.3     | 4   | 70               | 1 | 0.33       | —                  |
|          | RAFM-UP12BL   | 100    | 50 / 60  | 9 / 8     | 1600 / 1800 | 1.3 / 1.5        | 22 / 23      | 31 / 33 | φ 4.3     | 4   | 70               | 1 | 0.33       | —                  |
|          | RAFM-S109S081 | 100    | 50 / 60  | 9.5 / 8.5 | 2200 / 2350 | 1.63 / 1.78      | 29.4 / 26.3  | 34 / 35 | φ 3.7     | 3.5 | 60               | 1 | 0.37       | —                  |
|          | RAFM-UP12B    | 100    | 50 / 60  | 14 / 12   | 2350 / 2750 | 2.0 / 2.3        | 52 / 44      | 39 / 42 | φ 4.3     | 4   | 70               | 1 | 0.33       | —                  |
|          | RAFM-S4201    | 100    | 50 / 60  | 15 / 14   | 2400 / 2750 | 2.1 / 2.4        | 53.9 / 49.98 | 39 / 42 | φ 4.3     | 4   | 70               | 1 | 0.43       | —                  |
|          | RAFM-S4506    | 100    | 50 / 60  | 16 / 15   | 2650 / 3050 | 2.3 / 2.6        | 63.7 / 61.74 | 40 / 44 | φ 4.3     | 6   | 60               | 2 | 0.60       | —                  |
|          | RAFM-LC-S12D  | 100    | 50 / 60  | 16 / 15   | 2650 / 3050 | 2.5 / 2.9        | 69 / 69      | 41 / 45 | φ 4.3     | 6   | 60               | 2 | 0.68       | 停止センサー付 接点出力(異常時開) |
|          | RAFM-LO-S12D  | 100    | 50 / 60  | 16 / 15   | 2650 / 3050 | 2.5 / 2.9        | 69 / 69      | 41 / 45 | φ 4.3     | 6   | 60               | 2 | 0.68       | 停止センサー付 接点出力(停止時開) |
|          | RAFM-UP12D    | 100    | 50 / 60  | 16 / 15   | 2650 / 3000 | 2.7 / 3.0        | 88 / 88      | 42 / 46 | φ 4.3     | 6   | 70               | 2 | 0.55       | —                  |
|          | RAFM-S18F10MG | 100    | 50 / 60  | 40 / 50   | 2750 / 3100 | 8.6 / 10         | 177 / 167    | 63 / 67 | M6        | 5   | 60               | 3 | 1.80       | —                  |

■ 在庫が無くなり次第、廃番になる製品です。廃番になった際には、他の新製品等の同等性能の製品をお選びください。  
付属品 取付用ねじ、取付用ナット (RAFM-S18F10MG以外)、プラグコード (1m)、キャップ (RAFM-S18F10MG以外)

外観寸法図


単位 mm

図1




※機種により外観、仕様が異なります。

図2




※機種により外観、仕様が異なります。

図3 (RAFM-S18F10MG)

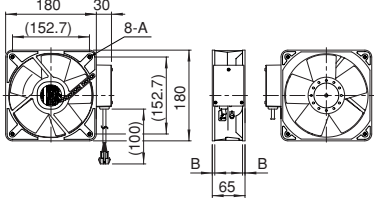

騒音比較

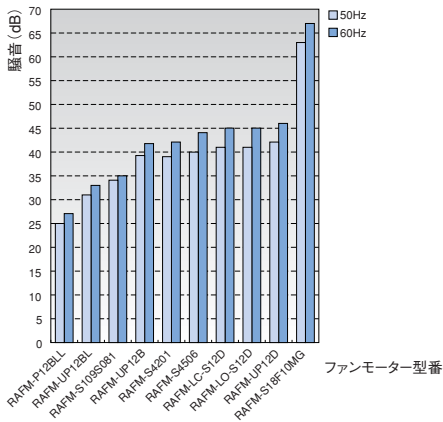

風量-静圧特性

--- 60Hz  
—— 50Hz

