


DT SERIES ACパワーダクト



コンセント部 詳細

取付例



標準取付位置
ラック内部(Hフレーム)

特徴

- コンセント口数が24個のACパワーダクトです。
- ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
- コンセントは抜け止め式のためプラグが抜けにくい構造です。
- 接地型、接地無しの一般プラグが使えます。
- 電源ケーブル(DY-□□□PC-3P9)を取り付けることができます。

機種内容

在庫区分	型番	定格	適合ラックシリーズ名 ^{※1} (適合機種サイズmm)	質量(kg)
標準	DT-2400P	15A 125V	DIG FDC・FDLC (H2000) FDIC (H2000/2200) RKC (H2050) RJC (H2060) NFC・NGC (H2000/2200)	1.5

※1 DIG/RJC/RKCシリーズへの取付にはDY取付金具(RK0-80PDA)が1セット(2個)必要です。


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	コンセントバー	1	フレーム:アルミ押出形材	—
2	DT取付金具	1	銅板 t2.0	亜鉛めっき

付属品 取付用ねじ(M5×35 2個、M5×30 1個)

外観寸法図

単位 mm

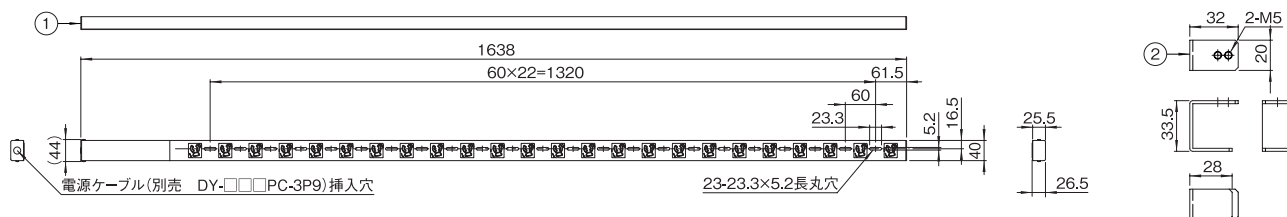

NFC/NGCシリーズ取付の場合で付属のDT取付金具を使用した場合

