


**DHT** SERIES

ノイズフィルタ付でコンセントが8口のOAタップです。

ノイズフィルタ付OAタップ

PS E 販売単位 1個

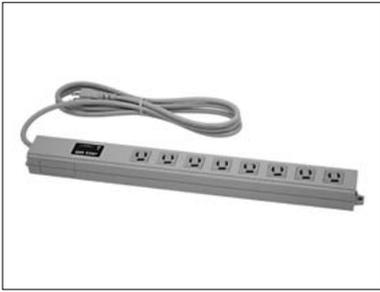

特徴

- DHT-T5218はマグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。
- 壁、机などにねじで固定できます。
- 接地型、接地無しの一般プラグが使える、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。
- 8個のコンセント口数で、合計1500Wまで使えるゆとりのあるパワーです。
- 差し込口の並列化により、L型プラグの接続やDCアダプターの接続が容易です。
- ノイズバグからデータを守るノイズフィルタ付き。0.5MHz~10MHzの周波数帯域で30dB以上の減衰効果を発揮します。
- サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷などによるサージ電圧から機器を守ります。
- サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。
- より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。
- 外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。
- 通電時に点灯するLED付です。

注意


- ノイズフィルタの特性を低下させない為、接地(アース)をして下さい。

機種内容


型番	定格	備考	質量 (kg)
DHT-T5218	接地形2P 定格15A 125V	電源ケーブル長さ: 3000mm 電気用品安全法適合(特定電気用品ひし形PSE) 外装色:「グレイ」 コンセント: NEMA L5-15R (8口) プラグ: NEMA 5-15P	0.8

付属品 無

外観寸法図

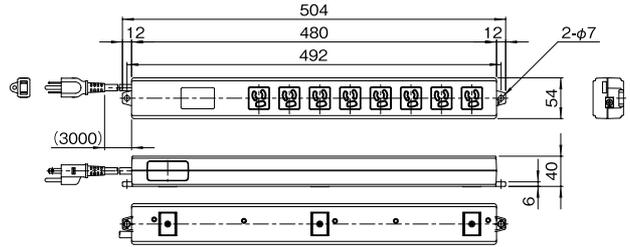

減衰特性例

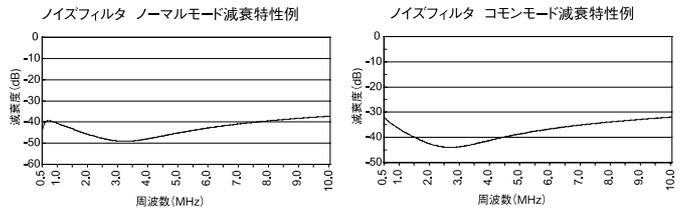

**DHT** SERIES

デスク等に固定できるOAタップです。

デスクタップ

販売単位 1個



特徴

- デスク・タップ  
プラグの着脱がしやすいように差し込み口が45°に傾いています。タップは、ご利用目的に合わせて、平面側面それぞれ2方向クランプにセットできます。
- デスク・クランプ  
タップは付属のビス2本でクランプに取付けます。約10~40mmの板厚のデスク等に固定できます。

機種内容

型番	個数	本体 色	定格
DHT-T1101	1	「ホワイト」	2P 12A 125V 2.5mコード付

**DHT** SERIES

コンセントが6口のOAタップです。

接地15A抜け止めOAタップ

販売単位 1個



特徴

- 接地型、接地無しの一般プラグが使える、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなく、データをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの接続やDCアダプターの接続が容易です。
- データをノイズバグから守るノイズフィルタを内蔵。電源の線間ノイズや、電源線と大地間のノイズに対し減衰効果を発揮します。(0.5MHz~10MHzの周波数帯域で30dB以上)また、サージ吸収素子(バリスタ)は雷などによるサージ電圧から機器を守ります。
- より線、ワニ口クリップ(大・小)、圧着端子のすべてが接続できるアースターミナルを使用しています。

機種内容

型番	個数	色	定格	備考	質量 (kg)
DHT-T5201	1	「グレイ」	2P接地付15A 125V 3mコード付	ノイズフィルタ付	0.82

付属品 無

**DHTO** SERIES

OAタップを19インチパネルマウントできます。

OAタップ取付パネル

ホワイトグレイ 19INCH EIA スチール 販売単位 1個



OAタップ取付例


特徴

- 各種OAタップが19インチマウントできるパネルです。
- スマートなケーブル処理ができます。

注意

- 19インチラックへ取り付けるには別売の化粧ビス(PBOシリーズ)が必要です。

外観寸法図

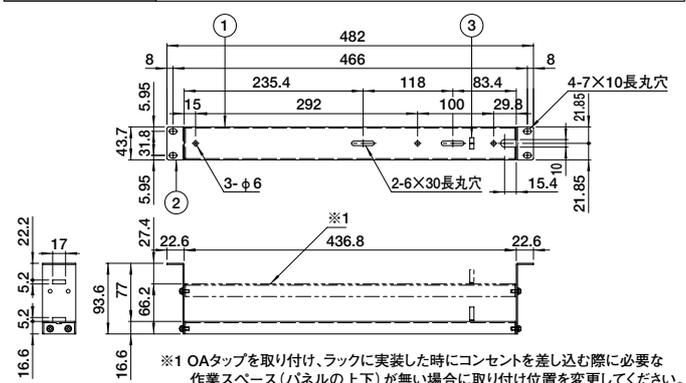

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	本体	1	鋼板 (SEHC t1.6)	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	マウントアングル	2		
3	ワイヤーサドル	1	ポリアミド66	「ナチュラル」

付属品 OAタップ取付用ねじ・ナット (平座金・パネ座金組込十字穴付ベシねじM5×14、皿パネ付六角ナットM5 各2個)

機種内容

型番	外観寸法 (mm)			取付規格	適合OAタップ型番	質量 (kg)
	W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>			
DHTO-1UPWG	482	43.7 (1U)	93.6	EIA	DHT-T3137 DHT-T5025 DHT-T5029	0.5