WJ SERIES 抜け止めコンセント

コンセントが2口の接地型抜け止めコンセントです。

ブラック　PSE　販売単位 1個

特　徴

●コンセント口数が2個の接地型抜け止めコンセントです。
●抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。

外観寸法図

単位 mm

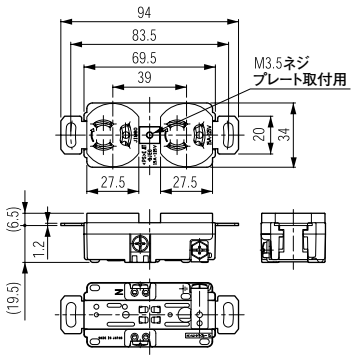

機種内容

型番	個数	定格	色	質量(g)
WJ-1139A	1	2P接地付 15A 125V	「ブラック」	85

ES SERIES DCバスバー

直流電流を各機器に供給できます。

販売単位 1本

特　徴

ラック下部の電源装置から各機器に直流電源を供給するためのもので、低インダクタンス、高キャパシタンスのため、特性インピーダンスが小さくなり、高周波ノイズをカットした良質の直流電源を供給できます。また、端子の接続はハンダ付も可能ですが、AMP社ファストン端子(250シリーズ)を使用すると配線工数の低減にもつながります。

外観寸法図

単位 mm

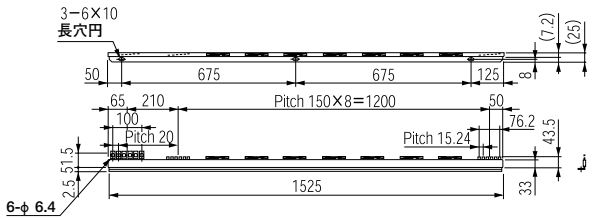

機種内容

型番	個数	材質	仕様	適合ラックシリーズ型番	質量(kg)
ES-1525-6	1	導体　タフピッチ銅 t0.8(スズめっき) 取付アングル　タフピッチ銅 t1.0(ニッケルめっき) 絶縁材　ポリエステル系樹脂(UL94HB)	・絶縁抵抗　DC500Vにて500MΩ以上 ・絶縁耐圧　DC1000Vを1分間印加し異常なし ・層間容量　3650PF以上 ・層数・許容電流(1層当り)6層、70A	DIG-1950-630N7　FDC-175□-□□□□　FDC-200□-□□□□　RKC-175□-□□N□　RPC-175□-□□□□ ※サイドフレームに対して取り付けますのでNewRPCシリーズ以外はサイドフレームが必要です。 また他のキャビネットラックについては、その取付位置に合わせてDCバスバの取付アングル部に穴空け加工して取り付けることができます。	2.8

ERB SERIES リモコンブレーカー

19インチラックマウントタイプのブレーカーのユニットです。

ホワイトグレイ　スチール　販売単位 1台

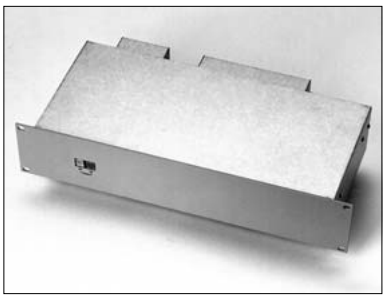

標準取付位置:19インチパネルマウント部



外観寸法図

単位 mm

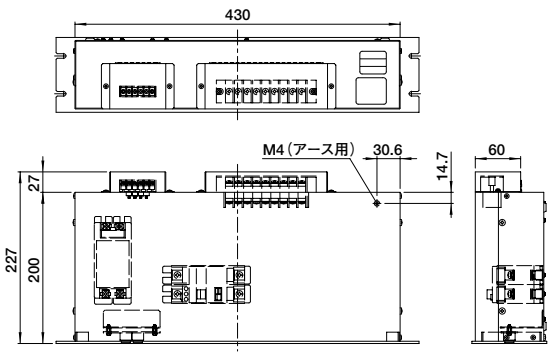

●ERB-10W-20A (JIS)

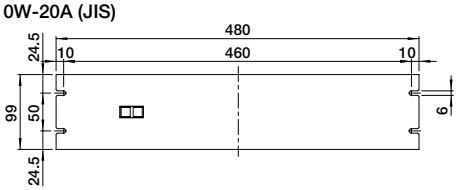

●ERB-08W-20A (EIA)

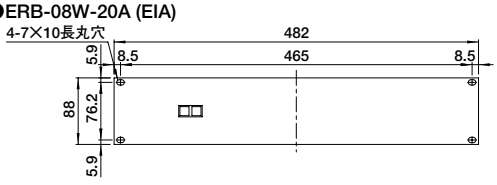

特　徴

●19インチマウントタイプの為、取り付けは容易です。
●フロントパネル前面の照光式スイッチ(LED)で、トータル20Aの負荷の電流をON/OFFでき、なおかつ過電流及び短絡電流の遮断ができます。
●照光式スイッチのため、少し離れた位置からでもブレーカのON/OFFの状態が確認できます。

注　意

●19インチラックへ取り付けるには別売の化粧ビス(PBOシリーズ)が必要です。

仕様

型番	ERB-10W-20A / ERB-08W-20A	電気的開閉性能	10万回以上
定格電圧	100V	短絡遮断性能	5kA(AC100V)
定格電流	20A	過電流引外し方式	熱動・電磁式
定格周波数	50/60Hz	使用場所	屋内
機械的開閉性能	25万回以上		

機種内容

型番	外形寸法(mm) W0	H0	D0	主要材質・外装色	取付規格	質量(kg)
ERB-10W-20A	480	99(2J)	227	鋼板 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装	JIS	4.5
ERB-08W-20A	482	88(2U)			EIA	4.4