
PBO_{SERIES} 化粧ビス(M5)








- 19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。
- ねじの呼びはM5です。
- PBO-5S□□P10以外は座金が抜け落ちない構造です。

● パネルマウントフレームにスリムラインナットを使用する機種の場合、マウント部の溝 の深さに制限が有る為、マウントするパネル等の板厚によっては完全に締め付けるこ とができない場合があります。マウントするパネル等の板厚に応じて適合する化粧ビ スを選定して下さい。 スリムラインナット



継種内突

饿性	内谷				L			
在庫 区分	型番	個数	ねじの 呼び	適合 規格	ねじ	材質·外装処理 座金	ねじの長さ L(mm)	外観寸法図(mm)
在庫品	PBO-5S12P10	10		JIS	黄銅 ニッケルめっき	ポリアミド6「ホワイト」	9	3.3 L
	PBO-5S14P10						11	4
	PBO-5S16P10						13	4
	PBO-5S20P10						17	M5
	PB0-5S12S10	10		JIS·EIA	黄銅 ニッケルめっき	黄銅 ニッケルめっき	8	
	PBO-5S14S10						10	
	PBO-5S14S100	100					10	4,_ L
	PBO-5S16S10	10					12	101 824
	PBO-5S20S10						16	
	PBO-5S12S10B	10			黄銅 黒色亜鉛めっき	黄銅 黒色亜鉛めっき	8	
	PBO-5S14S10B						10	<u>M5</u> /
	PBO-5S16S10B						12	
	PBO-5S20S10B						16	
	PBO-5S12SN10	10	M5		黄銅 ニッケルめっき	山形座金:黄銅・ニッケルめっき 平座金:ポリアミド6「ホワイト」	7.2	
	PBO-5S14SN10	10					9.2	
	PBO-5S14SN100	100					9.2	4. 0,8 L
	PBO-5S16SN10	10					11.2	
	PBO-5S16SN100	100					11.2	
	PB0-5S20SN10	10					15.2	
	PBO-5S12SN10B	10			黄銅 黒色亜鉛めっき	山形座金:黄銅・黒色亜鉛めっき 平座金:ポリアミド6「黒」	7.2	M5 /
	PBO-5S14SN10B						9.2	<u></u> /
	PBO-5S16SN10B						11.2	
	PB0-5S20SN10B						15.2	
	PBO-5F14S100	100			鉄 ニッケルめっき	黄銅 ニッケルめっき	10	4
	PBO-5F18S50	50					14	6 22.5
	PBO-5F18S100	100					14	M5
付属品 剱	II.							


選定のポイント

型番構成 PB0-5 シリーズ名 M5 1 4 (5) 材質(ねじ) 材質(座金) 入り数 長さ 外装処理

①材質(ねじの材質) ねじの材質は2種類から選択できます。

S: 黄銅(非磁性) F: 鉄(黄銅より強度が高い)

②長さ(ねじの長さ) ねじの長さは、ラックのパネルマウントフレームの種類と19インチ機器等のパネルの厚さによって必要な長さが決まります。(下図参照)

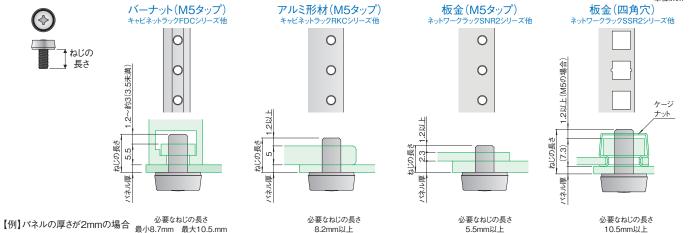

8.2mm以上 - 1 -

5.5mm以上

10.5mm以上

単位·mm

PBO_{SERIES} 化粧ビス(M5)



選定のポイント

③材質(座金の材質と仕様) 座金は3種類から選択できます。

P: ポリアミド6(山形座金) 機器にキズが付きにくいプラスチック製です。セムスねじ(座金組み込みねじ)ではありません。

S: 黄銅(山形座金) 機器にキズが付く黄銅製です。セムスねじ(座金組み込みねじ)です。

SN:黄銅(山形座金)とポリアミド6(平座金) 機器にキズが付きにくいブラスチック製の平座金付です。セムスねじ(座金組み込みねじ)です。

4入り数 入り数は10/50/100個入りから選択できます。

⑤外装処理 シルバーまたはブラックから選択できます。

無: シルバー(ニッケルめっき) ウイスカに対応するニッケルめっきです。

B: ブラック(黒色亜鉛めっき) 亜鉛めっきなので、ウイスカには非対応になります。

その他 EIA規格に適合しない機種がありますのでご注意ください。

JISのみ適合: PBO-5S□□P10

JIS/EIAの両方に適合: PBO-5S□□P10以外