


CT-3506_{SERIES}

二段引きスライドレールです。

スライドレール

販売単位
2本

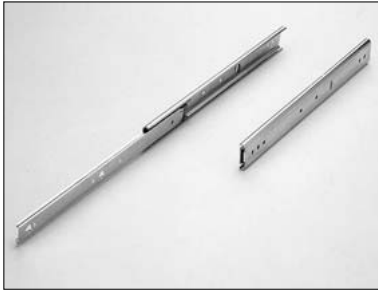

標準取付位置:ラック内

ユニット幅430mm

特 徵

- 二段引きスライドレールです。
- スライドレールにフクジションストッパーが設けられており所定トラベル距離まで出ると止まります。
(フクジションストッパー:摩擦による停止機構)
- 所定トラベル距離まで引き出した所で極めて強い力でインナーメンバーを引っ張ると抜ける構造です。

注意

- 19インチラックへ取り付けるには別売のスライドレールブラケット等が必要です。

機種内容		単位 mm									
型番	スライド長さ	最大 トラベル	定格荷重 (N/ベア)	A	B	C	D	E	F	G	質量 (kg/ベア)
CT-3506-12	305 (12")	229	294 (30kg)	—	152.4	254	—	149.2	260.3	273	0.58
CT-3506-14	356 (14")	279	362.6 (37kg)	—	203.2	304.8	—	200	311.1	323.8	0.69
CT-3506-16	406 (16")	305	382.2 (39kg)	—	254	355.6	—	250.8	361.9	374.6	0.8
CT-3506-18	457 (18")	330	362.6 (37kg)	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.8	0.88
CT-3506-20	508 (20")	381	323.4 (33kg)	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	0.97
CT-3506-22	559 (22")	406	303.8 (31kg)	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	1.1
CT-3506-24	610 (24")	432	264.6 (27kg)	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	1.21


適合ブラケット	
型番	対応ラックシリーズ名
RBA2-35-□□□□	FDC FDDC FDIC FDLCL FHC FLC RCB RCS (タイプA)
RBA3-35-165□	NewRJC NewRKC NewRPC FHD NKD NewRKD NewRPD
FDO-□□□RB	FDC FDDC FDIC FDLCL

仕 様


- 主要材質は鋼板
- 外装処理は亜鉛めっき
- 付属品は無し

外觀寸法

单位 mm

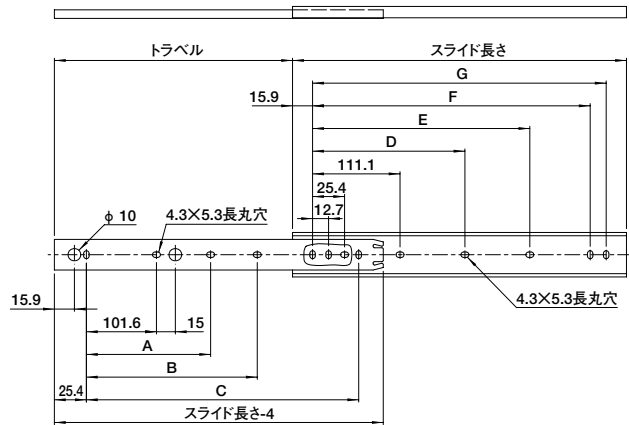

使用例

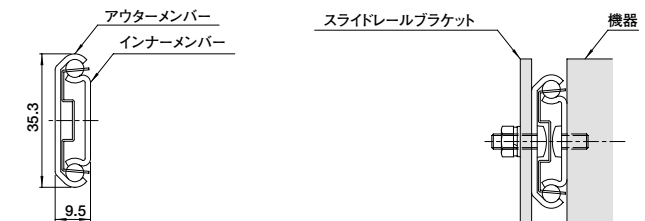


CT-3504 SERIES

二段引きスライドレールです。

スライドレール

スチール 販売単位 2本

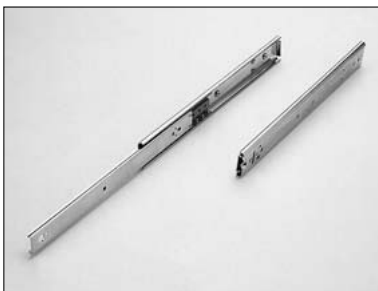

標準取付位置:ラック内


ユニット幅430mm

特 徴

- 二段引きスライドレールです。
- 機械的のストッパーであるラッチが取り付けいたスライドレールです。
- 所定トラベル距離まで引っ張り出すと自動的にロックがかかり、ロックを解除すると抜いたりしまいこんだりすることができます。

注意

- 19インチラックへ取り付けするには別売のスライドレールブラケット等が必要です。
- アウターメンバーのM4ナットサートを利用してスライドレールブラケット等に取り付ける場合、ねじの長さによってはスライドできない場合があります。アウターメンバーを取り付けるブラケット等の板厚及び、寸法L(右図参照)を考慮してねじの長さを選定してください。

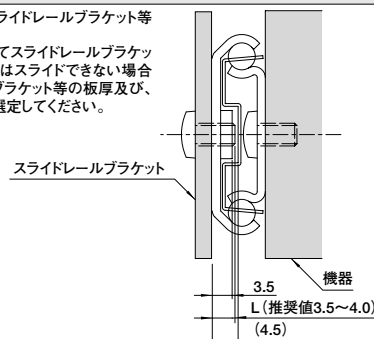

適合ブラケット	
型番	対店ラックシリーズ名※1
RBA2-35-□□□□	FDC FDDC FDIC FDL C FC CB RCB RCS (タイプA)
RBA3-35-165□	NewRJC NewRKC NewRNC NewRHC FHD NKC NewRWD NewRPD
FDO-□□□RB	FDC FDDC FDIC FDL C

※1 付属のネジでは首下長さが長い場合、ブラケットに対して取り付けできない場合があります。

※1 付属のネジでは首下長さが長いため、ブラケットに対して取り付けできない場合があります。

仕 様

- 主要材質は鋼板
- 外装処理は亜鉛めっき
- 付属品は無し

機種内容		単位 mm								
型番	スライド長さ	最大 トラベル	定格荷重 (N/ベア)	A	B	C	D	E	F	質量 (kg/ベア)
CT-3504-12	305 (12")	203	294 (30kg)	—	—	—	149.2	260.3	273	0.62
CT-3504-14	356 (14")	254	362.6 (37kg)	—	—	—	200	311.1	323.8	0.7
CT-3504-16	406 (16")	305	382.2 (39kg)	—	—	—	250.8	361.9	374.6	0.8
CT-3504-18	457 (18")	330	362.6 (37kg)	203.2	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	0.9
CT-3504-20	508 (20")	381	323.4 (33kg)	228.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	0.98
CT-3504-22	559 (22")	406	303.8 (31kg)	254	508	263.5	403.2	514.3	527	1.14
CT-3504-24	610 (24")	432	264.6 (27kg)	279.4	558.8	288.9	454	565.1	577.8	1.32

外觀寸法

单位 mm

