


RBA4_{SERIES} スライドレールブラケット



取付例



標準取付位置
ラック内部

特徴

- スライドレールをラックに取り付ける場合に使用します。
- スライドレールC-2735-□□専用です。
- クッションナットとスプリングナット及び取付ねじが付属しています。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ブラケット	4	銅板 t2.0	亜鉛めっき
2	クッションナット	8	銅材 発泡ポリエチレン	亜鉛めっき 「グレー」
3	スプリングナット	8	ステンレス銅板 銅材	生地 亜鉛めっき

付属品 取付用ねじ・ナット

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			対応スライドレール シリーズ名	適合ラック 規格	質量 (kg/4個)
		W ₀	H ₀	D ₀			
在庫品	RBA4-27-130E	34	44	130	C-2735	EIA	1.44


主要ラック適合表

シリーズ名	ラック奥行	適合スライドレール型番(標準品のみ)
FDC	750	C-2735-50 C-2735-55
FLC	600	C-2735-50

※1 適合するラックは標準仕様の場合のみになります。ラックのガイドマウントフレームの取付位置を変更する場合や、オプションのガイドマウントフレームを追加する場合は上表とは異なり、多くのシリーズの機種に取り付けできます。

外観寸法図

単位 mm

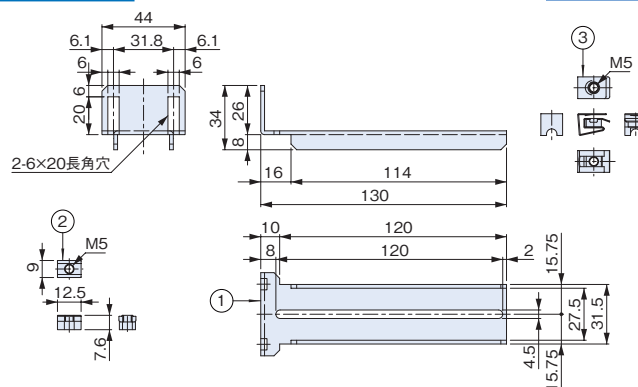

実装図

