

NPSAT SERIES　伸縮サポートアングル

ねじ付　スチール　販売単位 1式　ブラック

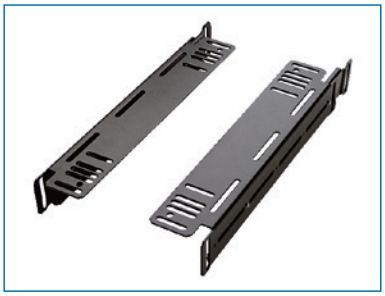

取付例



標準取付位置
ラック内部(Hフレーム/マウントフレーム)

特徴

- 19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。
- 伸縮できるので、当社の多くのラックシリーズに取り付けできます。
- 1U(44.45mm)に収まる寸法に設計されています。
- 機器全体の重量を平均的に支えることができます。
- 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	伸縮サポートアングルF	2	鋼板 t2.0	「ブラック」ED塗装
2	伸縮サポートアングルR	2		
付属品	サポートアングル固定用ねじ(M4 4本)、ラック取付用ねじ(M5 8本) ケージナット(M5 8個)			

⚠注意

- 搭載可能質量は静止状態及びサポートアングル2本へ搭載した場合です。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm) Wo	Ho	Do	適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm) ※主要ラックのみとし、内部フレームが標準位置の場合	適合棚(型番)	搭載可能質量(kg)	質量(kg/1式)
在庫品	NPSAT-3046	55	44	322～482	DPR2(D750.4)　FDC(D450/550)　NFC・NGC(D600/750) RKC(D450)※1　SDR　SNR2・SSR2・SSRG(D700)	NPWS-4439-□□	60	1.2
	NPSAT-4575			472～772	DPR2(D950.4)　DPRC　FDC(D650以上)　FGC　NBSP　NER NFC・NGC(D750以上)　RKC(D530/710/810)※1　RKCS　RSR　SDR SOR・SOSP(D800/1000)　SNR2・SSR2・SSRG(D800以上)　SSRW　WPRS	NPWS-4451-□□ NPWS-4461-□□		1.8
	NPSAT-5575			572～772	DPR2(D950.4)　DPRC　FDC(D750/850)　FGC　NBSP NER　NFC・NGC(D900以上)　RKC(D710/810)※1　RKCS　RSR　SDR SOR・SOSP(D1000)　SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)　SSRW　WPRS	NPWS-44□□-□□		2.2


※1　収納棚NPWSシリーズを取り付けた場合、ラック前面から棚がはみ出します。

外観寸法図


単位 mm

NPSAT-3046

縮めた状態

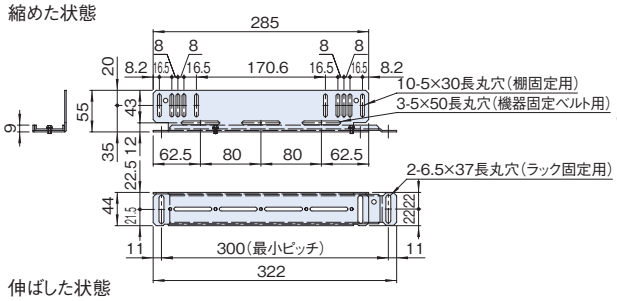


伸ばした状態

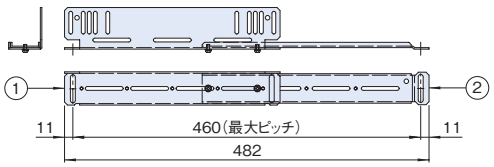


NPSAT-4575

縮めた状態

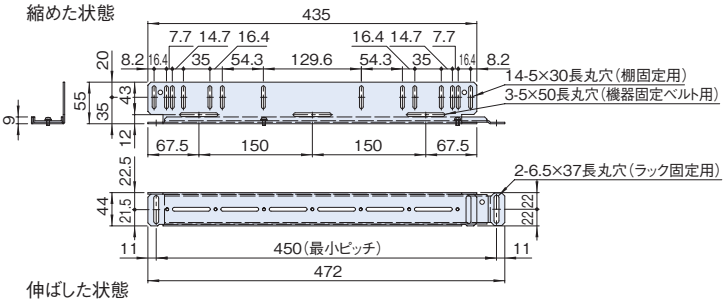


伸ばした状態

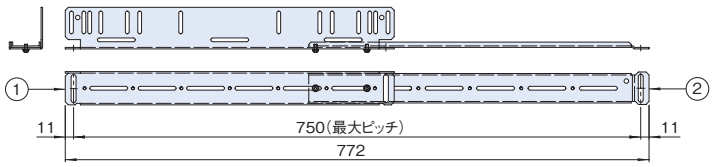


NPSAT-5575

縮めた状態

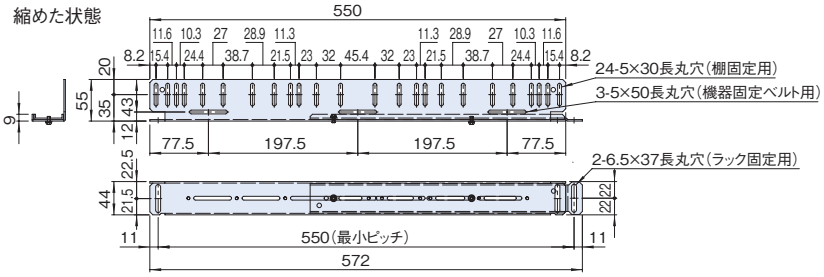

伸ばした状態

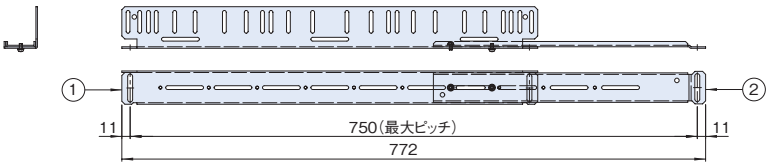

ラックへの取付例

