

ネットワークラック

NAC SERIES

サーバーラック


NBC SERIES

スタンダードタイプの  
アルミ製19インチラック




特徴・機能紹介

上面

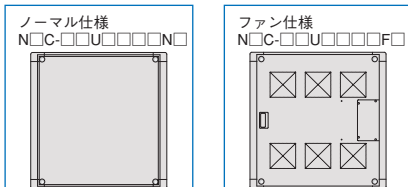


- ・天板はノーマル仕様とファン仕様から選択できます。
- ノーマル仕様：自然放熱
- ファン仕様：自然放熱またはファンモーター取り付けによる強制排気
- ・アイボルト(RAEB-1222)を取り付けることができます。
- ・ファン仕様は入線口(カバー付き)を設けています。

ファンモーター取付

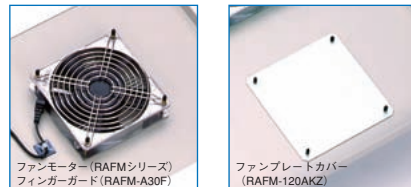


- ・ファン仕様の場合、天板にファンモーター(RAFAMシリーズ)ただし120mm角の機種)を最大6個、または8個取り付けできます。
- ※ファンモーターを使用しない開口部にはファンプレートカバーを取り付けてください。

フロントドア

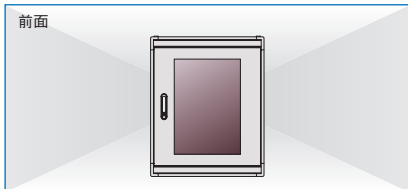


- ・ラック内部が見えるアクリル窓仕様です。
- ・容易に着脱できます。
- ・施錠することができます。
- ※鍵は付属しています。(同番)鍵番違いにすることができます。

側板

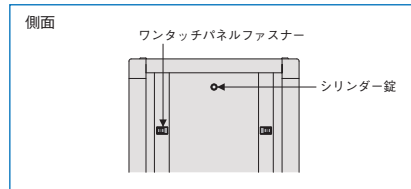


- ・ワンタッチで着脱できます。
- ・シリンダー錠により施錠できます。
- ・側板の有無を選択できます。

底面

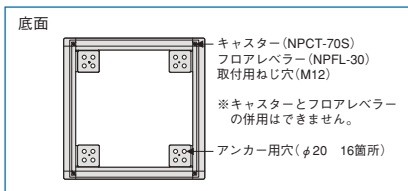

- ・ラックの底面はケーブルの配線を考慮した大きな開口部を設けています。
- ・アンカー固定、キャスター取り付け、フロアレベラー取り付けが可能です。


後板

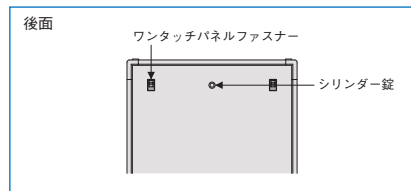

- ・ワンタッチで着脱できます。
- ・シリンダー錠により施錠できます。


パネルマウントフレーム・ガイドマウントフレーム

ネットワークラック NACシリーズ

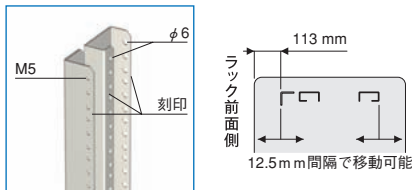

- ・19インチマウント部はM5のねじ穴となっています。
- ・φ6の穴にスプリングナット(NPO-0508SSU□□)を取り付けることで、サポートアングル、スライドレールブラケット等を取り付けることができます。
- ・12.5mm間隔にて移動させることができます。
- ・1U間隔にて刻印があるため、機器等の位置決めが容易です。

サーバーラック NBCシリーズ

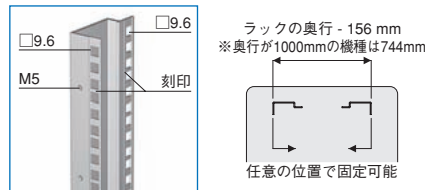

- ・パネルマウントフレームはケージナット(NPO-□□CN□□)を取り付けることにより、M5またはM6のねじ穴を設けることができ、19インチ機器等を実装できます。
- ・範囲内で自由に移動させて固定することができます。
- ・M5のねじ穴にはアクセサリを取り付けできます。
- ・1U間隔にて刻印があるため、機器等の位置決めが容易です。
- ・EIAユニットシール(別売)を貼り付けることにより、さらに機器実装の位置決めが容易になります。

その他

アース対策

- ・側板、ドア等のプレートにアース用穴が設けられており、ラック下部のフレームにアースパーキット(EBK-5-3P)を取り付けることができます。
- ・別売のアース線キット(NPO-EWK-01)を使用することにより主要構成部品を電気的につなぐことができます。

NAC  
NBC

NAC SERIES ネットワークラック/NBC SERIES サーバーラック

アルミ 鍵付 19INCH EIA プラック ホワイトグレイ



注意

ラック上面への重量物の搭載は変形するおそれがありますのでひかえてください。

仕様

- パネルマウントはEIA規格(EIA-310-D第1部)に準拠
●使用環境 屋内
●排気方式について
・N□C-□□□□□□□□□□は天井部からの自然排気。
・N□C-□□□□□□□□□□は自然排気、または天板にファンモーター※1を取り付けることによる強制排気。
※1 ファンモーター(NPFMシリーズ)は奥行Doが600, 750mmの機種は最大6個まで取り付け可能。奥行Doが900, 1000mmの機種は最大8個まで取り付け可能。

構成内容

Table with 4 columns: 照番, 名称, 個数, 材質, 色・外装処理. Lists components like Top Bottom Corner, W Frame, H Frame, D Frame, Name Plate, etc.

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。付属品 鍵、NBCシリーズの場合 ケージナット(M5) Ho= 739~1589は16個 Ho=1739~2189は50個
※1 高さHoが1589mm以下の機種は0本、高さHoが1739mm以上の機種は2本になります。
※2 ラック上部と下部のDフレームは材材の形状が異なります。

機種内容1 W600 H739-1589 D600-1000

Large table listing specifications for W600, H739-1589, and D600-1000 models, including rack type (標準, 非標準), height (739, 989, 1239, 1489, 1589), and weight.

機種内容2 W600 H1589-2189 D600-1000

Large table listing specifications for W600, H1589-2189, and D600-1000 models, including rack type (標準, 非標準), height (1589, 1739, 1789, 1989, 2189), and weight.

※ 型番末尾□部: [無し]の場合、外装色は「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装 [B]の場合、外装色は「ブラック」N1.0レザーサテン塗装
※ ノーマル仕様: N□C-□□□□□□□□□□ ファン仕様: N□C-□□□□□□□□□□

NAC NBC

NAC SERIES ネットワークラック / NBC SERIES サーバーラック

アルミ 送料 19INCH EIA ブラック ホワイトグレイト

機種内容3			W700		H739-1589		D600-1000		機種内容4			W700		H1589-2189		D600-1000	
在庫区分	型番		外形寸法 (mm)		有効高さ	側板枚数	質量 (kg)		在庫区分	型番		外形寸法 (mm)		有効高さ	側板枚数	質量 (kg)	
	NACシリーズ	NBCシリーズ	幅Wo	高さHo			奥行Do	NAC		NBC	NACシリーズ	NBCシリーズ	幅Wo			高さHo	奥行Do
非標準	NAC-14U7060N2	NBC-14U7060N2	739	600	14U	2	42.9	40.1	非標準	NAC-33U7060N0	NBC-33U7060N0	1589	600	33U	0	61.4	56.2
	NAC-14U7075N2	NBC-14U7075N2		750			46.4	43.6		NAC-33U7075N0	NBC-33U7075N0		750			63.6	58.4
	NAC-14U7090N2	NBC-14U7090N2		900			50.1	47.3		NAC-33U7090N0	NBC-33U7090N0		900			65.9	60.7
	NAC-14U70A0N2	NBC-14U70A0N2		1000			52.4	49.7		NAC-33U70A0N0	NBC-33U70A0N0		1000			67.4	62.1
	NAC-14U7060F2	NBC-14U7060F2		600			42.6	39.8		NAC-33U7060F0	NBC-33U7060F0		600			61.1	55.9
	NAC-14U7075F2	NBC-14U7075F2		750			46.1	43.3		NAC-33U7075F0	NBC-33U7075F0		750			63.3	58.1
	NAC-14U7090F2	NBC-14U7090F2		900			49.7	46.9		NAC-33U7090F0	NBC-33U7090F0		900			65.5	60.3
	NAC-14U70A0F2	NBC-14U70A0F2		1000			52.4	49.3		NAC-33U70A0F0	NBC-33U70A0F0		1000			67	61.7
	NAC-14U7060N0	NBC-14U7060N0		600			38.3	35.4		NAC-36U7060N2	NBC-36U7060N2		600			78.3	72.1
	NAC-14U7075N0	NBC-14U7075N0		750			40.5	37.6		NAC-36U7075N2	NBC-36U7075N2		750			83.9	77.7
	NAC-14U7090N0	NBC-14U7090N0		900			42.8	39.9		NAC-36U7090N2	NBC-36U7090N2		900			89.7	83.5
	NAC-14U70A0N0	NBC-14U70A0N0		1000			44.2	41.3		NAC-36U70A0N2	NBC-36U70A0N2		1000			93.5	87.3
	NAC-14U7060F0	NBC-14U7060F0		600			38	35.1		NAC-36U7060F2	NBC-36U7060F2		600			78	71.8
	NAC-14U7075F0	NBC-14U7075F0		750			40.2	37.3		NAC-36U7075F2	NBC-36U7075F2		750			83.6	77.4
	NAC-14U7090F0	NBC-14U7090F0	900	42.4	39.5	NAC-36U7090F2	NBC-36U7090F2	900	89.3	83.1							
	NAC-14U70A0F0	NBC-14U70A0F0	1000	43.8	40.9	NAC-36U70A0F2	NBC-36U70A0F2	1000	93.1	86.9							
	NAC-19U7060N2	NBC-19U7060N2	989	600	19U	2	51.2	47.8	標準	NAC-36U7060N0	NBC-36U7060N0	1739	600	36U	0	67.3	61
	NAC-19U7075N2	NBC-19U7075N2		750			55.3	51.8		NAC-36U7075N0	NBC-36U7075N0		750			69.8	63.4
	NAC-19U7090N2	NBC-19U7090N2		900			59.4	56		NAC-36U7090N0	NBC-36U7090N0		900			72.3	65.9
	NAC-19U70A0N2	NBC-19U70A0N2		1000			62.1	58.6		NAC-36U70A0N0	NBC-36U70A0N0		1000			73.9	67.6
	NAC-19U7060F2	NBC-19U7060F2		600			50.9	47.5		NAC-36U7060F0	NBC-36U7060F0		600			67	60.7
	NAC-19U7075F2	NBC-19U7075F2		750			55	51.5		NAC-36U7075F0	NBC-36U7075F0		750			69.5	63.1
	NAC-19U7090F2	NBC-19U7090F2		900			59	55.6		NAC-36U7090F0	NBC-36U7090F0		900			71.9	65.5
	NAC-19U70A0F2	NBC-19U70A0F2		1000			61.7	58.2		NAC-36U70A0F0	NBC-36U70A0F0		1000			73.5	67.2
	NAC-19U7060N0	NBC-19U7060N0		600			45.1	41.5		NAC-37U7060N2	NBC-37U7060N2		600			80	73.6
	NAC-19U7075N0	NBC-19U7075N0		750			47.3	43.7		NAC-37U7075N2	NBC-37U7075N2		750			85.7	79.4
	NAC-19U7090N0	NBC-19U7090N0		900			49.6	46		NAC-37U7090N2	NBC-37U7090N2		900			91.6	85.2
	NAC-19U70A0N0	NBC-19U70A0N0		1000			51.1	47.5		NAC-37U70A0N2	NBC-37U70A0N2		1000			95.4	89.1
	NAC-19U7060F0	NBC-19U7060F0		600			44.8	41.2		NAC-37U7060F2	NBC-37U7060F2		600			79.7	73.3
	NAC-19U7075F0	NBC-19U7075F0		750			47	43.4		NAC-37U7075F2	NBC-37U7075F2		750			85.4	79.1
	NAC-19U7090F0	NBC-19U7090F0	900	49.2	45.6	NAC-37U7090F2	NBC-37U7090F2	900	91.2	84.8							
	NAC-19U70A0F0	NBC-19U70A0F0	1000	50.7	47.1	NAC-37U70A0F2	NBC-37U70A0F2	1000	95	88.7							
	NAC-25U7060N2	NBC-25U7060N2	700	600	2	2	59.7	55.5	非標準	NAC-37U7060N0	NBC-37U7060N0	1789	600	37U	0	68.7	62.2
	NAC-25U7075N2	NBC-25U7075N2		750			64.2	60		NAC-37U7075N0	NBC-37U7075N0		750			71.1	64.6
	NAC-25U7090N2	NBC-25U7090N2		900			68.7	64.6		NAC-37U7090N0	NBC-37U7090N0		900			73.6	67.2
	NAC-25U70A0N2	NBC-25U70A0N2		1000			71.7	67.6		NAC-37U70A0N0	NBC-37U70A0N0		1000			75.2	68.8
	NAC-25U7060F2	NBC-25U7060F2		600			59.4	55.2		NAC-37U7060F0	NBC-37U7060F0		600			68.4	61.9
	NAC-25U7075F2	NBC-25U7075F2		750			63.9	59.7		NAC-37U7075F0	NBC-37U7075F0		750			70.8	64.3
	NAC-25U7090F2	NBC-25U7090F2		900			68.3	64.2		NAC-37U7090F0	NBC-37U7090F0		900			73.2	66.8
	NAC-25U70A0F2	NBC-25U70A0F2		1000			71.3	67.2		NAC-37U70A0F0	NBC-37U70A0F0		1000			74.8	68.4
	NAC-25U7060N0	NBC-25U7060N0		600			51.9	47.6		NAC-42U7060N2	NBC-42U7060N2		600			86.7	79.8
	NAC-25U7075N0	NBC-25U7075N0		750			54.1	49.8		NAC-42U7075N2	NBC-42U7075N2		750			92.8	85.9
	NAC-25U7090N0	NBC-25U7090N0		900			56.4	52.1		NAC-42U7090N2	NBC-42U7090N2		900			99	92.2
	NAC-25U70A0N0	NBC-25U70A0N0		1000			57.9	53.6		NAC-42U70A0N2	NBC-42U70A0N2		1000			103.1	96.2
	NAC-25U7060F0	NBC-25U7060F0		600			51.6	47.3		NAC-42U7060F2	NBC-42U7060F2		600			86.4	79.5
	NAC-25U7075F0	NBC-25U7075F0		750			53.8	49.5		NAC-42U7075F2	NBC-42U7075F2		750			92.5	85.6
	NAC-25U7090F0	NBC-25U7090F0	900	56	51.7	NAC-42U7090F2	NBC-42U7090F2	900	98.6	91.8							
	NAC-25U70A0F0	NBC-25U70A0F0	1000	57.5	53.2	NAC-42U70A0F2	NBC-42U70A0F2	1000	102.7	95.8							
	NAC-31U7060N2	NBC-31U7060N2	1489	600	31U	2	68.1	63.2	標準	NAC-42U7060N0	NBC-42U7060N0	1989	600	42U	0	74.1	67.1
	NAC-31U7075N2	NBC-31U7075N2		750			73	68.2		NAC-42U7075N0	NBC-42U7075N0		750			76.6	69.5
NAC-31U7090N2	NBC-31U7090N2	900		78.1			73.3	NAC-42U7090N0		NBC-42U7090N0	900		79.1			72.1	
NAC-31U70A0N2	NBC-31U70A0N2	1000		81.4			76.6	NAC-42U70A0N0		NBC-42U70A0N0	1000		80.7			73.7	
NAC-31U7060F2	NBC-31U7060F2	600		67.8			62.9	NAC-42U7060F0		NBC-42U7060F0	600		73.8			66.8	
NAC-31U7075F2	NBC-31U7075F2	750		72.7			67.9	NAC-42U7075F0		NBC-42U7075F0	750		76.3			69.2	
NAC-31U7090F2	NBC-31U7090F2	900		77.7			72.9	NAC-42U7090F0		NBC-42U7090F0	900		78.7			71.7	
NAC-31U70A0F2	NBC-31U70A0F2	1000		81			76.2	NAC-42U70A0F0		NBC-42U70A0F0	1000		80.3			73.3	
NAC-31U7060N0	NBC-31U7060N0	600		58.7			53.7	NAC-46U7060N2		NBC-46U7060N2	600		93.4			86	
NAC-31U7075N0	NBC-31U7075N0	750		60.9			55.9	NAC-46U7075N2		NBC-46U7075N2	750		99.9			92.5	
NAC-31U7090N0	NBC-31U7090N0	900		63.2			58.2	NAC-46U7090N2		NBC-46U7090N2	900		106.5			99.1	
NAC-31U70A0N0	NBC-31U70A0N0	1000		64.7			59.7	NAC-46U70A0N2		NBC-46U70A0N2	1000		110.8			103.4	
NAC-31U7060F0	NBC-31U7060F0	600		58.4			53.4	NAC-46U7060F2		NBC-46U7060F2	600		93.1			85.7	
NAC-31U7075F0	NBC-31U7075F0	750		60.6			55.6	NAC-46U7075F2		NBC-46U7075F2	750		99.6			92.2	
NAC-31U7090F0	NBC-31U7090F0	900	62.8	57.8	NAC-46U7090F2	NBC-46U7090F2	900	106.1	98.7								
NAC-31U70A0F0	NBC-31U70A0F0	1000	64.3	59.3	NAC-46U70A0F2	NBC-46U70A0F2	1000	110.4	103								
NAC-33U7060N2	NBC-33U7060N2	1589	600	33U	2	71.4	66.3	非標準	NAC-46U7060N0	NBC-46U7060N0	2189	600	46U	0	79.6	72	
NAC-33U7075N2	NBC-33U7075N2		750			76.6	71.5		NAC-46U7075N0	NBC-46U7075N0		750			82	74.4	
NAC-33U7090N2	NBC-33U7090N2		900			81.8	76.7		NAC-46U7090N0	NBC-46U7090N0		900			84.5	77	
NAC-33U70A0N2	NBC-33U70A0N2		1000			85.3	80.2		NAC-46U70A0N0	NBC-46U70A0N0		1000			86.1	78.6	
NAC-33U7060F2	NBC-33U7060F2		600			71.1	66		NAC-46U7060F0	NBC-46U7060F0		600			79.3	71.7	
NAC-33U7075F2	NBC-33U7075F2		750			76.3	71.2		NAC-46U7075F0	NBC-46U7075F0		750			81.7	74.1	
NAC-33U7090F2	NBC-33U7090F2		900			81.4	76.3		NAC-46U7090F0	NBC-46U7090F0		900			84.1	76.6	
NAC-33U70A0F2	NBC-33U70A0F2		1000			84.9	79.8		NAC-46U70A0F0	NBC-46U70A0F0		1000			85.7	78.2	

NAC  
NBC


※ 型番末尾□部：[無し]の場合、外装色は「ホワイトグレイト」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装 [B]の場合、外装色は「ブラック」N1.0レザータン  
 ※ ノーマル仕様：N□C-□□□□□□□□□□ ファン仕様：N□C-□□□□□□□□□□

NAC SERIES ネットワークラック / NBC SERIES サーバラック



アルミ 鍵付 19INCH EIA ブラック ホワイトグレイ

外觀寸法図



単位 mm

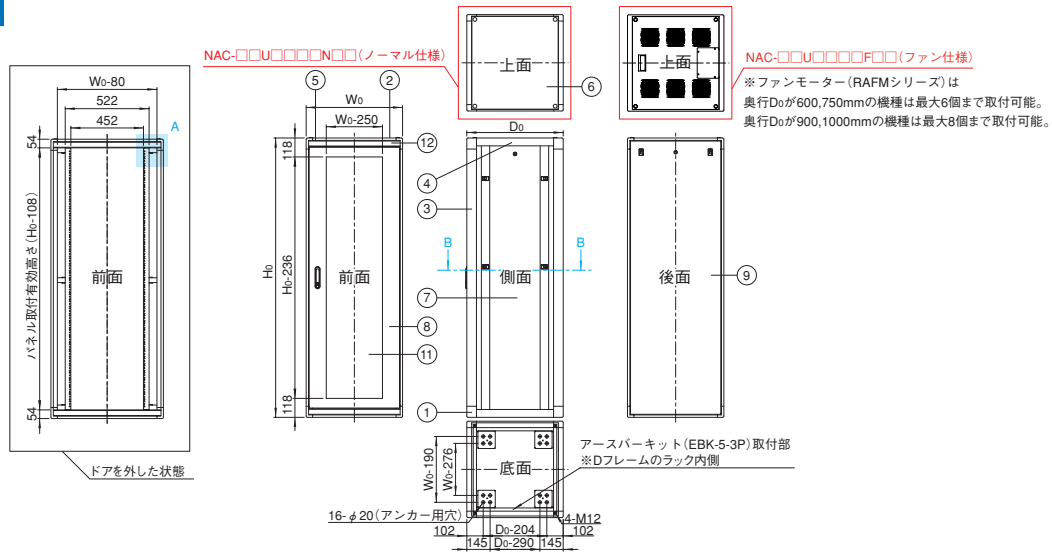

A部詳細

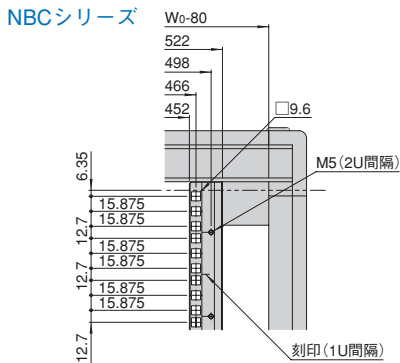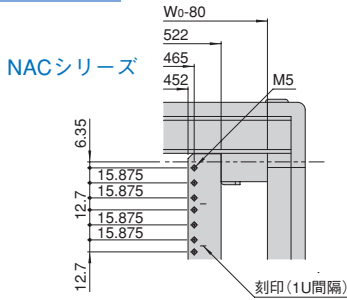


B-B断面

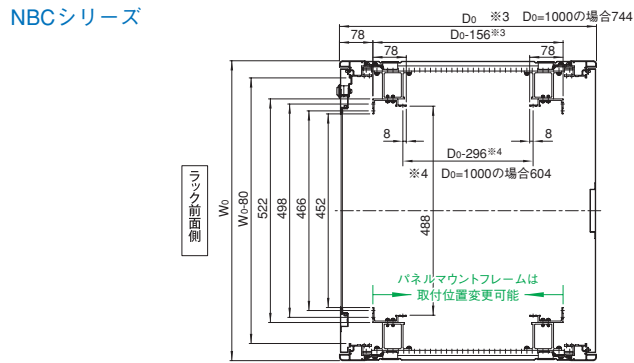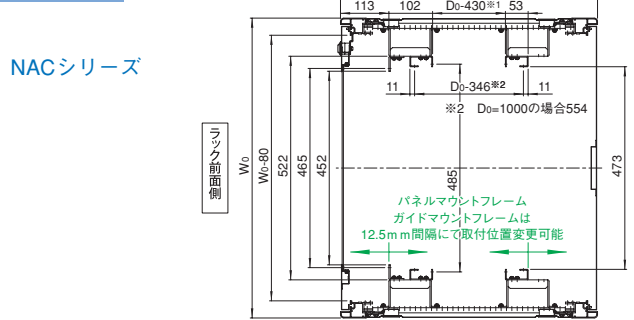

NAO SERIES ボトムグランドプレート2

ねじ付 スチール 販売単位 1式 ホワイトグレイ

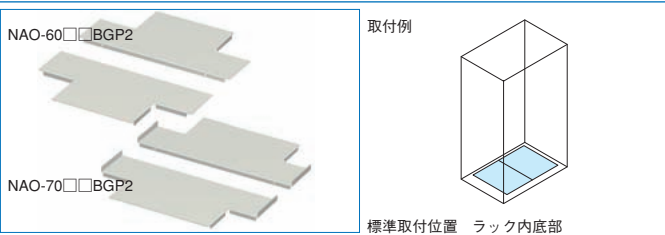

特徴


- 底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック内底部に取り付けます。
- 機器を載せる場合にも使用できます。

注意

- 重量物の搭載は変形の原因になりますのでひかえてください。

外觀寸法図

単位 mm

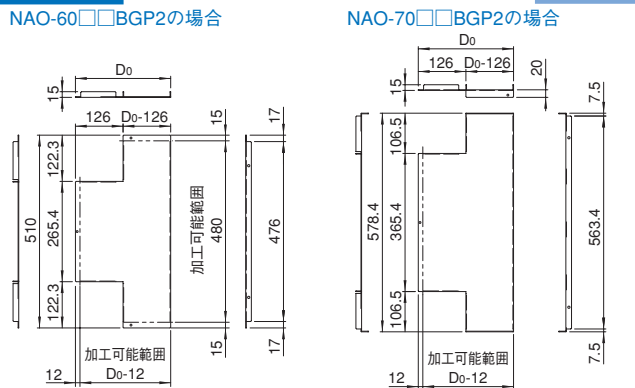

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ボトムグランドプレート2	2	銅板(t1.6)	「ホワイトグレイ」塗装

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外觀寸法(mm)			適合ラック型番	質量 (kg/一式)
		幅W0	高さHc	奥行D0		
非標準	NAO-6060BGP2	510	15	252	NAC-□□6060□□ NBC-□□6060□□	2.8
	NAO-6075BGP2			327	NAC-□□6075□□ NBC-□□6075□□	3.8
	NAO-6090BGP2			402	NAC-□□6090□□ NBC-□□6090□□	4.8
	NAO-60A0BGP2	578.4	33.4	452	NAC-□□60A0□□ NBC-□□60A0□□	5.4
	NAO-7060BGP2			252	NAC-□□7060□□ NBC-□□7060□□	3.5
	NAO-7075BGP2			327	NAC-□□7075□□ NBC-□□7075□□	4.6
	NAO-7090BGP2	402	5.8	NAC-□□7090□□ NBC-□□7090□□	5.8	
	NAO-70A0BGP2			452	NAC-□□70A0□□ NBC-□□70A0□□	6.6