

NPKS_{SERIES} 放熱穴付収納棚


RoHS
対応品

ねじ付
スチール


販売単位
1枚

ブラック
ホワイトグレイ

単位 mm

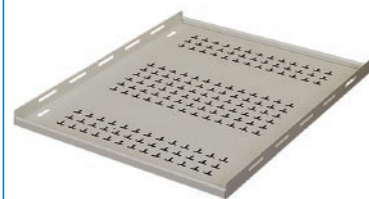

取付例



標準取付位置
ラック内部(サポートアングル)

特徴

- 19インチマウント仕様ではない機器用の収納棚です。
- ラックにはサポートアングルを使用して取り付けます。
- T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。
- T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。

注意

- 19インチラックへ取り付けするには別売のサポートアングルが必要になります。
- 搭載可能質量は静止状態及び棚上面へ搭載した場合です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
収納棚	1	銅板 t1.2	●型番末尾H0 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾H9 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
付属品 取付用ねじ(M5 4本)、取付用ナット(M5 4個)			

機種内容

在庫 区分	型番		外形寸法(mm)			適合サポート アングル	搭載可能 質量(kg)	質量 (kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do			
在庫品	NPKS-3455-H0	NPKS-3455-H9	445	34	550	※1	80	3.1

※1
サポートアングル型番 対応ラックシリーズ名
FD0-550~850SA-F2□□.....FDC, FDIC, FDLC, NFC
RK0-630~810SA-H□/WHF...DIG, RJC, RKC, RKDN
NPSAF-47~62.....DPR, FGC, NBSD, NBY2, NER, NGC, NOR, RKCS, SCR, SNR, SSR, SSRG, WPR
NSRO-610S□.....NSR

外観寸法図

