


# NPSSH SERIES ストッパー付スライドレール棚(サーバーラック用)



取付例



標準取付位置  
19インチパネルマウント部

## 注意

- 搭載可能質量は棚部上面への静止状態の場合です。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	スライド収納棚	1	鋼板 t1.2	●型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	スライドレール	対称計2	鋼板等	亜鉛めっき
3	ブラケット	対称計4	鋼板 t2.0	「ブラック」ED塗装
4	角型取手	1	亜鉛ダイキャスト	サテライトクロムめっき

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。  
付属品 ラック取付用化粧ねじ(M5 8本)、ケージナット(M5 8個)

## 特徴

- ロック機構付きのスライド式の棚です。
- しまい位置及び最大引き出し位置で自動的にロックが掛かります。
- T字形の穴があいているため、放熱効果があります。
- T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。


## 機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)		取付規格	主要適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	搭載可能質量(kg)	質量(kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>				
在庫品	NPSSH-400B-N1	NPSSH-400B-WG	409 (棚部)	43.7 (棚部)	400 (棚部)	479.4	420~ 543	EIA	DPR2(D750.4) NGC NOR(D700) NGC(D750) SNR2(D800) SSR2-SSRG(D700/800)	25	5.5
	NPSSH-600B-N1	NPSSH-600B-WG			600 (棚部)		581		562~ 716		DPR2(D950.4) DPRC FSP FGC NBSP NER NGC(D750以上) NOR(D900) RKCS SNR2-SSR2-SSRG(D800以上) SSRH SSRW WRPG

※ 前後マウントの場合になります。当社のラックのシリーズによってはJIS規格品にも取り付けできます。

## 外観寸法図

単位 mm

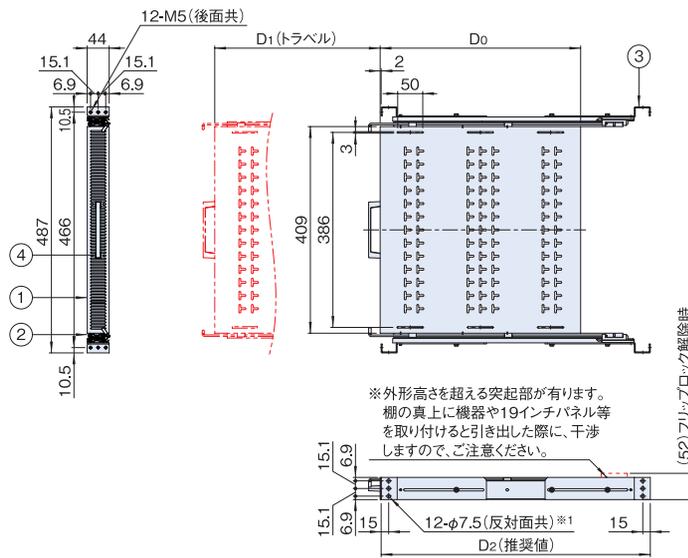


※外形高さを超える突起部があります。  
棚の真上に機器や19インチパネル等  
を取り付けると引き出した際に、干渉  
しますので、ご注意ください。


※1 ラックのサポートアングル取付部固定用穴

## 実装例

前後パネルマウント部取付



前側パネルマウント部取付  
後側サポートアングル取付部取付



NGCシリーズ

NGCシリーズ