


NPSA3 SERIES サポートアングル



取付例



標準取付位置
ラック内部(マウントフレーム)

特徴

- 19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。
- 1U(44.45mm)に収まる寸法に設計されています。
- 機器全体の重量を平均的に支えることができます。
- 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。

注意

- 搭載可能質量は静止状態及びサポートアングル2本へ搭載した場合です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
サポートアングル	2	鋼板 t2.0	●型番末尾2 「ブラック」ED塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」ED塗装
付属品 取付用ねじ、ケージナットM5 各8個付属			

機種内容


在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)*1	主要適合棚(型番)	搭載可能質量 (kg/2本)	質量 (kg/2本)
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do				
標準	NPSA3-32	NPSA3-32WG	70	44.4	320	NFC・NGC(D600) SNR・SSR(D600)	NPWS-4439-□□	50	1.1
	NPSA3-42	NPSA3-42WG			420	DPR(D700) NOR(D700) SNR・SSR(D700)	NPWS-4439-N□ NPWS-4451-N□		1.5
	NPSA3-52	NPSA3-52WG			520	NGC(D750) RGC(W700) SNR・SSR(D800)	NPKS-3455-H□ NPWF-43□□		1.8
	NPSA3-62	NPSA3-62WG			620	DPR(D900) FGC NFC・NGC(D900以上) NBSD NBY2 NER NOR(D900) SCR SNR・SSR(D900以上)	NPKS-3455-H□ NPWF-43□□ NPWS-44□□-□□		2.2

*1 ラックの内部フレームに対して直接取り付けられるシリーズ・機種を表しています。内部フレームの位置を調整すれば、適合するサポートアングルより短い機種も取り付けできます。


外観寸法図

単位 mm


NPSA3-32

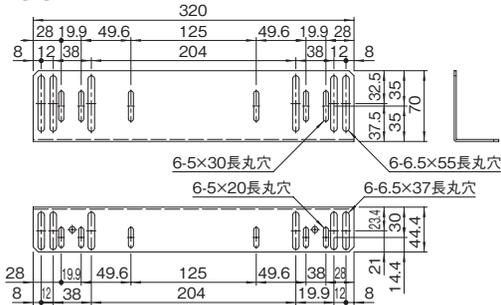



NPSA3-42

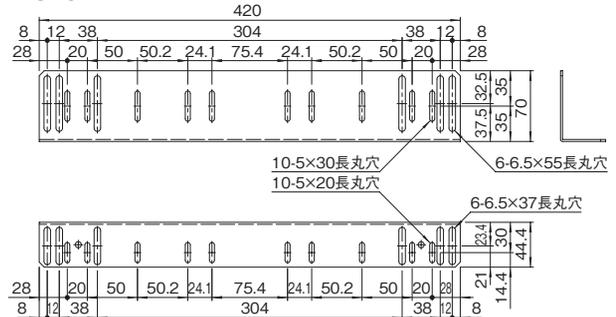

NPSA3-52

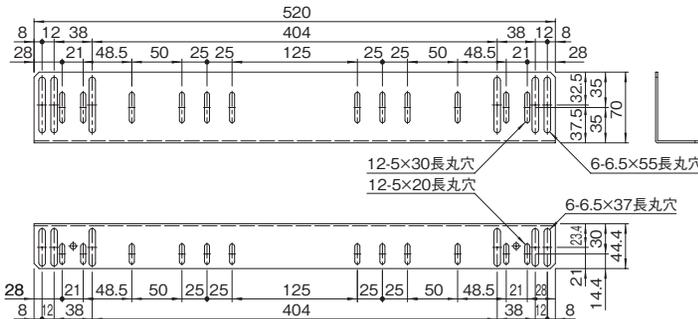

実装例



NPSA3-62

