

# NPO<sub>SERIES</sub> スチールガイドマウントフレーム




ねじ付  
スチール

販売単位  
1本

ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置  
ラック内部

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
スチールガイドマウントフレーム	1	鋼板 t2.0	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 プラケット(※必要時)、取付用ねじ(M5)

## 機種内容

在庫区分	型番	Ho(mm)	取付有効高さ	適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm) <sup>※1</sup>	質量(kg)
組立品	NPO-19UGF	880	19U	FDC・NFC・NGC(H1000)	1.2
	NPO-25UGF	1130	25U	FDC・NFC・NGC(H1250)	1.6
	NPO-31UGF	1380	31U	FDC・NFC・NGC(H1500)	1.9
	NPO-33UGF	1480	33U	NFC・NGC(H1600)	2.1
	NPO-36UGF	1630	36U	FDC・NFC・NGC(H1750)	2.2
	NPO-37UGF	1680	37U	NFC・NGC(H1800)	2.3
	NPO-42UGF	1880	42U	FDC・NFC・NGC(H2000)	2.6
NPO-46UGF	2080	46U	NFC・NGC(H2200)	2.9	

※1 FDCシリーズの場合はラック前面の開閉部が狭い為、使用できる有効高さが少なくなります。  
また、NFCシリーズの場合には通常、ガイドマウントフレーム(NFO-□□□□GF)を使用します。

## 特徴


- 奥行が短いサポートアングル等を取り付ける場合に、ラック内へ取り付けます。
- サポートアングル等を取り付ける場合は、取り付け箇所にケージナット(NPOシリーズ等)を四角穴にはめ込んでから、ねじで固定します。

## 注意

- 原則として本製品はラック本体と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

## 外観寸法図

単位 mm

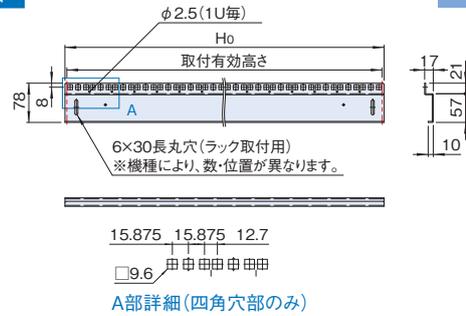

## 実装例

