


DT SERIES ACパワーダクト

PS E ねじ付 販売単位 1本

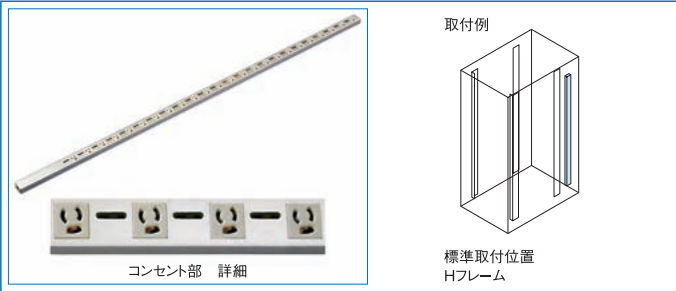

特徴

- コンセント口数が24個のACパワーダクトです。
- ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
- コンセントは抜け止め式のためプラグが抜けにくい構造です。
- 接地型、接地無しの一般プラグが使えます。
- 電源ケーブル15A(DY-□□□PC-3P9)を取り付けることができます。

機種内容

在庫区分	型番	定格	適合ラックシリーズ名 ※カッコ内は適合機種	質量 (kg)
標準	DT-2400P	15A 125V	KDC2/KNC2(有効高さが42Uの機種)※1 NAC/NBC/NFC/NGC(有効高さが42U/46Uの機種)	1.5


※1 取り付けにはDY取付金具(KD02-024DHA)が2個必要です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	コンセントバー	1	フレーム:アルミ押出形材	—
2	DT取付金具	1	鋼板(SPCC t2.0)	亜鉛めっき

付属品 取付用ねじ(M5×35 2個、M5×30 1個)

外観寸法図

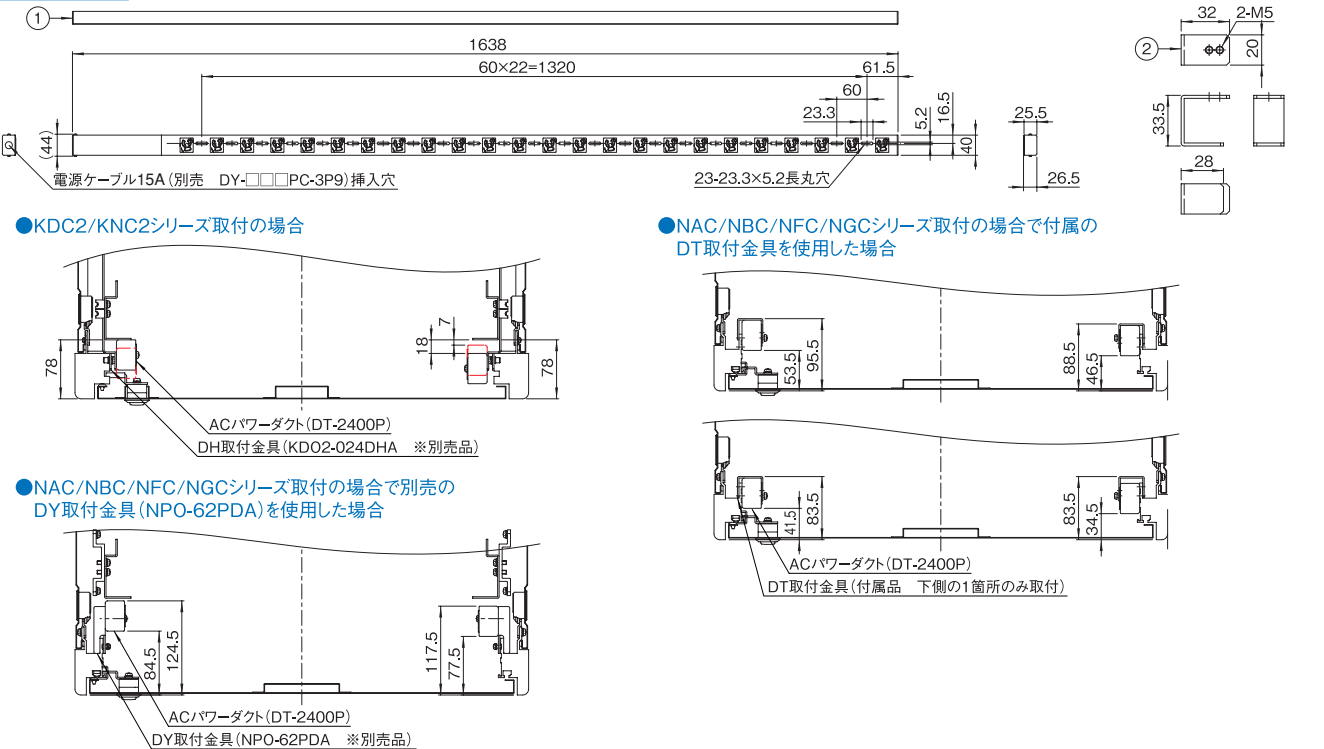

NPDH SERIES OAタップ

販売単位 1個



特徴

- 接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの接続やDCアダプタの接続が容易です。
- より線、ワニ口クリップ(大・小)、圧着端子のすべてが接続できるアースターミナルを使用。
- データをノイズバグから守るノイズフィルタを内蔵。電源の線間ノイズや電源線と大地間のノイズに対し減衰効果を発揮します。(0.5MHz~10MHzの周波数帯域で30dB以上) また、サージ吸収素子(バリスタ)は雷などによるサージ電圧から機器を守ります。

機種内容

在庫区分	型番	個数	定格	色	備考
標準	NPDH-YT5201	1	2P接地付 15A 125V 3mコード付	「グレイ」	ノイズフィルタ付

付属品 無

外観寸法図

