



NPBS_{SERIES} 配線ベース(スチールラック用)



ホワイトグレイ

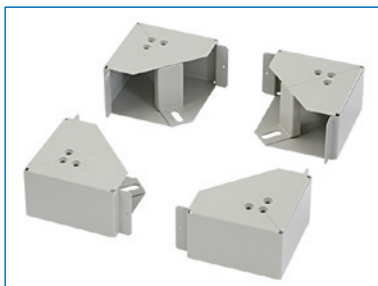

取付例



標準取付位置
ラック下面

注意

- 耐震性が必要な場合は、プレートベースやチャンネルベースを使用してください。

特徴

- ラック前後・側面下部からケーブルを導入する場合にラックの下部に使用します。
- 本製品を使用するとラックは床面から100mm高くなります。
- ケーブル導入口は別売のパネル(NPBO-10□□N9)でふさぐことができます。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ベースコーナー	4	銅板 t2.0	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 六角ボルト(M12 4本) 平座金(M12 4個) パネ座金(M12 4個)

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg/4個)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	NPBS-10N9-S	192	100	192	NBSP RSR SDR SNR2 SSR2 SSRG SSRW	6.4

外観寸法図

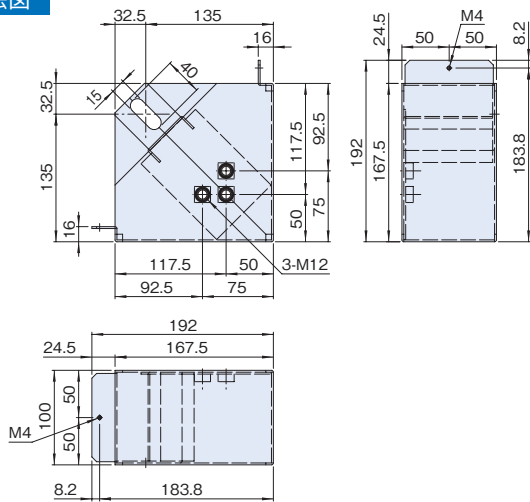

単位 mm


アンカー推奨寸法

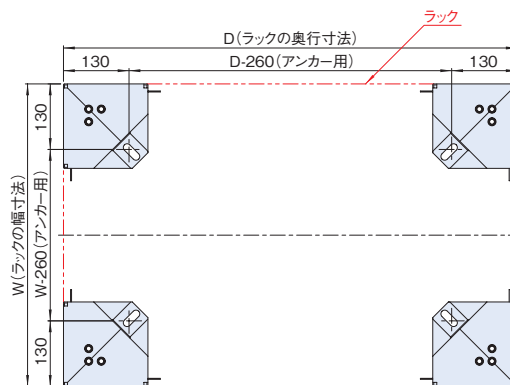


NPBS_{SERIES} 配線ベース(アルミラック用)



ホワイトグレイ

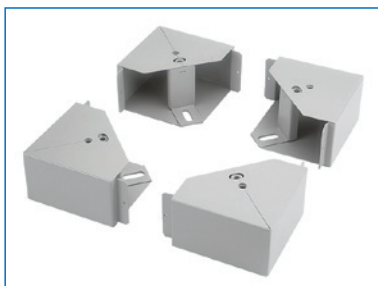

取付例



標準取付位置
ラック下面

注意

- アンカーボルトの呼び寸法はM10またはM12を使用してください。

特徴

- ラック前後・側面下部からケーブルを導入する場合にラックの下部に使用します。
- 本製品を使用するとラックは床面から100mm高くなります。
- ケーブル導入口は別売のパネル(NPBO-10□□N9)でふさぐことができます。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ベースコーナー	4	銅板 t1.6/2.0	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 六角ボルト(M12 4本) 平座金(M12 4個) パネ座金(M12 4個)

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg/4個)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	NPBS-10N9	192	100	192	FDC NFC NGC	6.4

外観寸法図

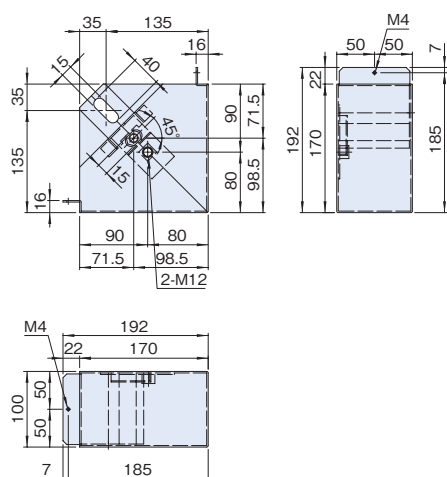


単位 mm


アンカー推奨寸法

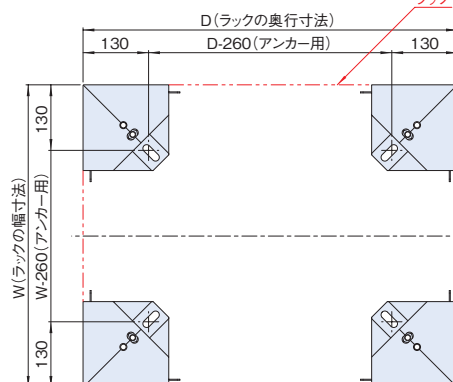

NPBO_{SERIES} パネル(配線ベース 専用アクセサリ)



取付例



標準取付位置
ラック下面(配線ベースNPBSシリーズ)

特徴

- ラックに配線ベース(NPBS-10N9／NPBS-10N9-S)を使用した場合にケーブル導入口をふさぐパネルです。
- 付属のねじで配線ベースに取り付けます。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラック外形サイズ(mm)	質量(kg/2枚)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	NPBO-1055N9	207	98.2	10	D550	0.56
	NPBO-1057N9	227			D570	0.62
	NPBO-1060N9	257			W600／D600	0.70
	NPBO-1065N9	307			D650	0.84
	NPBO-1070N9	357			W700／D700	0.98
	NPBO-1075N9	407			W750／D750	1.12
	NPBO-1080N9	457			W800／D800	1.26
	NPBO-1085N9	507			D850	1.40
	NPBO-1090N9	557			D900	1.54
	NPBO-10A0N9	657			D1000	1.82

注意

- ラックの外形サイズによって適合する機種が異なります。機種内容を参照し、選定してください。


構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
パネル	2	銅板 t1.6	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 取付用ねじ(M4 4本)

外観寸法図

単位 mm

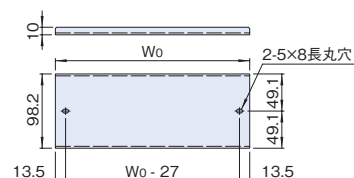

実装例

