


NWFO SERIES サイドフレーム

おじ付 アルミ 販売単位 1本



取付例



標準取付位置
ラック側面(Hフレーム)

特徴

- ラック内部にAC/パワーダクト等の内装アクセサリを取り付ける場合にラックのHフレームに取り付けます。

機種内容

| 在庫区分 | 型番 | 外形寸法(mm) | | | 適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm) | 質量(kg) |
|------|------------|----------|----|-----|---------------------------|--------|
| | | Wo | Ho | Do | | |
| 組立品 | NWFO-600SF | 12 | 48 | 450 | NFC・NGC (D600) | 0.4 |
| | NWFO-750SF | | | 600 | NFC・NGC (D750) | 0.5 |
| | NWFO-900SF | | | 750 | NFC・NGC (D900) | 0.6 |
| | NWFO-A00SF | | | 850 | NFC・NGC (D1000) | 0.7 |
| | NWFO-B00SF | | | 950 | NFC・NGC (D1100) | 0.8 |

取付寸法

| ラック型番 | 詳細寸法(mm) | | 図 | ラック1台当たりの 最大取付可能個数 | 備考 |
|--------------------|----------------|----------------|----|-----------------------|-----------------|
| | H ₁ | H ₂ | | | |
| NFC/NGC-19U□□□□□2W | 600 | | 図a | 4 | 中央部2本は 標準実装済 |
| NFC/NGC-25U□□□□□2W | 850 | | | | |
| NFC/NGC-31U□□□□□2W | 1100 | | | | |
| NFC/NGC-33U□□□□□2W | 1200 | | 図b | | |
| NFC/NGC-36U□□□□□2W | | 675 | 図c | | |
| NFC/NGC-37U□□□□□2W | | 675 | 図d | | |
| NFC/NGC-42U□□□□□2□ | | 800 | 図c | | |
| NFC/NGC-46U□□□□□2□ | | 900 | 図e | | |

注意

- ラックが連結されている状態では取り付けることができません。


構成内容

| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色・外装処理 |
|----|----------|----|-------------|---------|
| 1 | サイドフレーム | 1 | アルミ押出型材 | B2アルマイト |
| 2 | サイドバーナット | 1 | | 化成被膜処理 |
| 3 | クッションナット | 4 | 銅材、発泡ポリエチレン | 垂鉛めっき |

付属品 取付用ねじ(M5 4本)

外観寸法図

単位 mm

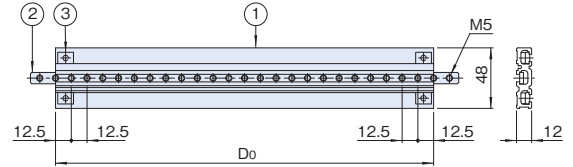

実装寸法図

