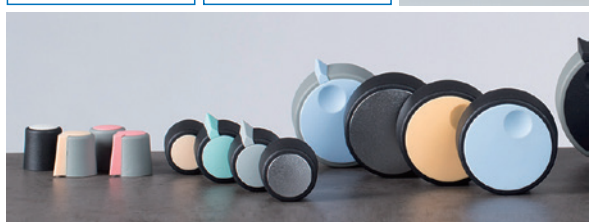




ピーク取付型

ピークなし型



特徴

- コムノブ OKSシリーズは、ノブ(ツマミ)に別売のキャップ・ピークを組み合わせ、美しいデザインとモダンな色づかいで機器に洗練された外観をもたらせます。
- 豊富なサイズと外装色から選択でき、多種多様な外観が得られます。
- 自然な感覚で操作できるよう、人間工学を取り入れて設計されています。
- ノブ本体は直径φ16からφ50の6サイズから選択できます。
- 別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。
- 別売のピーク(方向指示)を取り付けできるタイプと、取り付け部のないタイプの2種類から選択できます。
- φ40以上のキャップでは、指を掛けて回すことのできる、指かけ部付きキャップも選択できます。
- 軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。
- 特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。
- 使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器、ビルマネジメントなどに適しています。

材質


名称	個数	材質	外装処理
ノブ	10	強化ポリアミド6	つや消し表面仕上げ
キャップ	10	ポリアミド6	
ピーク(方向指示)	10		

外装色

ノブ本体(2色)	キャップ(6色)		ピーク(6色)
	指かけ部なし	指かけ部あり	
グレイ	—	—	—
—	パステルピンク	パステルピンク	パステルピンク
—	パステルイエロー	パステルイエロー	パステルイエロー
—	パステルグリーン	パステルグリーン	パステルグリーン
—	パステルブルー	パステルブルー	パステルブルー
—	ライトグレイ	ライトグレイ	ライトグレイ
ブラック	ブラック	ブラック	ブラック

コレットチャック方式

- 信頼性に定評のある、コレットチャック方式で軸固定ができます。
- コレットチャック方式は、軸部に強い締め付けが得られます。
- 本体内部にコレットと呼ばれる取付金具が装填されており、軸前方からノブを挿入し、市販の工具等で頭部のねじを締め付けることで容易に取り付けが可能です。
- 円筒内面全体(大きな接触面積)でシャフトを締め付けるため、シャフトの同軸上に偏芯なく取り付けでき、シャフトを傷つけません。
- 軸部は、内部に段差がついているタイプと、段差のないタイプがあります。


































OKS SERIES コムノブ (ノブ本体)

RoHS
対応品

販売単位
1式(10個)

機種内容

直径	型番(色/形状)				断面図(mm)	軸部		最大トルク(Nm) (ご参考)		質量 (g/1個)
	「グレイ」ピーク取付型	「ブラック」ピーク取付型	「グレイ」なし	「ブラック」なし		軸径D	形状	組立時	使用時	
φ16						4mm	段差なし	0.6	0.4	6
	OXS-3016048	OXS-3016049	OXS-3116048	OXS-3116049		6mm	段差付き	0.8	0.7	6
	OXS-3016068	OXS-3016069	OXS-3116068	OXS-3116069		6.35mm (1/4インチ)				6
φ20						4mm	段差なし	0.8	0.7	8
	OXS-3020048	OXS-3020049	OXS-3120048	OXS-3120049		6mm	段差付き	1.0	0.9	8
	OXS-3020068	OXS-3020069	OXS-3120068	OXS-3120069		6.35mm (1/4インチ)				8
φ23						4mm	段差なし	1.0	0.8	8
	OXS-3023048	OXS-3023049	OXS-3123048	OXS-3123049		6mm		1.2	1.0	8
	OXS-3023068	OXS-3023069	OXS-3123068	OXS-3123069		6.35mm (1/4インチ)				8
φ31						6mm	段差なし	1.8	1.6	10
	OXS-3031068	OXS-3031069	OXS-3131068	OXS-3131069		6.35mm (1/4インチ)				10
φ40						6mm	段差なし	2.5	1.6	17
	OXS-3040068	OXS-3040069	OXS-3140068	OXS-3140069		8mm		2.8	1.8	17
φ50						6mm	段差なし	3.0	2.0	20
	OXS-3050068	OXS-3050069	OXS-3150068	OXS-3150069		8mm		3.5		20

在庫区分: ☐ 在庫品 ☐ 受注品

OKS SERIES コムノブ (キャップ)

RoHS
対応品

販売単位
1式(10個)




外観寸法図

指かけ部なし

指かけ部あり

単位 mm



機種内容



適合ノブ 本体直径	型番		外装色	詳細寸法(mm)				質量 (g/1個)
	指かけ部なし	指かけ部あり		a	b	c	d	
φ16	OKS-3216003	—	パステルピンク	11.5	11	—	—	0.5
	OKS-3216004	—	パステルイエロー					0.5
	OKS-3216005	—	パステルグリーン					0.5
	OKS-3216006	—	パステルブルー					0.5
	OKS-3216007	—	ライトグレイ					0.5
	OKS-3216009	—	ブラック					0.5
φ20	OKS-3220003	—	パステルピンク	14	13.5	—	—	0.5
	OKS-3220004	—	パステルイエロー					0.5
	OKS-3220005	—	パステルグリーン					0.5
	OKS-3220006	—	パステルブルー					0.5
	OKS-3220007	—	ライトグレイ					0.5
	OKS-3220009	—	ブラック					0.5
φ23	OKS-3223003	—	パステルピンク	17	16.5	—	—	0.6
	OKS-3223004	—	パステルイエロー					0.6
	OKS-3223005	—	パステルグリーン					0.6
	OKS-3223006	—	パステルブルー					0.6
	OKS-3223007	—	ライトグレイ					0.6
	OKS-3223009	—	ブラック					0.6
φ31	OKS-3231003	—	パステルピンク	25	24.5	—	—	1
	OKS-3231004	—	パステルイエロー					1
	OKS-3231005	—	パステルグリーン					1
	OKS-3231006	—	パステルブルー					1
	OKS-3231007	—	ライトグレイ					1
	OKS-3231009	—	ブラック					1
φ40	OKS-3240003	OKS-3240103	パステルピンク	34	33.5	11.4	1.3	2
	OKS-3240004	OKS-3240104	パステルイエロー					2
	OKS-3240005	OKS-3240105	パステルグリーン					2
	OKS-3240006	OKS-3240106	パステルブルー					2
	OKS-3240007	OKS-3240107	ライトグレイ					2
	OKS-3240009	OKS-3240109	ブラック					2
φ50	OKS-3250003	OKS-3250103	パステルピンク	44	43.5	12.9	2.8	4
	OKS-3250004	OKS-3250104	パステルイエロー					4
	OKS-3250005	OKS-3250105	パステルグリーン					4
	OKS-3250006	OKS-3250106	パステルブルー					4
	OKS-3250007	OKS-3250107	ライトグレイ					4
	OKS-3250009	OKS-3250109	ブラック					4

在庫区分: ☐ 在庫品 ☐ 受注品

OKS SERIES コムノブ (ピーク)

RoHS
対応品

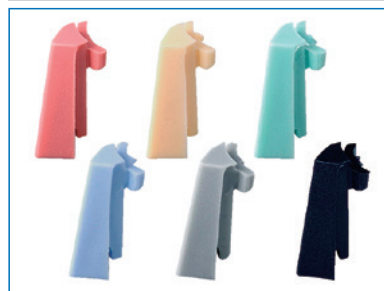販売単位
1式(10個)



機種内容

適合ノブ 本体直径	型番	外装色	断面図(mm)	質量 (g/1個)
φ16	OKS-3316003	パステルピンク		0.2
	OKS-3316004	パステルイエロー		0.2
	OKS-3316005	パステルグリーン		0.2
	OKS-3316006	パステルブルー		0.2
	OKS-3316007	ライトグレイ		0.2
	OKS-3320009	ブラック		0.2
φ20~50	OKS-3320003	パステルピンク		0.3
	OKS-3320004	パステルイエロー		0.3
	OKS-3320005	パステルグリーン		0.3
	OKS-3320006	パステルブルー		0.3
	OKS-3320007	ライトグレイ		0.3
	OKS-3320009	ブラック		0.3

在庫区分: ☐ 在庫品 ☐ 受注品