
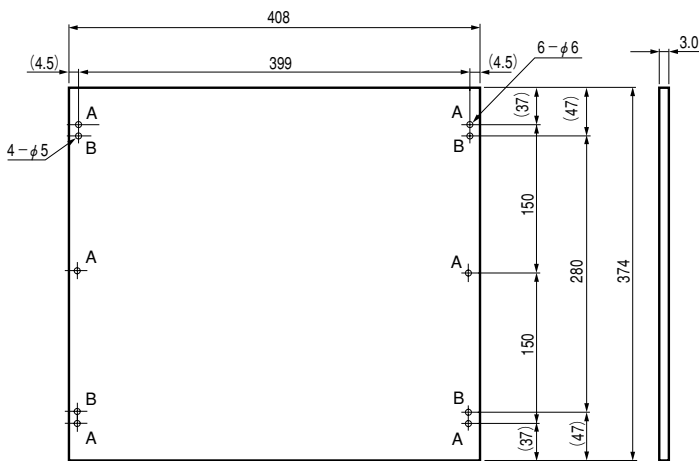


JIS

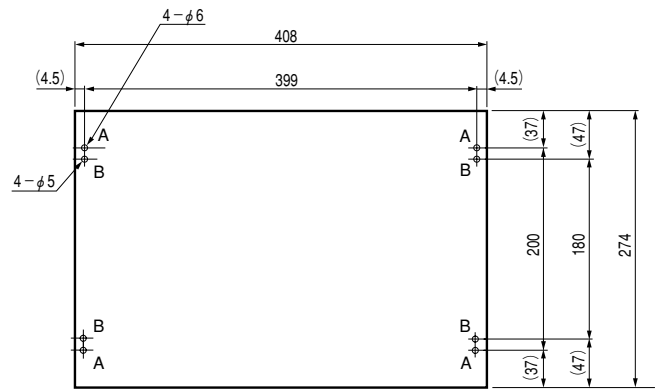

19インチユニットケースでJIS C 6010-2に準拠しています。
回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも、十分耐えることのできる構造になっています。
構成部品にアルミニウム合金ダイキャストとアルミニウム押出形材を用い、はめこまれる上板、下板は「ライトグレイッシュグリーン」メラミン塗装仕上を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。
ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取付けが簡単にできます。
本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。ケースを卓上で積み重ねてご利用いただくときは、重ねずれ防止用のパイルスタビライザをご利用下さい。
尚、フィートも付属されています。

■シャーシ製作寸法

D₀=450^m/m用D₀=350^m/m用

- シャーシの取付は「M4×8十字穴付ナベ小ネジ」を用います。
- シャーシ取付穴は図中のB穴(φ5)を用います。
- それに対応してサイドメンバーにはM4ネジ加工(貫通)がされています。

■機種内容


型番	W ₀	H ₀	D ₀	H ₁	H ₂	a	b	質量(kg)
RLU-1545	430	149	450	50	—	—	100	5.5
RLU-2535		249	350	150	75	50	100	5.9

RLU

SERIES

RLU-□□□□

■外観寸法図

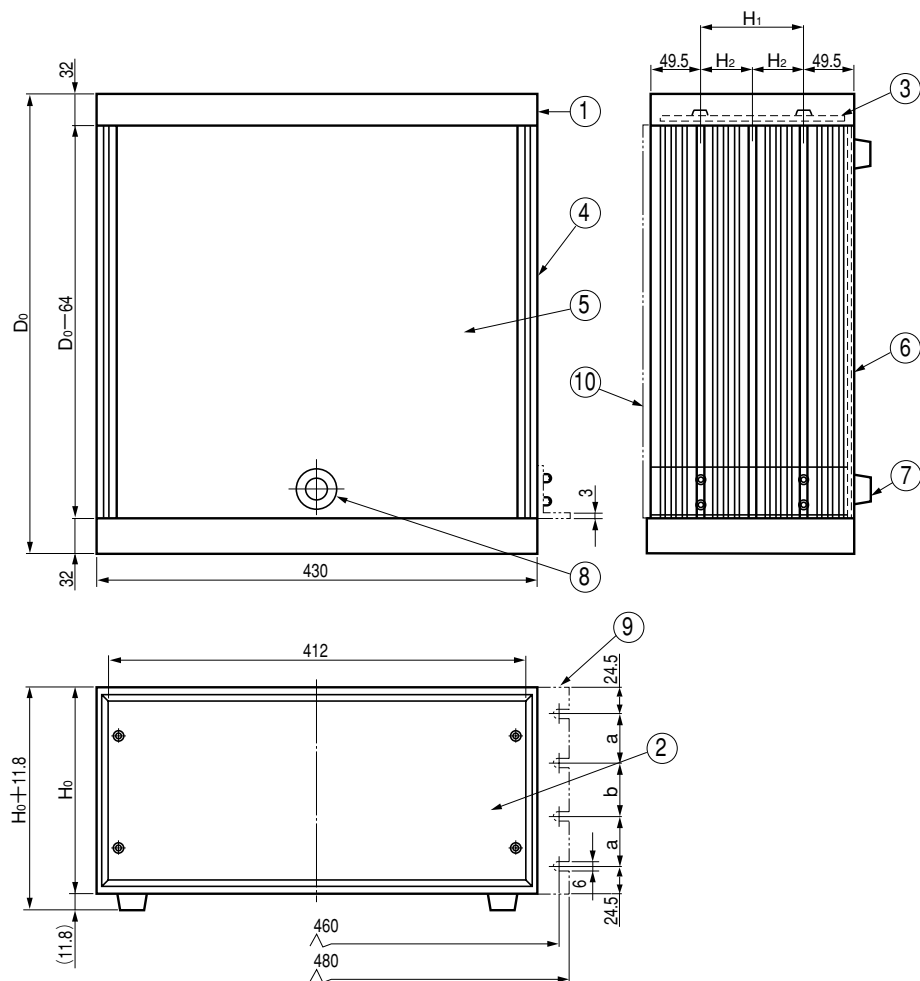

デスクトップ型

ラックマウント型

■構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	パネル エスカッション	15 20 25	2 アルミ ダイキャスト	「ライト キャニオン ブラウン」 レザーサテン塗装
2	フロント パネル	15 20 25	1 アルミ板 (A1050P t3.0)	ヘアライン B2 アルマイト
3	リヤ パネル	15 20 25	1 カラーアルミ板 t1.5	「ライトシルバー」
4	サイド メンバー	1535 1545 2035 2045 2535 2545	2 アルミ押出形材 (A6063S T5)	B2 アルマイト

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
5	トップ カバー	35 45	1 カラーアルミ板 t1.5	「ライト グレイッシュ グリーン」 7.5BG7/t1.5
6	ボトム カバー	35 45	1	
7	フィート	4	ゴム	「ブラック」
8	グロメット	1		
9	ラック マウント アングル	15 20 25	2 アルミ押出形材 (A6063S T5)	B2 アルマイト
10	パイル スタビ ライザ	35 45	2 塩ビ	「ダーク ブルーイッシュ パープル」