

NPDH_{SERIES} コンセントプラグ販売単位
1個

取付例

標準取付位置
ACパワーダクト
(NPDH-ASSY□□U)

特徴

- ACパワーダクト NPDH-ASSY□□U に対して容易に着脱できます。
- 接地型、接地無し的一般プラグが使えます。
- 抜け止め式のためプラグ抜けを未然に防止します。

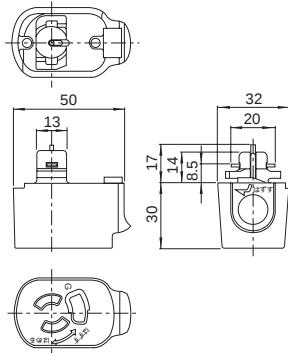
機種内容

在庫区分	型番	個数	色・外装処理	定格
標準	NPDH-3P2684	1	「クリームグレイ」	2P 15A 125V・E付

付属品 無

外観寸法図

単位 mm

NPDH_{SERIES} ACケーブル販売単位
1本

取付例

標準取付位置
ACパワーダクト
(NPDH-ASSY□□U)

特徴

- ACパワーダクト NPDH-ASSY□□U のフィードインキャップへAC電源を供給するためのプラグ付電源ケーブルです。

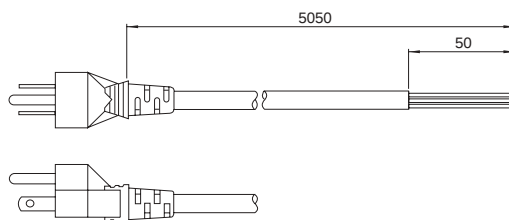
機種内容

在庫区分	型番	個数	仕様	質量(kg)
標準	NPDH-3C500PC	1	差し込みプラグ: 15A 125V 塩化ビニル 電源ケーブル: VCT「ブラック」2.0×3芯	0.9

付属品 無

外観寸法図

単位 mm

NPDH_{SERIES} Wコンセントプラグ販売単位
1個

取付例

標準取付位置
ACパワーダクト
(NPDH-ASY□□U)

特徴

- コンセント口数が2口のコンセントプラグです。
- ACパワーダクト NPDH-ASY□□U に対して容易に着脱できます。
- 省スペースで取り付けできます。
- 抜け止め式のためプラグ抜けを未然に防止します。

注意

- 製品と写真等の色調が異なる場合があります。

構成内容

在庫区分	型番	個数	色	定格	質量(g)
標準	NPDH-3P2685	1	「クリームグレイ」	2P 15A 125V・E付	99

外観寸法図

単位 mm

