

PBO SERIES

パネルマウント用のねじです。


化粧ビス

販売単位
10/16/100




写真:PBO-5-□□S

標準取付位置:パネルマウント部



注意

●パネルマウントフレームにスリムラインナットを使用する機種の場合、マウント部の溝の深さに制限が有る為、マウントするパネル等の板厚によっては完全に締め付けることができない場合があります。マウントするパネル等の板厚に応じて適合する化粧ビスを選定して下さい。



外観寸法図

単位 mm



●PBO-5-□□P

●PBO-5-□□S PBO-5-□□SB

●PBO-5-□□NS

PBO-□-□□F-□□□□

PBO-5-□□NSB



特徴

- 19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。
- ねじの呼びM5/M6から選択できます。
- PBO-5-□□P以外は座金が抜け落ちない構造です。

機種内容

型番	個数	ねじの呼び	L (mm)	材質 色・外装処理		適合規格		
				ねじ	座金			
PBO-5-12P	10	M5	9	黄銅 ニッケルめっき	ナイロン6 「ホワイト」	JIS		
PBO-5-14P			11					
PBO-5-16P			13					
PBO-5-20P			17					
PBO-5-12S			8					
PBO-5-14S			10					
PBO-5-16S			12					
PBO-5-20S			16					
PBO-5-12SB			黄銅 黒色亜鉛めっき	黄銅 黒色亜鉛めっき	8			
PBO-5-14SB					10			
PBO-5-16SB					12			
PBO-5-20SB					16			
PBO-5-12NS					黄銅 ニッケルめっき		山形座金:黄銅 ニッケルめっき 平座金:ポリアミド6	7.2
PBO-5-14NS								10.2
PBO-5-16NS								12.2
PBO-5-20NS								16.2
PBO-5-12NSB	黄銅 黒色亜鉛めっき	山形座金:黄銅 黒色亜鉛めっき 平座金:ポリアミド6	7.2					
PBO-5-14NSB			10.2					
PBO-5-16NSB			12.2					
PBO-5-20NSB			16.2					
PBO-5-14F-16	鉄 クロムめっき	黄銅 ニッケルめっき	11					
PBO-5-14F-100			100					
PBO-6-18F-16			16					
PBO-6-18F-100	M6	14.2	100					


付属品 無

PNO SERIES


棒状のM5ナットです。

スリムラインナット

販売単位
1本

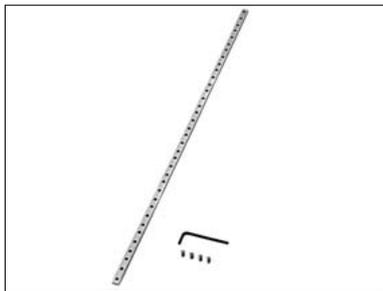

標準取付位置:マウントフレーム



特徴

- FDCシリーズのマウントフレーム等の特設溝に挿入できるM5の棒状ナットです。
- ねじ穴のピッチはJIS規格またはEIA規格に準拠しています。
- アルミ製または黄銅製から選択できます。

機種内容


型番	個数	取付規格	材質	色・外装処理	質量(kg)	
PNO-850AN5C	1	JIS	アルミ押出型材 (A6061S T5)	化成皮膜処理	0.06	
PNO-850AN5				黄銅 (Bs)	ニッケルめっき	0.18
PNO-850BN5			EIA	アルミ押出型材 (A6061S T5)	化成皮膜処理	0.04
PNO-12UAN5					黄銅 (Bs)	ニッケルめっき
PNO-12UBN5						

付属品 六角穴付き止めねじ、六角レンチ


外観寸法図

単位 mm


●PNO-850AN5C



●PNO-850□N5



●PNO-12U□N5

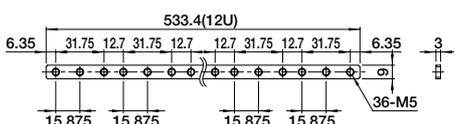

PNO SERIES


簡単便利なM5ナットです。

クッションナット

販売単位
20個



標準取付位置:マウントフレーム等



特徴

- FDCシリーズのパネルマウントフレーム等の特設溝に対して着脱できる便利なM5ナットです。


機種内容

型番	個数	材質 色・外装処理	質量 (g/1個)
PNO-13CN5	20	ナットベース:鋼板 (SS41) 亜鉛めっき クッション:発泡ポリエチレン 「グレイ」	2.5

付属品 無

外観寸法図

単位 mm



RKO SERIES

特設溝に挿入するM5ナットです。

ビバークボーイ

販売単位
20個



標準取付位置:パネルマウントフレーム等

特徴

- フレームの特設溝にはいり、任意の高さで止まるように設計されたシェル付のM5六角ナット又はM5×12六角ボルトです。ラック内に取り付ける機構部品或いは内装電子部品を正確かつ早く位置決めして締結できるようになっています。

機種内容

型番	個数	材質 色・外装処理
RKO-5N	20	シェル:ナイロン6 「乳白色」 M5ナット:鋼材 クロムめっき
RKO-512S		シェル:ナイロン6 「乳白色」 M5×12六角ナット:鋼材 亜鉛めっき

付属品 無