


變更 REVISIONS			
回教 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	變更者 REVISED BY

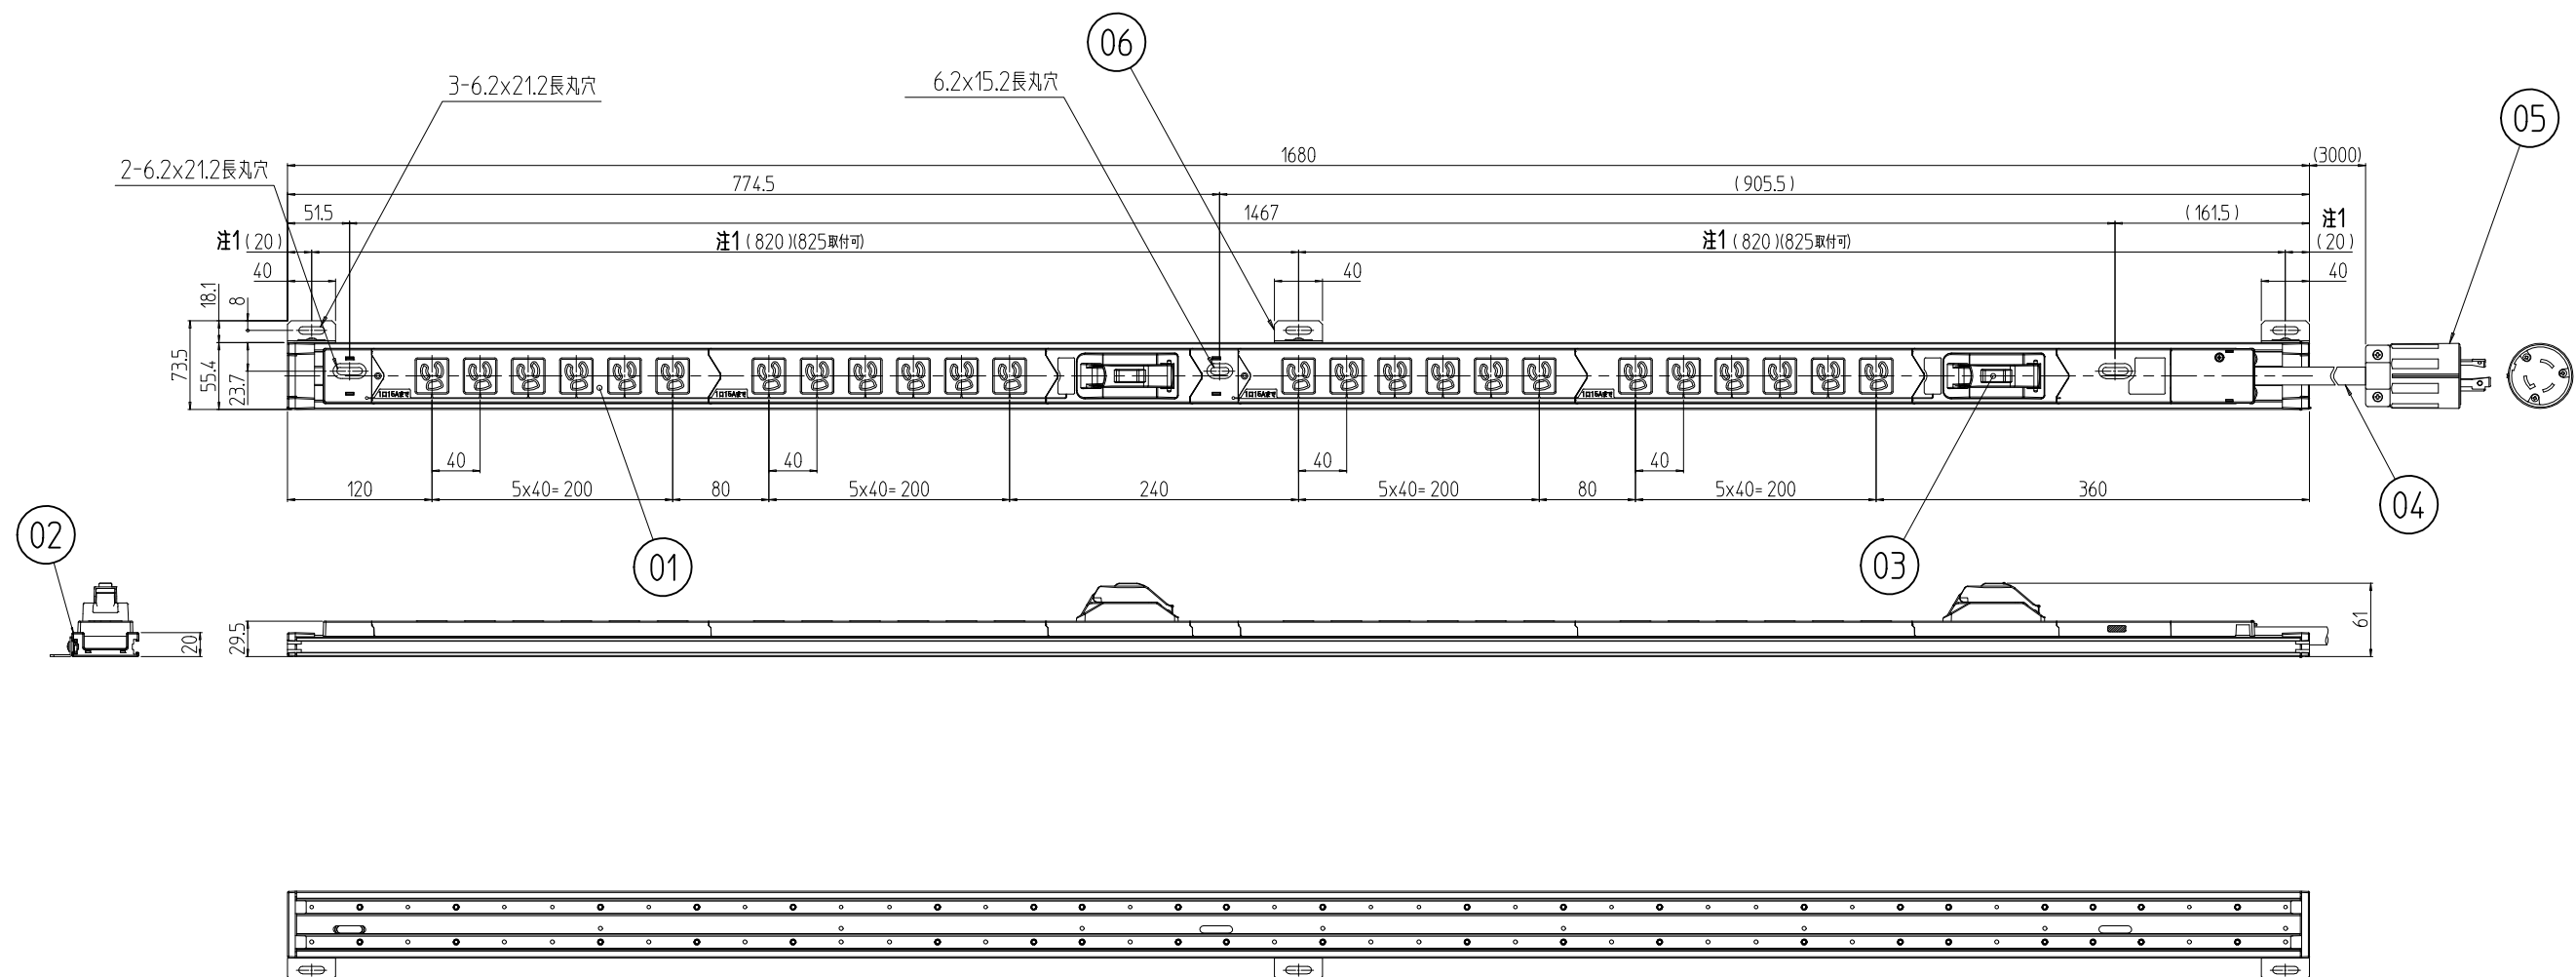

注1. 指示部「固定金具ASSY」は任意の位置に固定が可能である。
推奨取付寸法は「500~820mm」である。

3	06		固定金具ASSY	SPCC等	Ep-Fe/Cu+Ni ₃ 、三価クロメート
1	05		引掛型差込プラグ30A	PA等	「黒」、NEMA L5-30
1	04		電源ケーブル	ソフトVCT	「黒」5.5mm ² 3芯(黒、白、緑/黄)
2	03		ブレーカ	ABS等	「黒」:15A
1	02		ボディ	A6063	アルマイト
1	01		コンセントバー本体	ABS等	ブラック/グレー
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
型式 MODEL	 単位 UNIT	mm	設 計 DESIGNED	検 査 CHECKED	承認 APPROVED
			図 名 TITLE		
			品 名 NAME		
尺度 SCALE		1 : 6		型 式 MODEL	
				図 番 DRAWING No.	
DZ-1003024BC		SETSU 摂津金属工業株式会社		DZ-010011	