変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

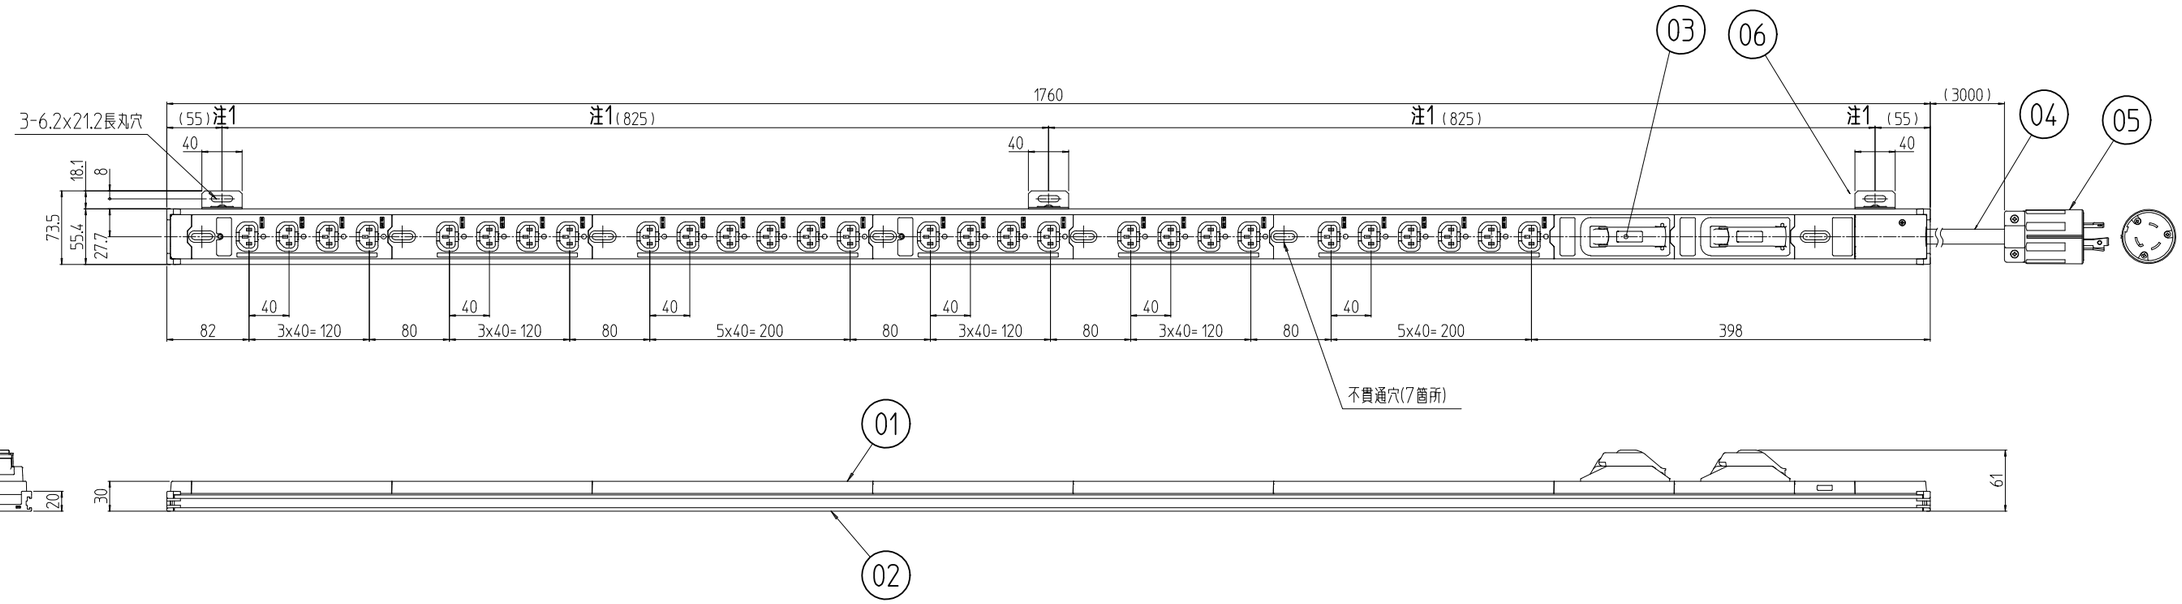

注1. 指示部「固定金具ASSY」は任意の位置に固定が可能である。
推奨取付寸法は「500~850mm」である。

個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
3	06		固定金具ASSY	鋼板等	Ep-Fe/Cu+Nib3、三価クロメート
1	05		引掛型差込プラグ30A	PA等	「黒」、NEMA L6-30
1	04		電源ケーブル	ソフトVCT	「黒」5.5mm² 3芯(黒,白,緑/黄)
2	03		ブレーカ	ABS等	「黒」:20A
1	02		ボディ	A6063	アルマイト
1	01		コンセントバー本体	ABS等	ブラック/グレー

型式 MODEL: DZ-1002012C2

単位 UNIT: mm

尺度 SCALE: 1:6

設計 DESIGNED | 検図 CHECKED | 承認 APPROVED

出 | 図

SETTSU 摂津金属工業株式会社

図名 TITLE: **外観寸法**

品名 NAME: コンセントバー(30A 250V 28口 ブレーカ付)

型式 MODEL: DZ-2003028BC

図番 DRAWING No.: DZ-050011