


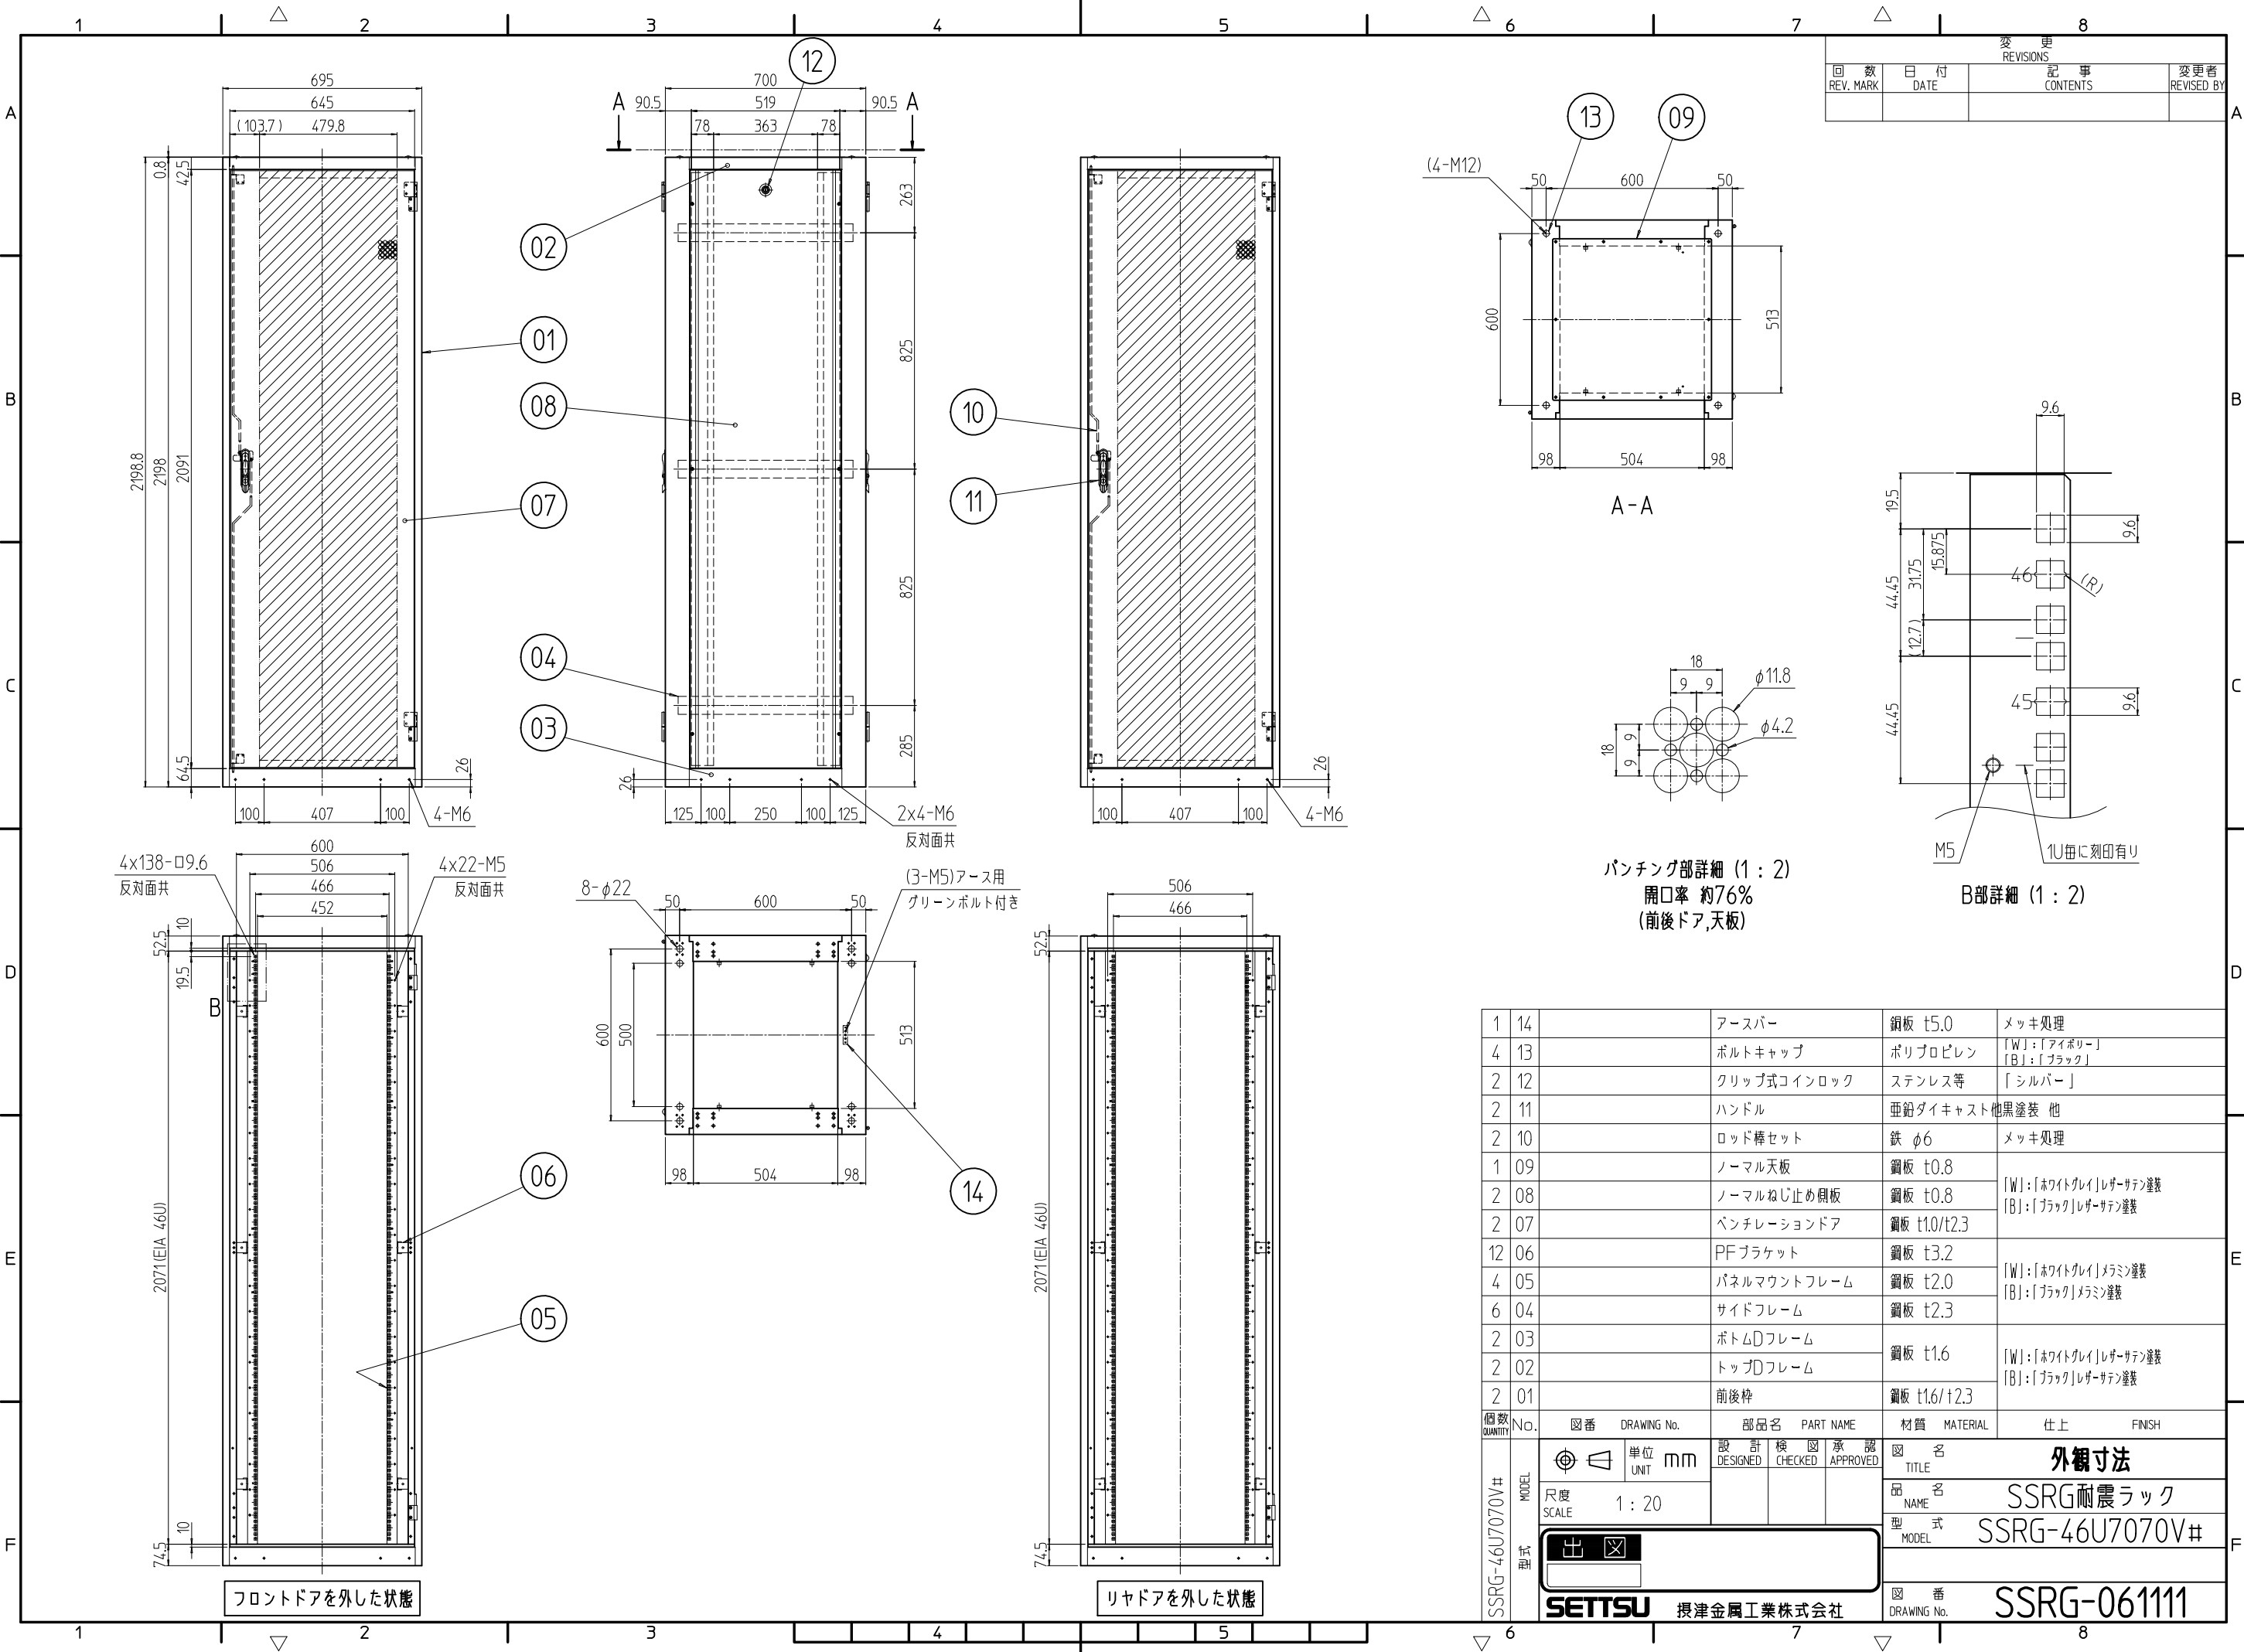

変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

パンチング部詳細 (1 : 2)
開口率 約76%
(前後ドア,天板)

B部詳細 (1 : 2)

1	14		アースバー	鋼板 t5.0	メッキ処理			
4	13		ボルトキャップ	ポリプロピレン	「W」:「アイボリー」 「B」:「ブラック」			
2	12		クリップ式コインロック	ステンレス等	「シルバー」			
2	11		ハンドル	亜鉛ダイキャスト他	黒塗装 他			
2	10		ロッド棒セット	鉄 φ6	メッキ処理			
1	09		ノーマル天板	鋼板 t0.8	「W」:「ホワイトグレイ」レザーサテン塗装 「B」:「ブラック」レザーサテン塗装			
2	08		ノーマルねじ止め側板	鋼板 t0.8				
2	07		ベンチレーションドア	鋼板 t1.0/t2.3	「W」:「ホワイトグレイ」メラミン塗装 「B」:「ブラック」メラミン塗装			
12	06		PFブラケット	鋼板 t3.2				
4	05		パネルマウントフレーム	鋼板 t2.0	「W」:「ホワイトグレイ」レザーサテン塗装 「B」:「ブラック」レザーサテン塗装			
6	04		サイドフレーム	鋼板 t2.3				
2	03		ボトムDフレーム	鋼板 t1.6	「W」:「ホワイトグレイ」レザーサテン塗装 「B」:「ブラック」レザーサテン塗装			
2	02		トップDフレーム					
2	01		前後枠	鋼板 t1.6/t2.3				
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH			
SSRG-46U7070V# 型式 MODEL			単位 UNIT	mm	設計 DESIGNED			
	尺度 SCALE		1 : 20	検 CHECKED				
	出 図				承認 APPROVED	図 名 TITLE		
							品 名 NAME	SSRG耐震ラック
								型 式 MODEL
図 番 DRAWING No.								
SSRG-061111								