


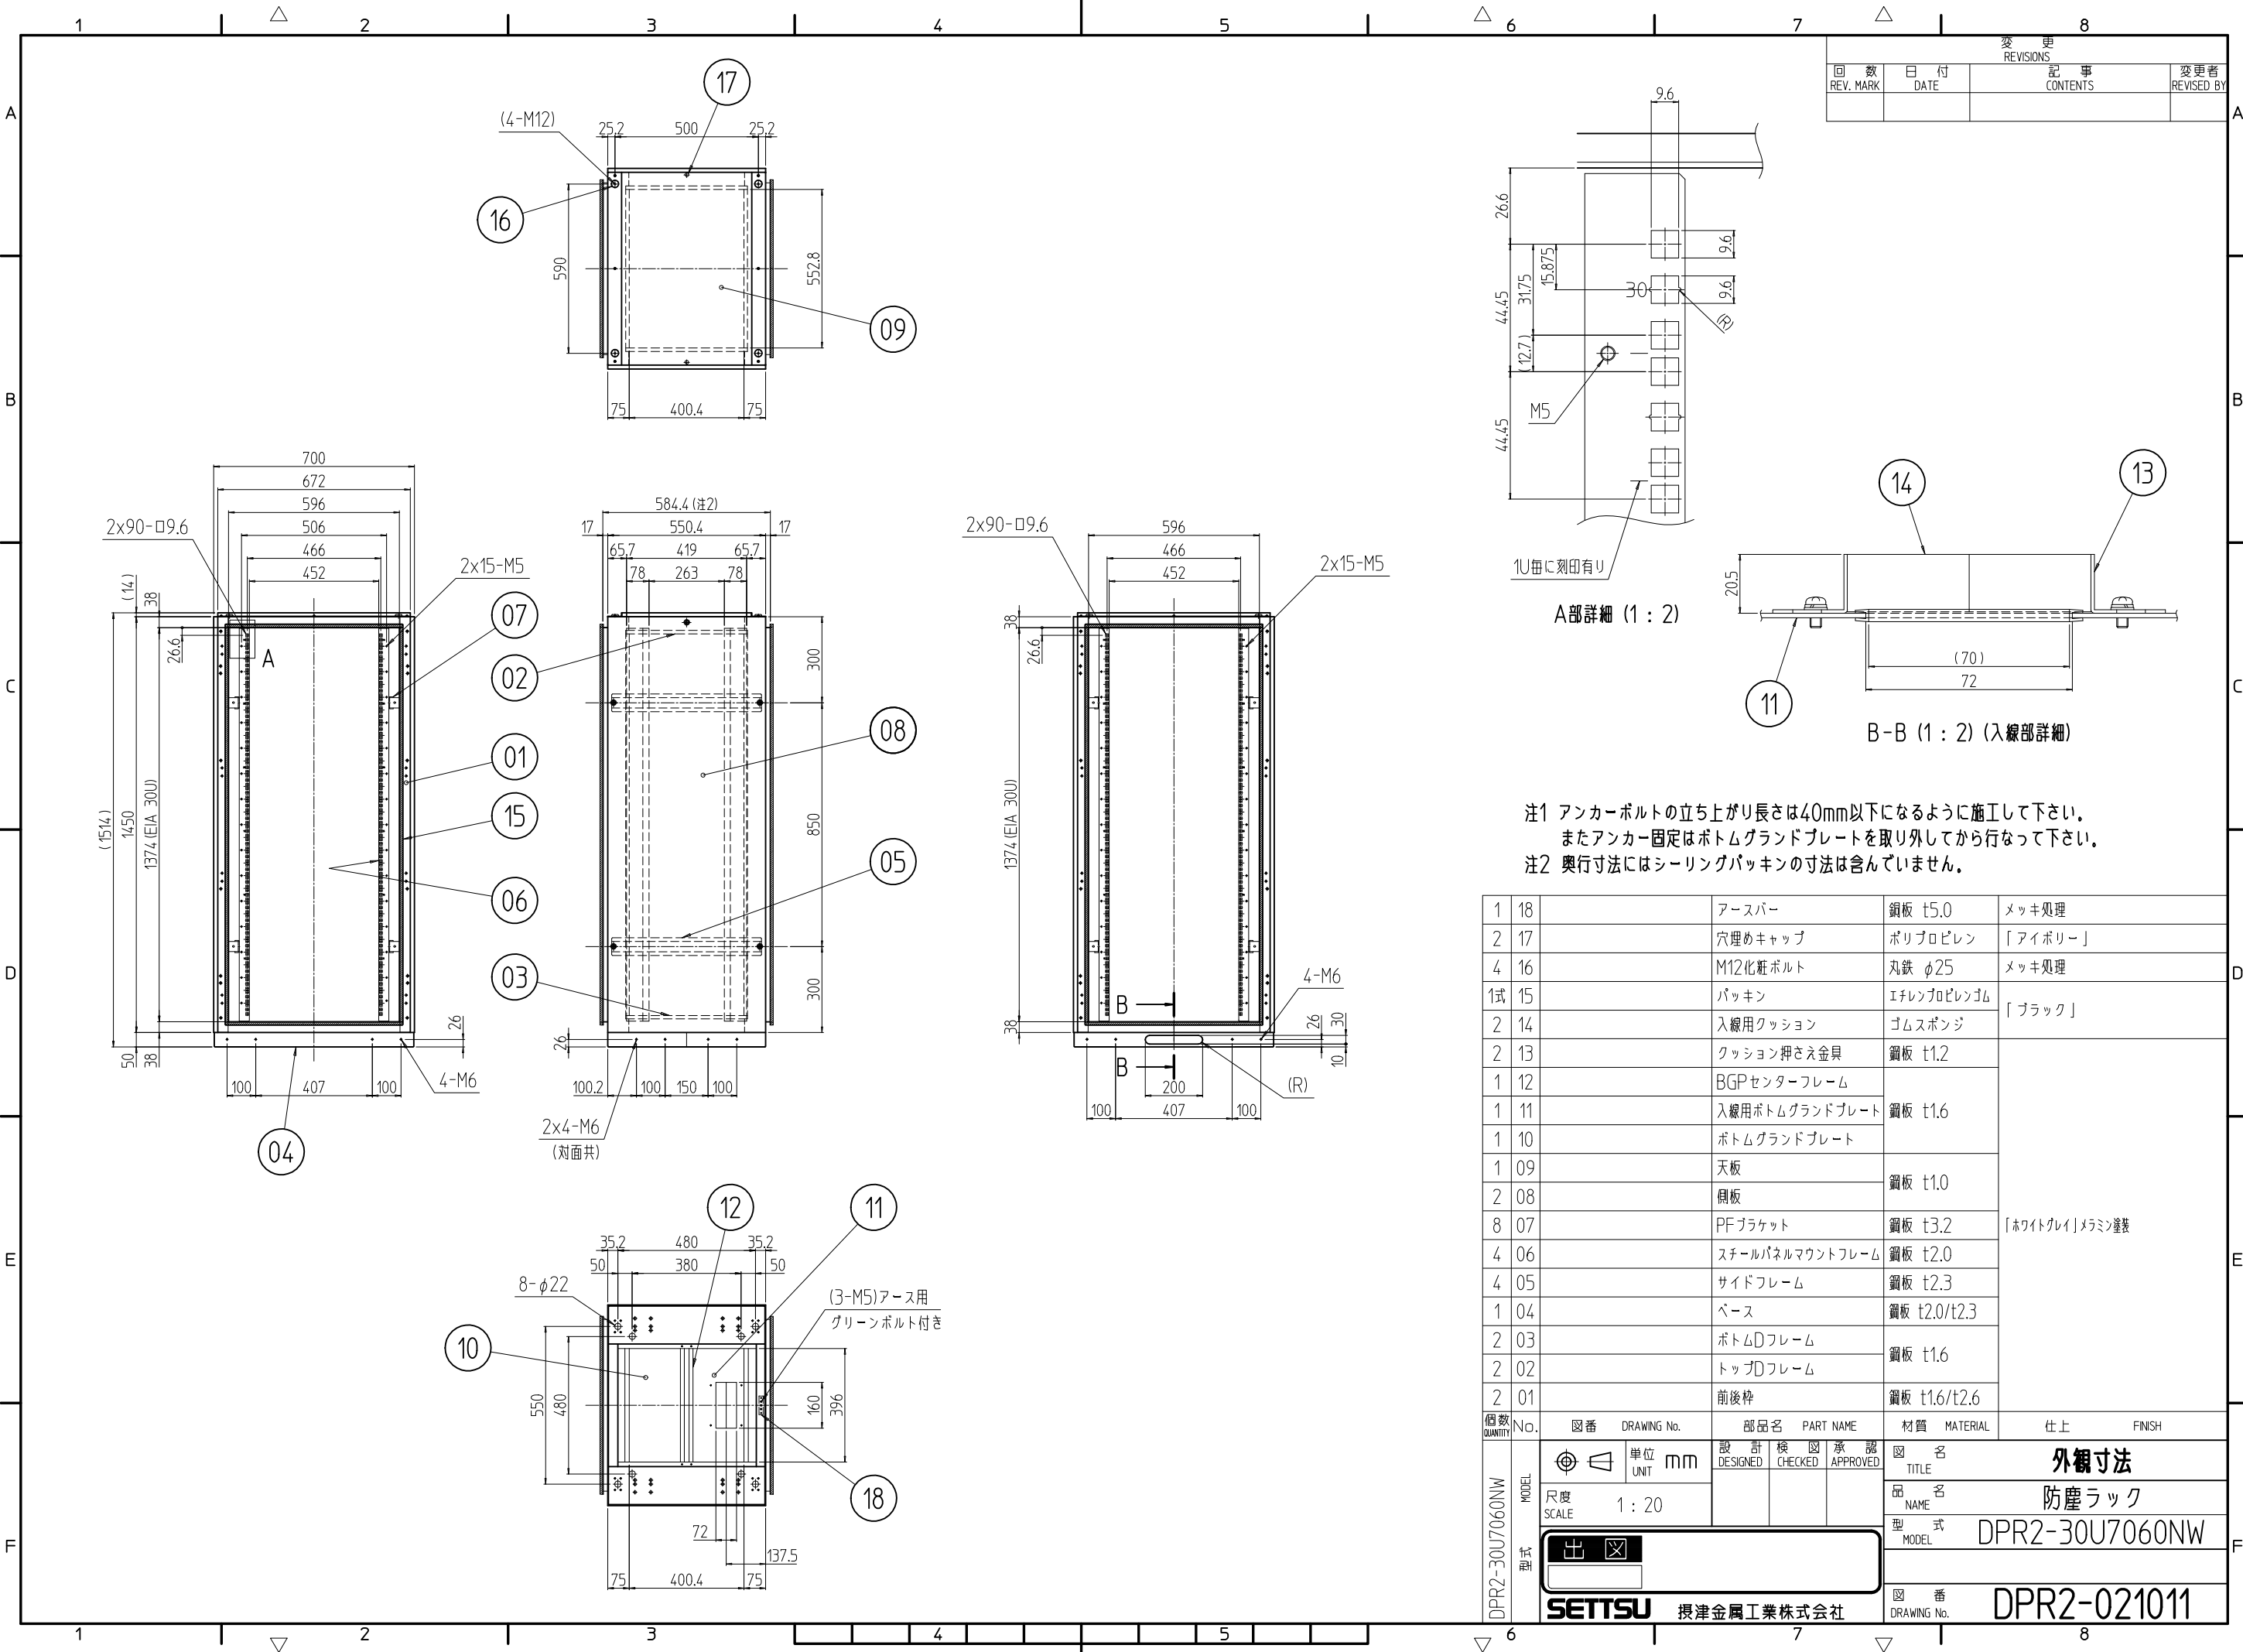

注1 アンカーボルトの立ち上がり長さは40mm以下になるように施工して下さい。
またアンカー固定はボトムグランドプレートを取り外してから行なって下さい。
注2 奥行寸法にはシーリングパッキンの寸法は含んでいません。

1	18		アースバー	銅板 t5.0	メッキ処理					
2	17		穴埋めキャップ	ポリプロピレン	「アイボリー」					
4	16		M12化粧ボルト	丸鉄 φ25	メッキ処理					
1式	15		パッキン	エチレンプロピレンゴム	「ブラック」					
2	14		入線用クッション	ゴムスポンジ						
2	13		クッション押さえ金具	銅板 t1.2	「ホワイトグレイ」メラミン塗装					
1	12		BGPセンターフレーム	銅板 t1.6						
1	11		入線用ボトムグランドプレート							
1	10		ボトムグランドプレート							
1	09		天板	銅板 t1.0						
2	08		側板							
8	07		PFブラケット	銅板 t3.2						
4	06		スチールパネルマウントフレーム	銅板 t2.0						
4	05		サイドフレーム	銅板 t2.3						
1	04		ベース	銅板 t2.0/t2.3						
2	03		ボトムDフレーム	銅板 t1.6						
2	02		トップDフレーム							
2	01		前後枠	銅板 t1.6/t2.6						
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH					
DPR2-30U7060NW 型式 MODEL			単位 UNIT	mm	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	図名 TITLE	外観寸法	
	尺度 SCALE		1 : 20					品名 NAME	防塵ラック	
	出 図								型式 MODEL	DPR2-30U7060NW
	SETTSU		摂津金属工業株式会社		図番 DRAWING No.		DPR2-021011			