


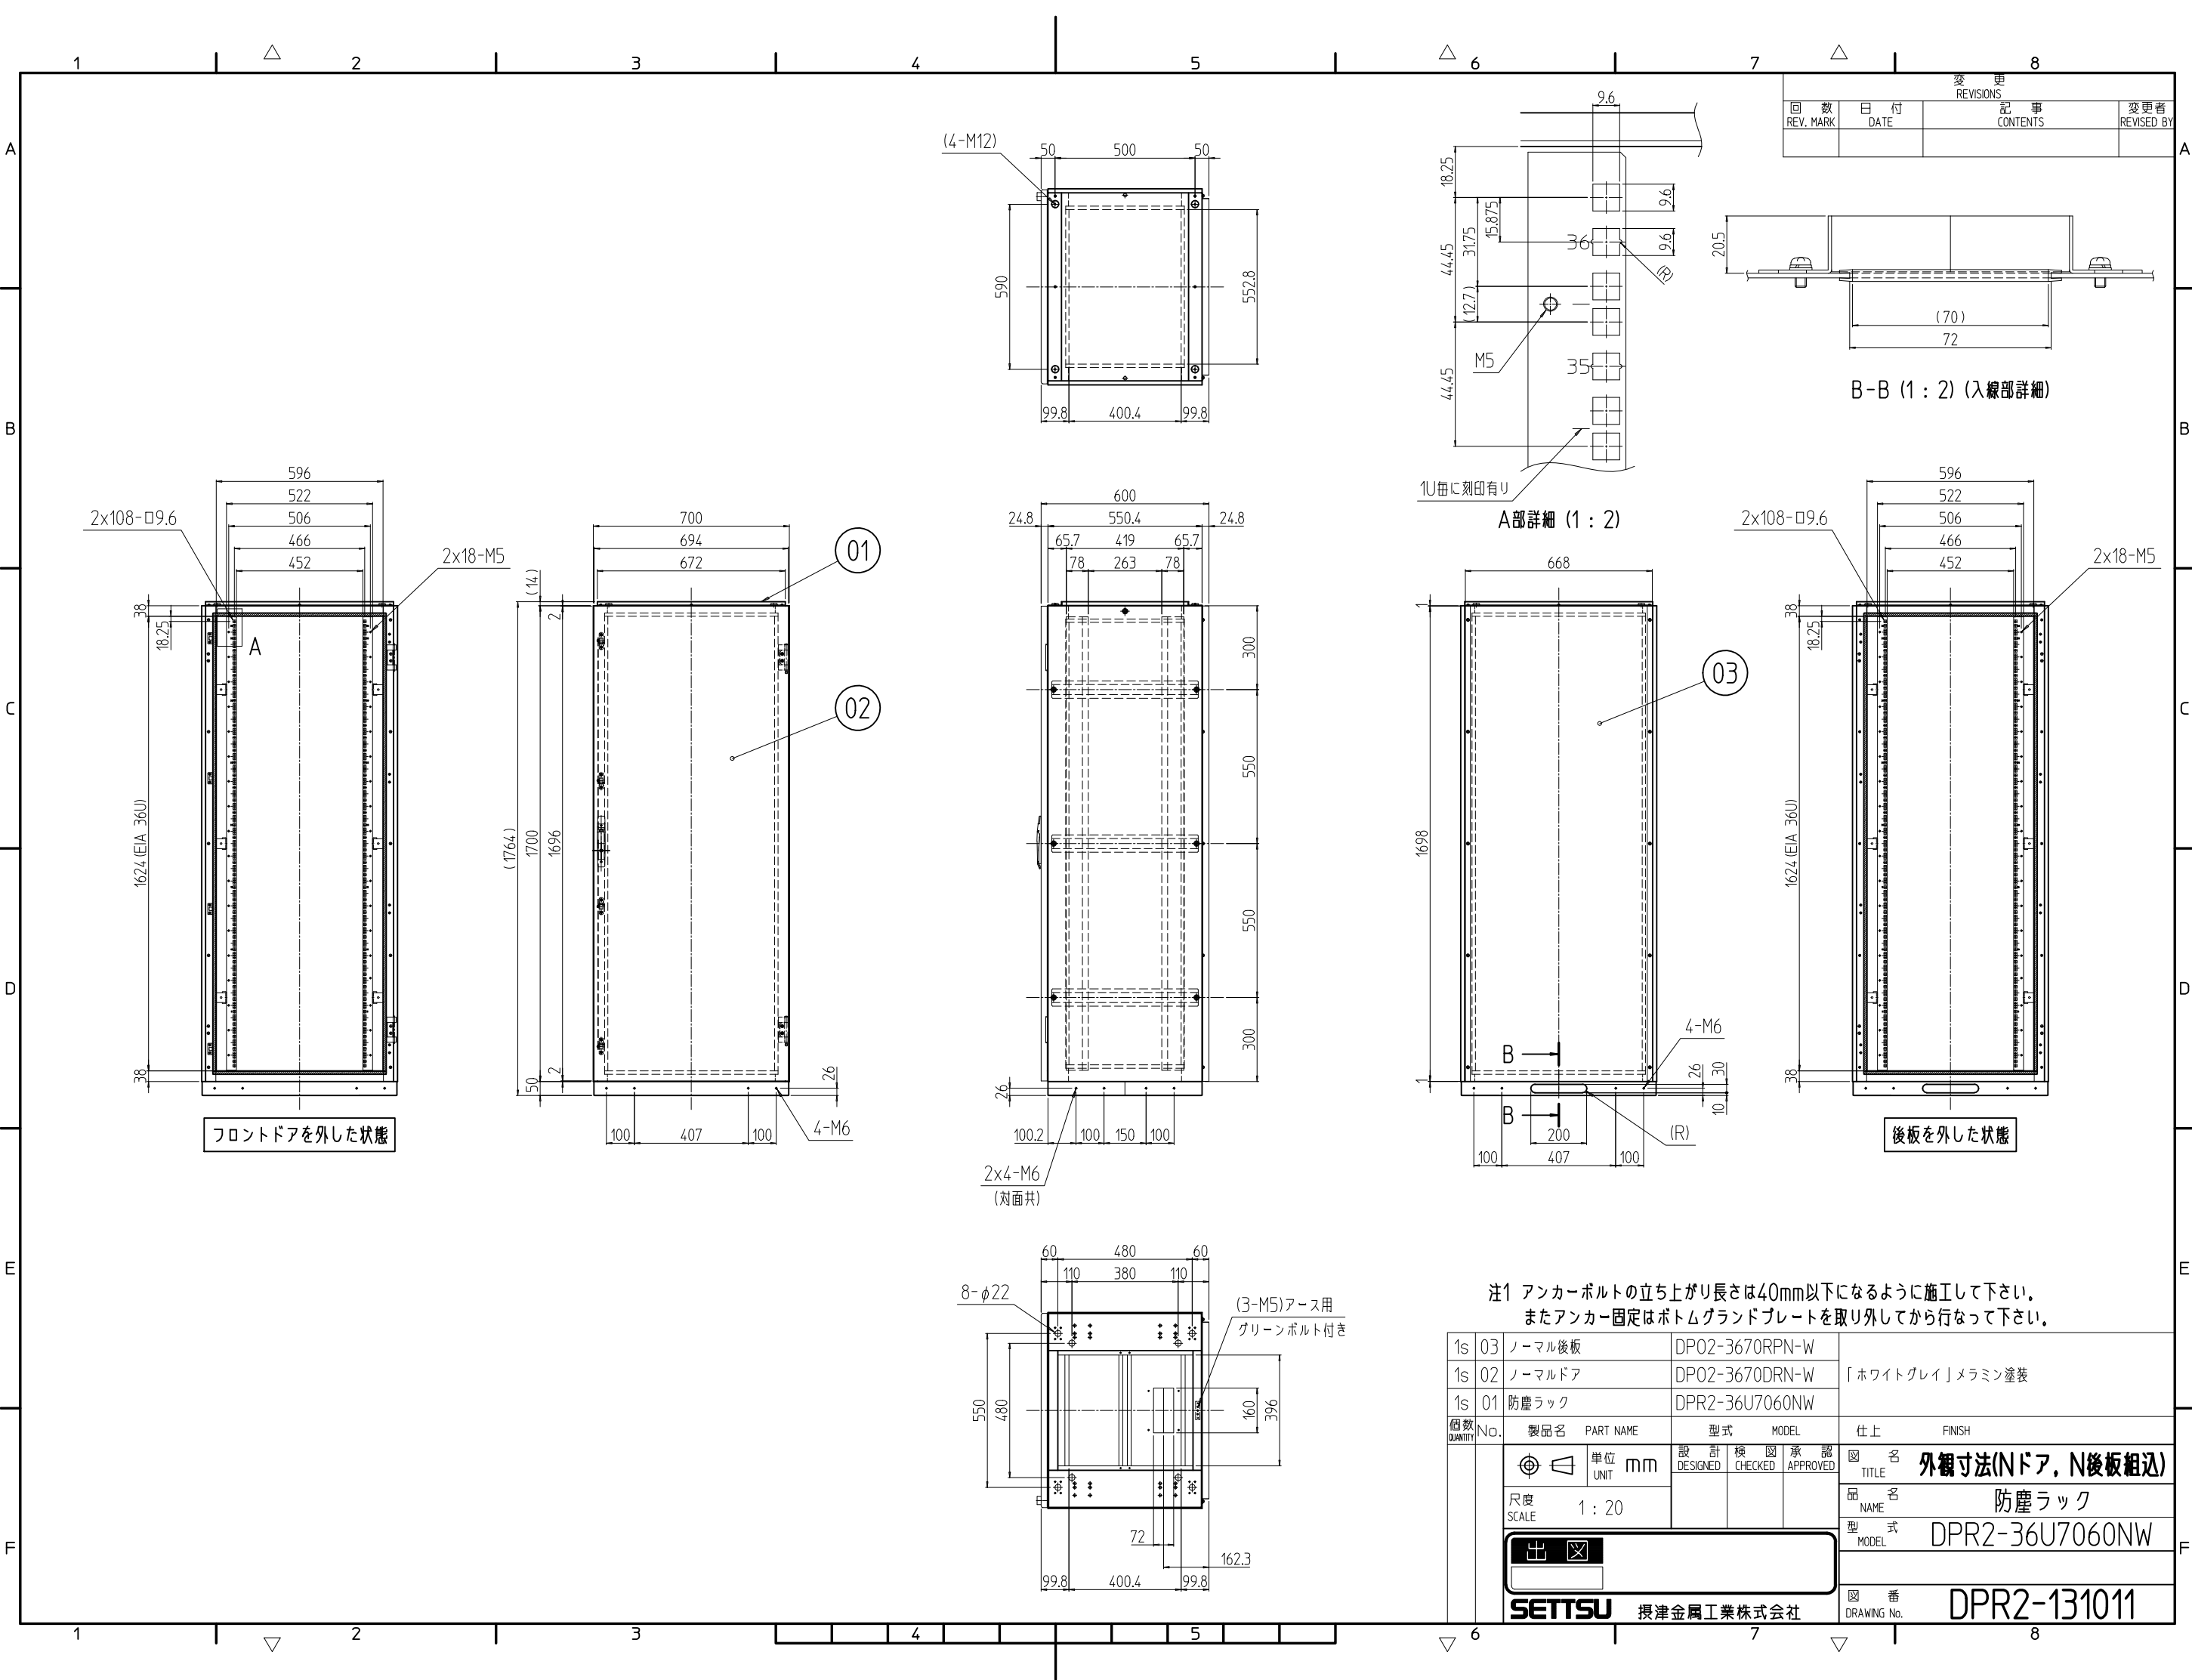

変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

注1 アンカーボルトの立ち上がり長さは40mm以下になるように施工して下さい。
またアンカー固定はボトムグランドプレートを取り外してから行なって下さい。

1s	03	ノーマル後板	DPO2-3670RPN-W	仕上 FINISH 「ホワイトグレイ」メラミン塗装
1s	02	ノーマルドア	DPO2-3670DRN-W	
1s	01	防塵ラック	DPR2-36U7060NW	
個数 QUANTITY	No.	製品名 PART NAME	型式 MODEL	図名 TITLE
		単位 UNIT	設計 DESIGNED	検図 CHECKED
		mm	承認 APPROVED	
		尺度 SCALE	1 : 20	品名 NAME
				型式 MODEL
				図番 DRAWING No.

外観寸法(Nドア, N後板組込)

防塵ラック

DPR2-36U7060NW

DPR2-131011

SETTSU 摂津金属工業株式会社