


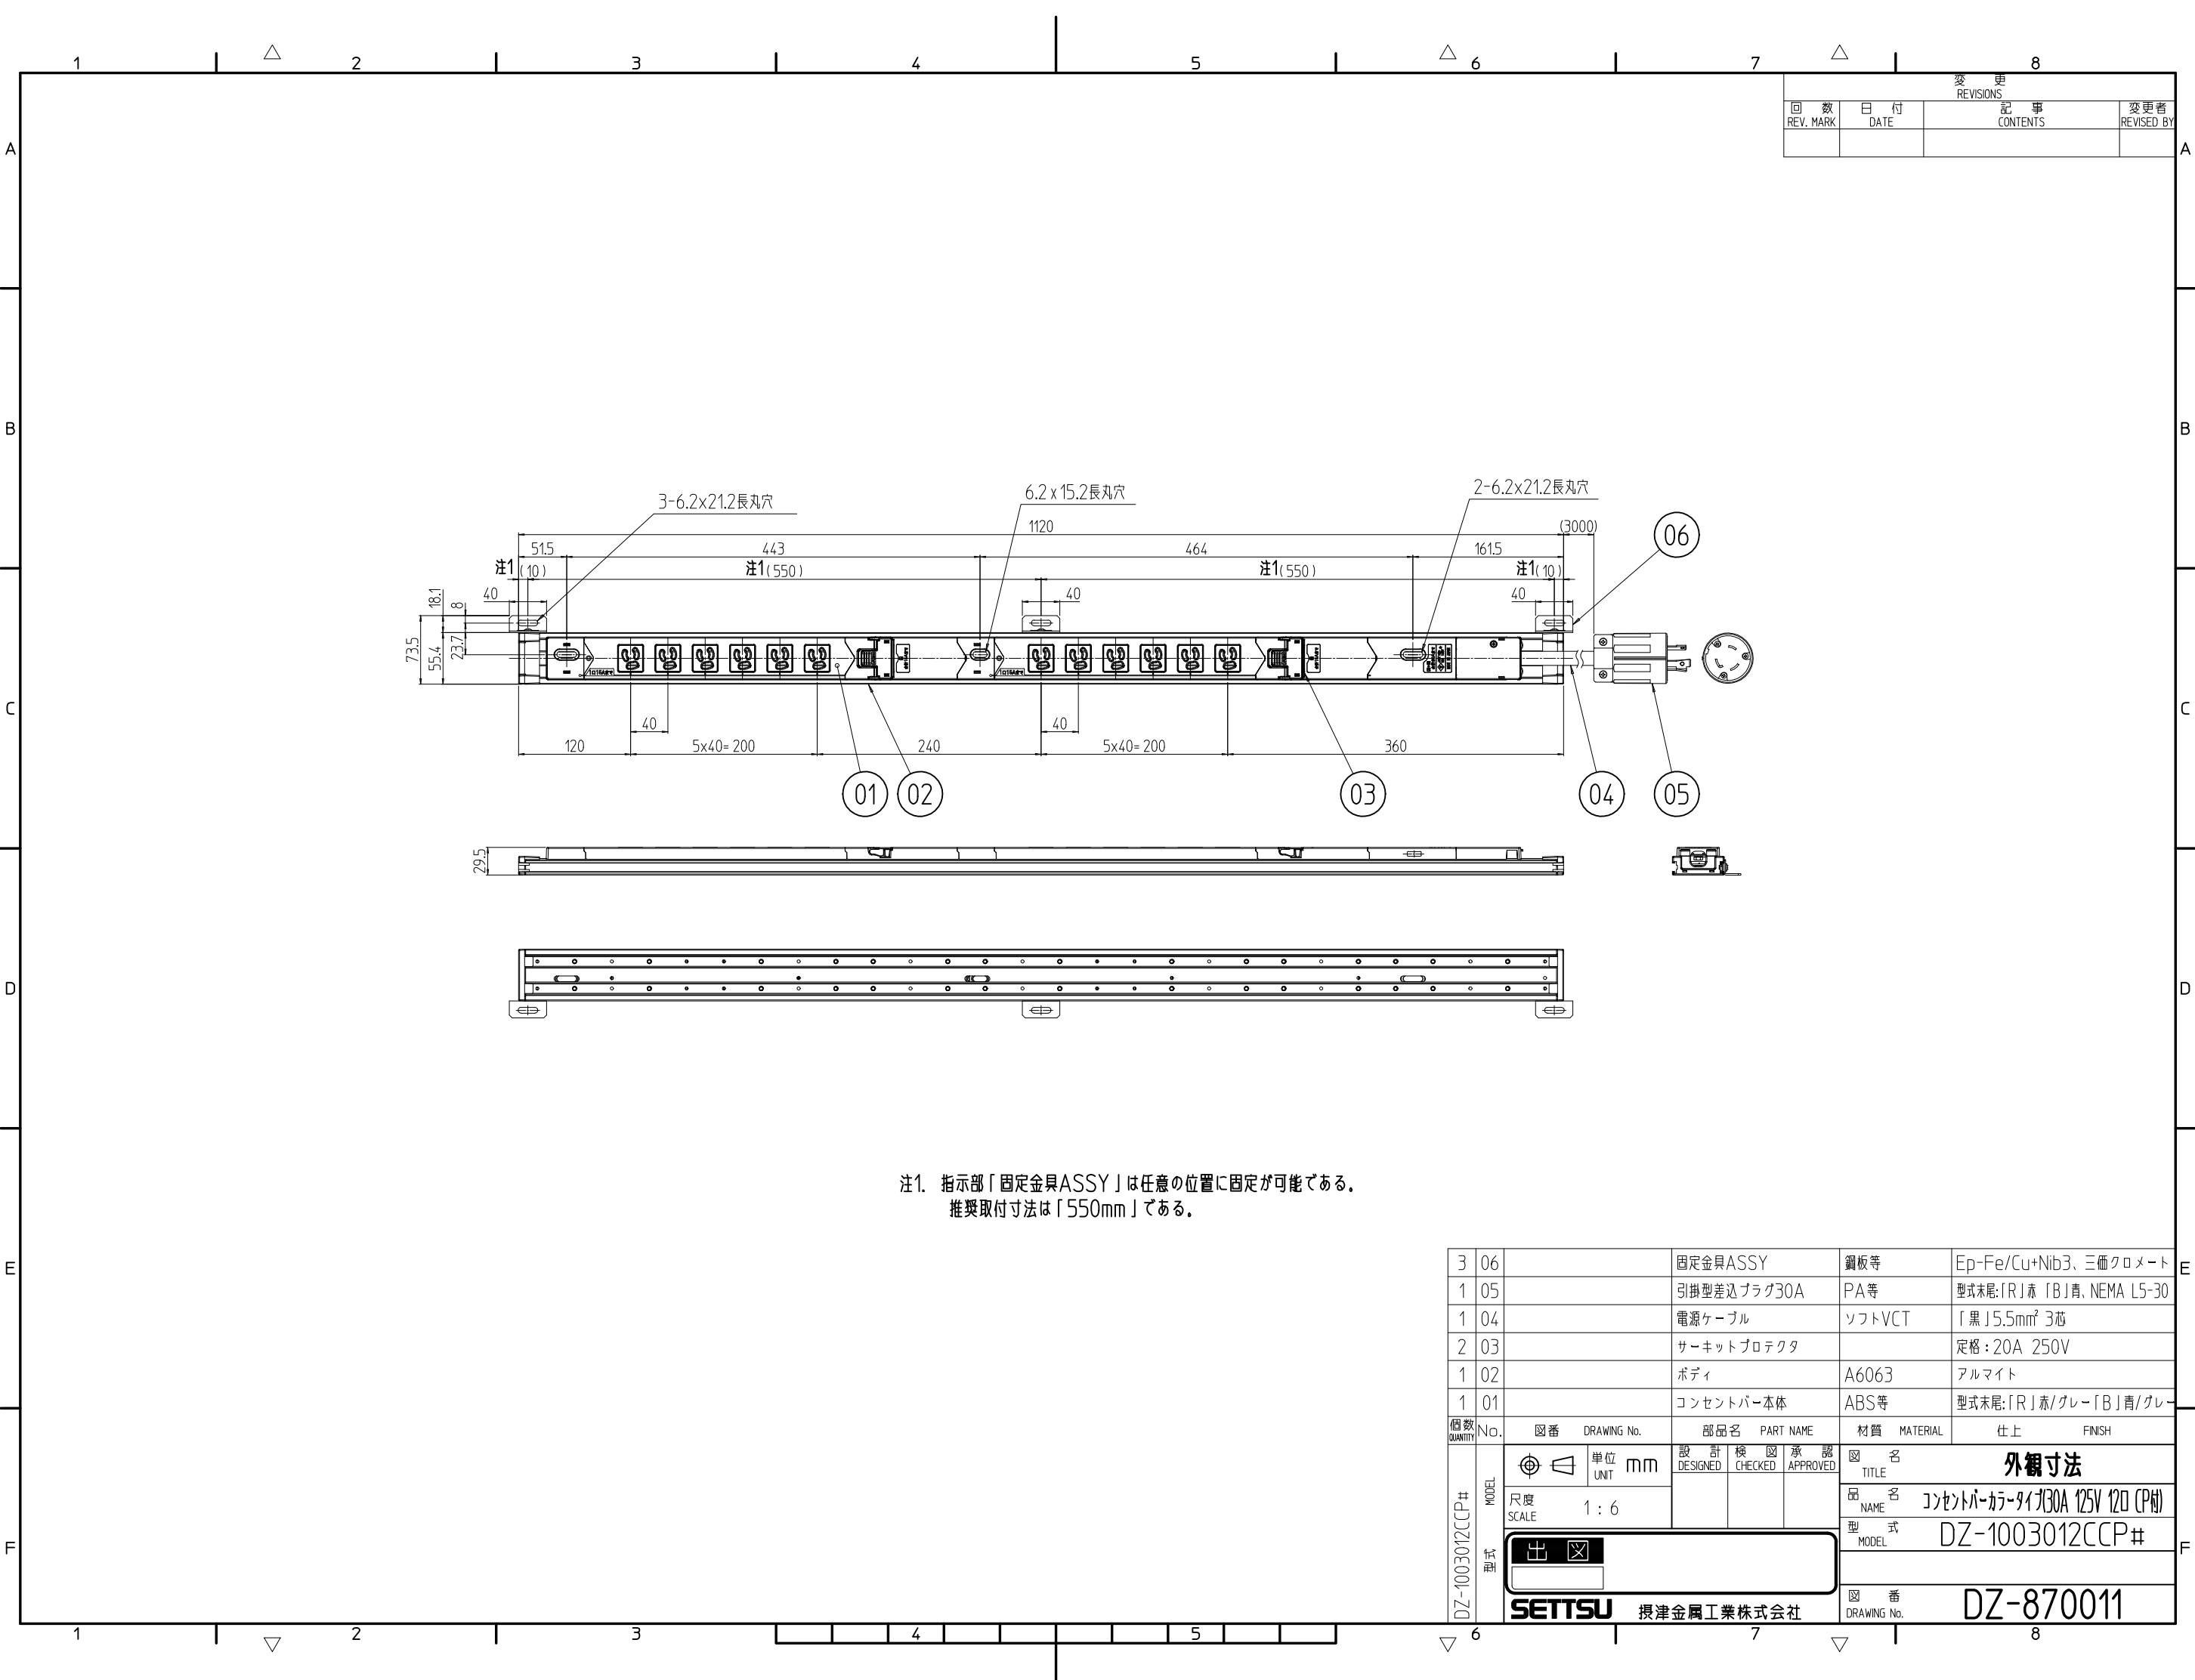

変 更 REVISIONS			
回 数 REV. MARK	日 付 DATE	記 事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

注1. 指示部「固定金具ASSY」は任意の位置に固定が可能である。
推奨取付寸法は「550mm」である。

3	06		固定金具ASSY	銅板等	Ep-Fe/Cu+NiB3、三価クロメート
1	05		引掛型差込プラグ30A	PA等	型式末尾:「R」赤「B」青、NEMA L5-30
1	04		電源ケーブル	ソフトVCT	「黒」5.5mm ² 3芯
2	03		サーキットプロテクタ		定格:20A 250V
1	02		ボディ	A6063	アルマイト
1	01		コンセントバー本体	ABS等	型式末尾:「R」赤/グレー「B」青/グレー
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
	MODEL 型式	 単位 UNIT		mm	
		尺度 SCALE		1 : 6	
					
DZ-1003012CCP#		設計検図承認 DESIGNED CHECKED APPROVED		図名 TITLE	
				品名 NAME	
				型式 MODEL	
				図番 DRAWING No.	
				DZ-870011	
		SETTSU 摂津金属工業株式会社			