


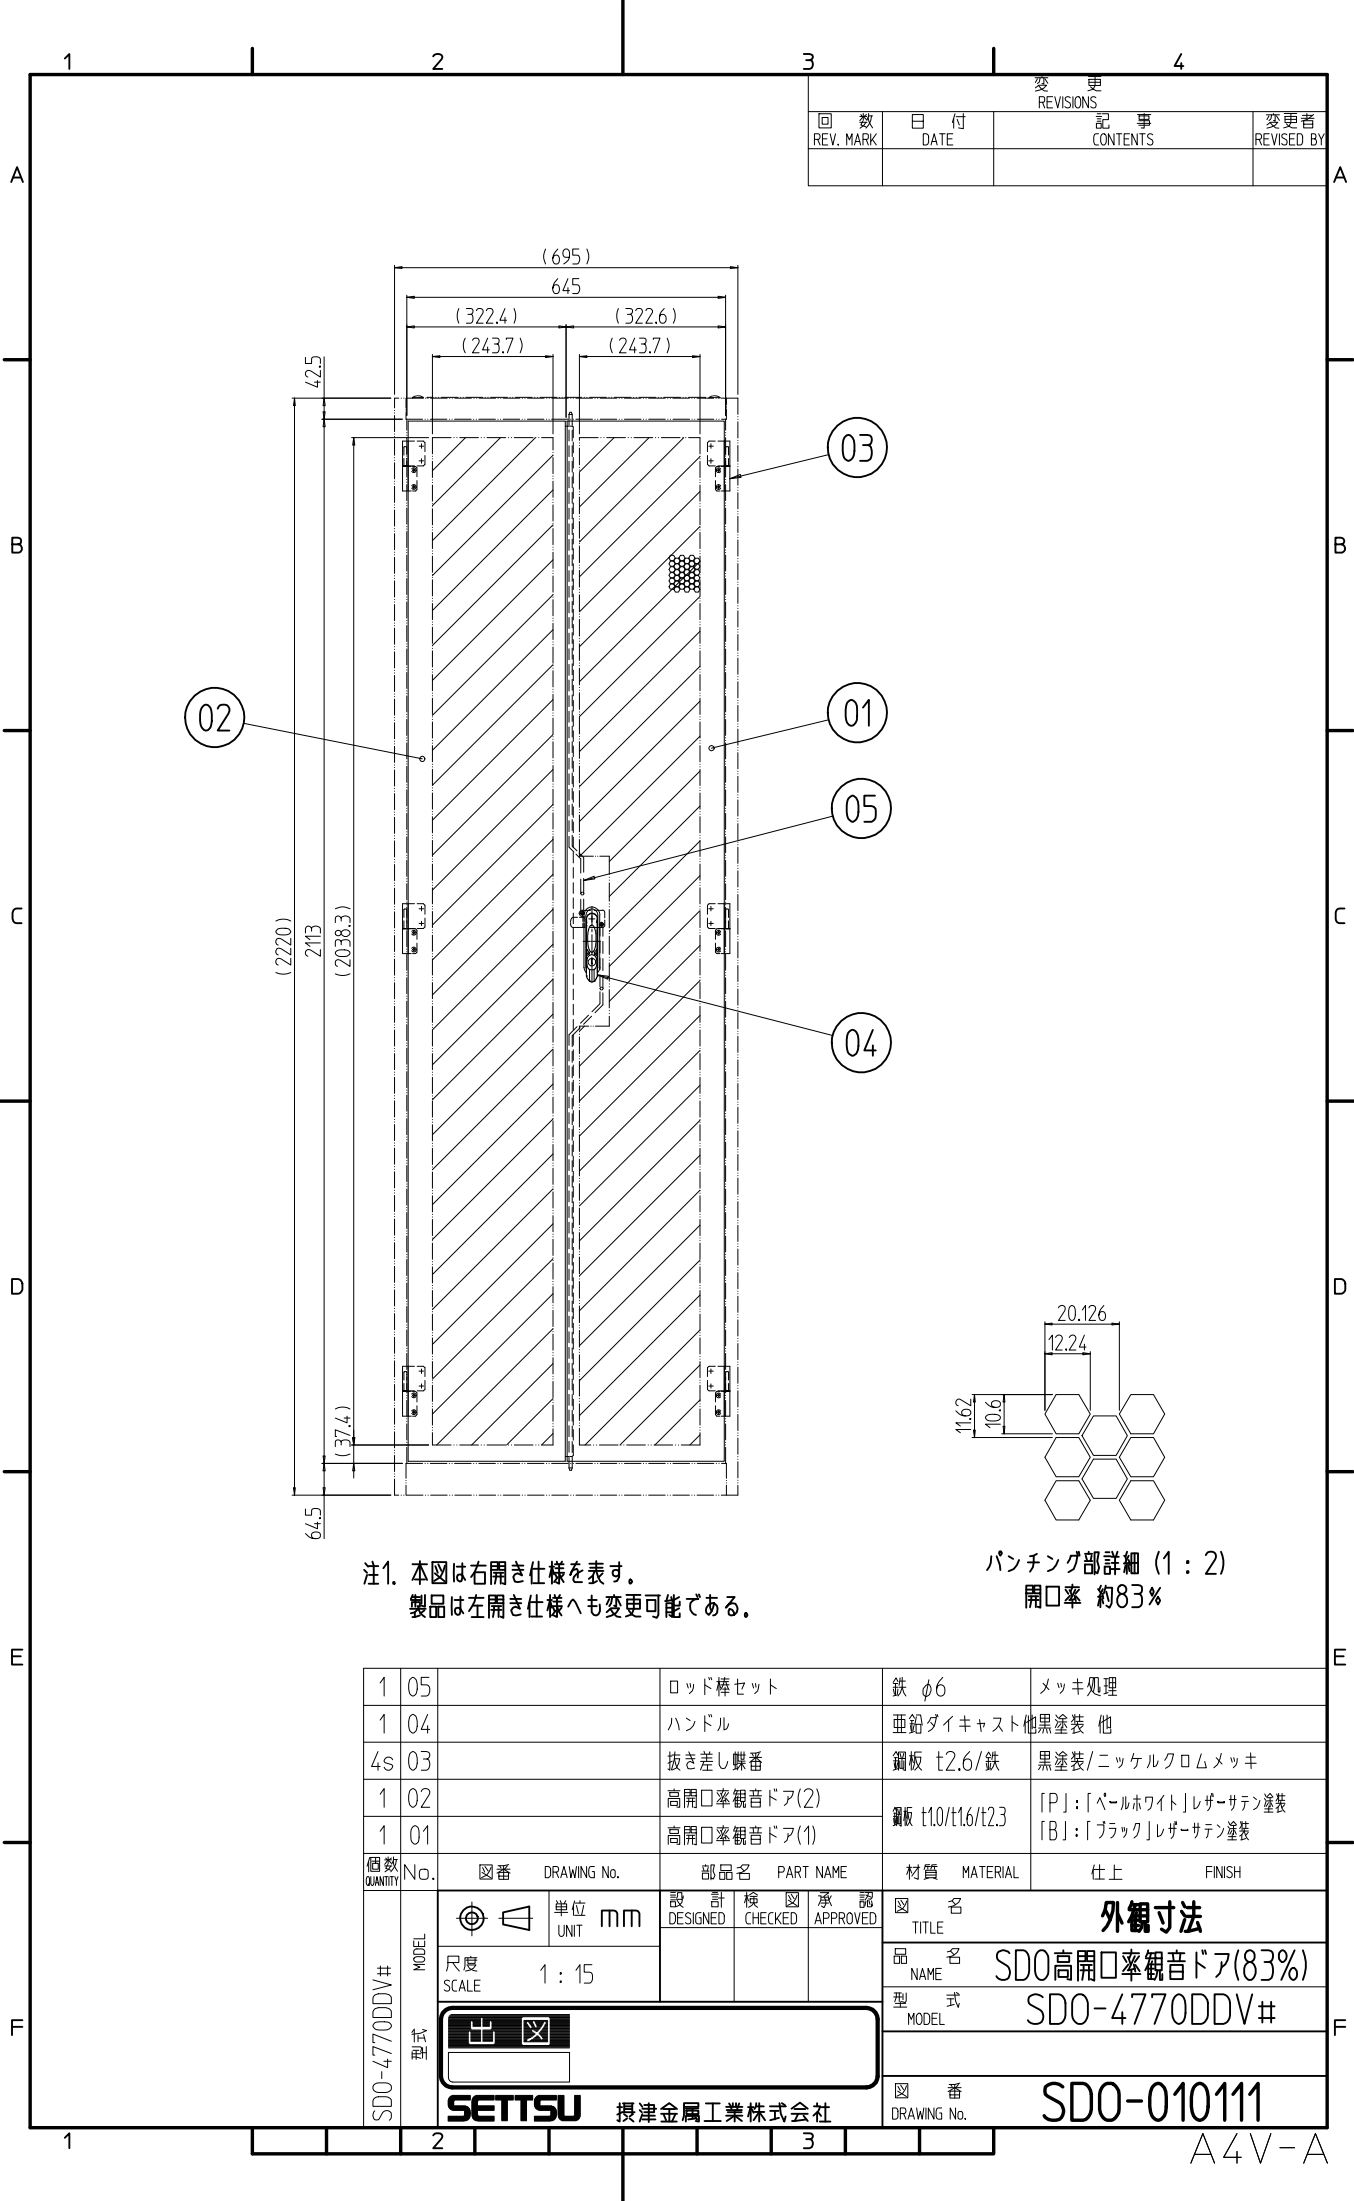

変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

注1. 本図は右開き仕様を表す。
製品は左開き仕様へも変更可能である。

パンチング部詳細 (1 : 2)
開口率 約83%

1	05		ロッド棒セット	鉄 φ6	メッキ処理
1	04		ハンドル	亜鉛ダイキャスト他	黒塗装 他
4s	03		抜き差し継番	鋼板 t2.6/鉄	黒塗装/ニッケルクロムメッキ
1	02		高開口率観音ドア(2)	鋼板 t1.0/t1.6/t2.3	[P]:「ベールホワイト」レザーサテン塗装
1	01		高開口率観音ドア(1)		[B]:「ブラック」レザーサテン塗装
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
SDO-4770DDV#	MODEL	単位 UNIT	設計 DESIGNED	図名 TITLE	
	尺度 SCALE	mm	検図 CHECKED	外觀寸法	
	型式	1 : 15	承認 APPROVED	品名 NAME	
	出			SDO高開口率観音ドア(83%)	
SETTSU 摂津金属工業株式会社				型 MODEL	SDO-4770DDV#
図番 DRAWING No.				SDO-010111	