


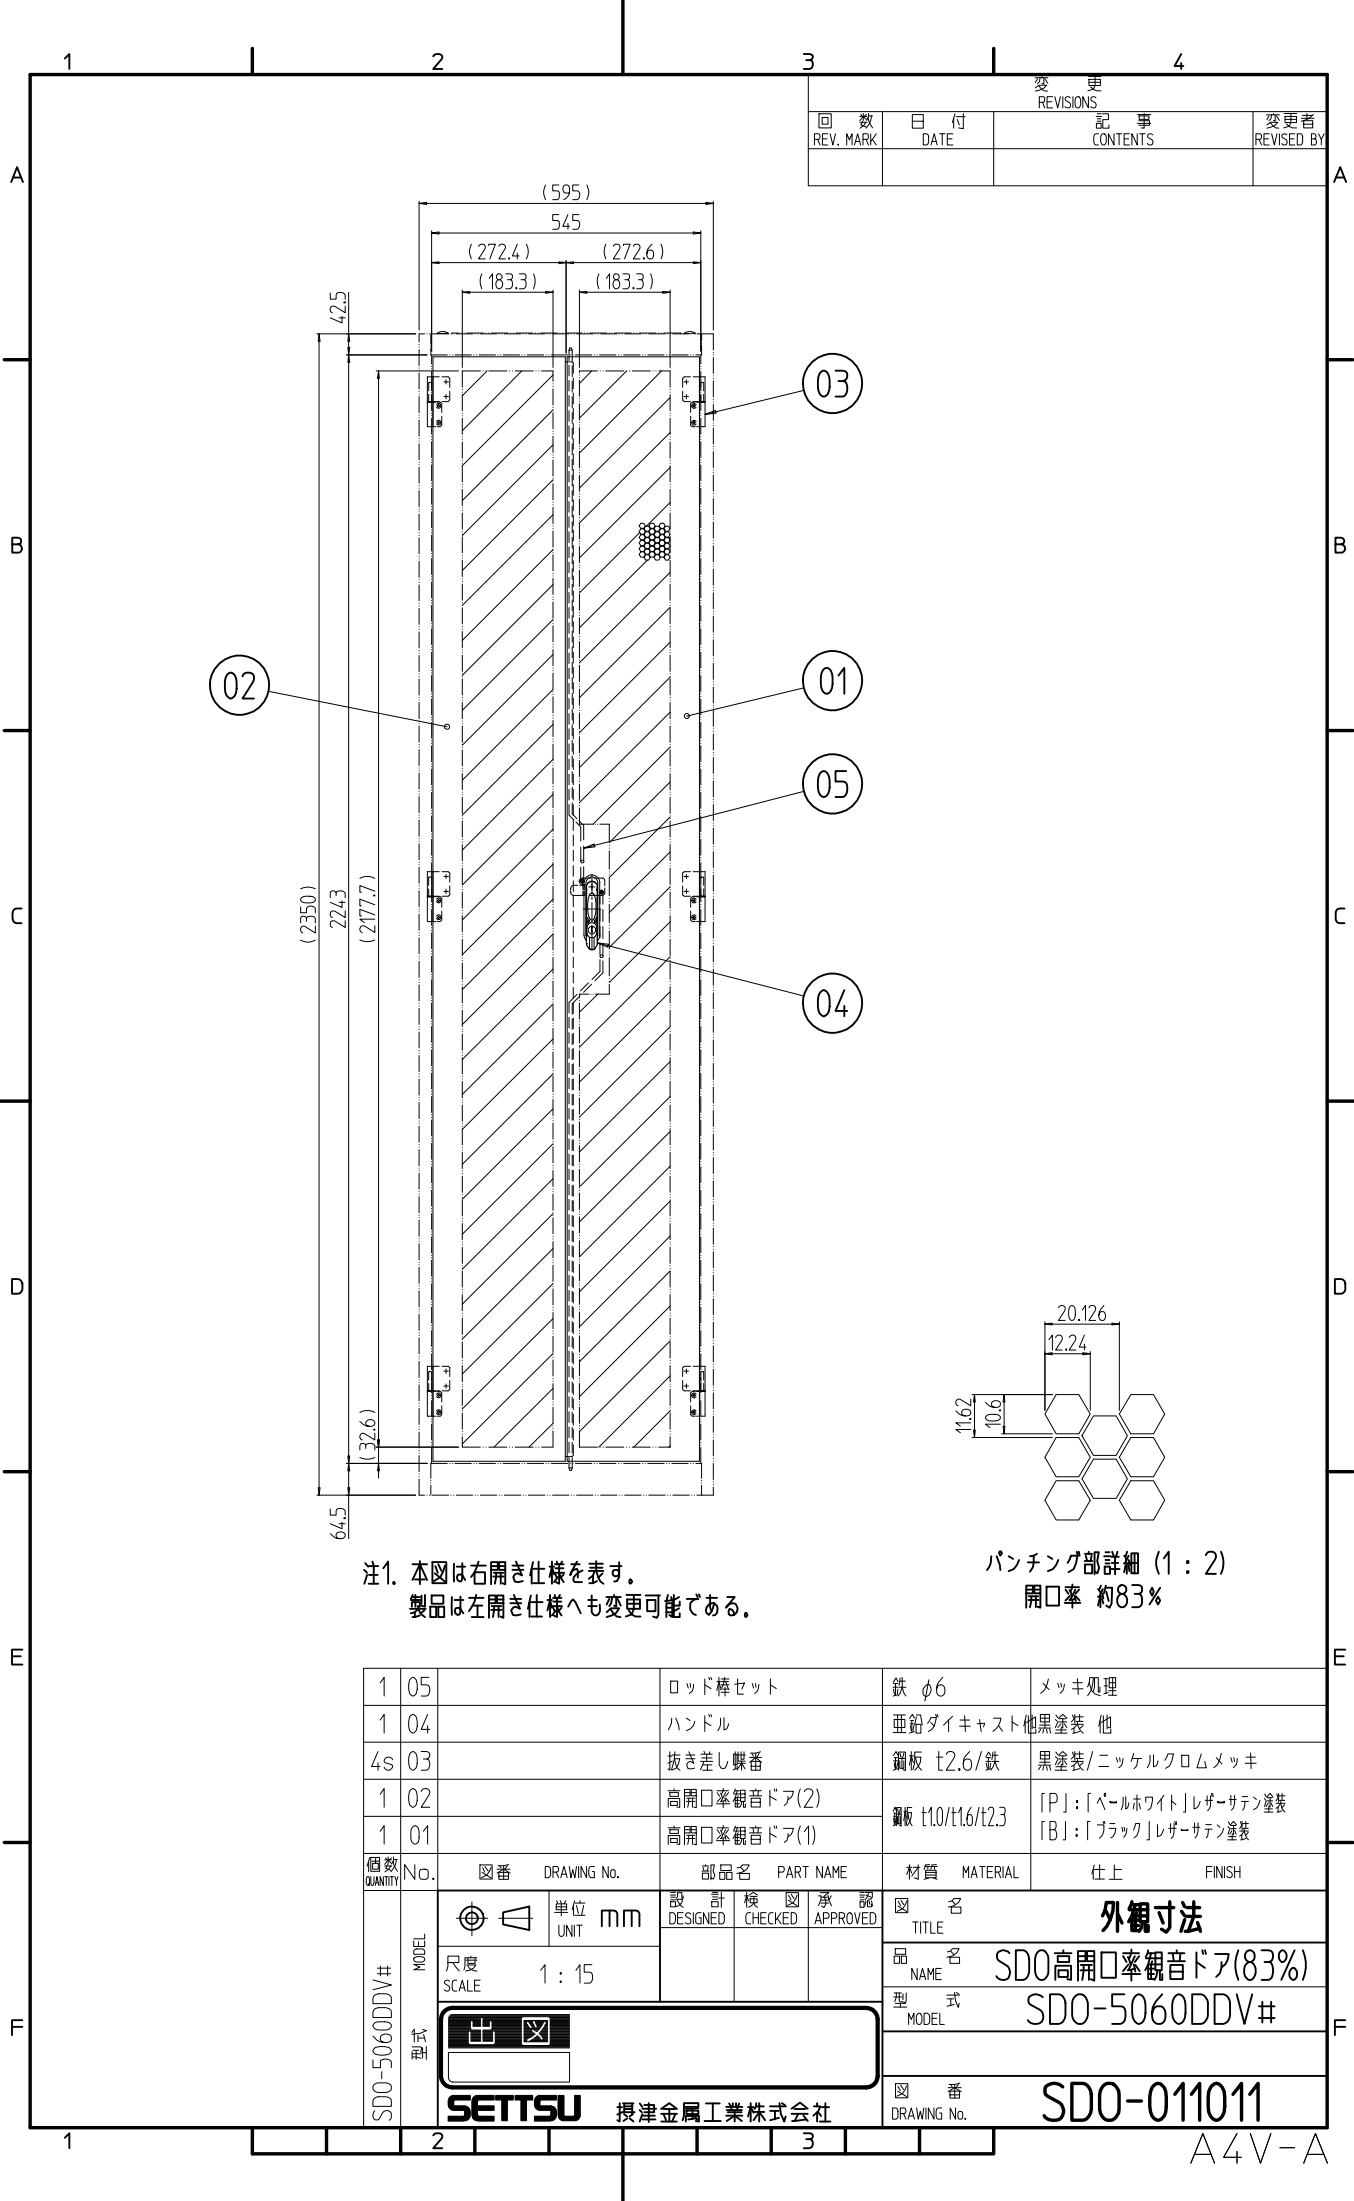

変 更 REVISIONS			
回 数 REV. MARK	日 付 DATE	記 事 CONTENTS	変 更 者 REVISED BY

注1. 本図は右開き仕様を表す。
製品は左開き仕様へも変更可能である。

パンチング部詳細 (1 : 2)
開口率 約83%

1	05		ロッド棒セット	鉄 φ6	メッキ処理						
1	04		ハンドル	亜鉛ダイキャスト他	黒塗装 他						
4s	03		抜き差し継番	鋼板 t2.6/鉄	黒塗装/ニッケルクロムメッキ						
1	02		高開口率観音ドア(2)	鋼板 t1.0/t1.6/t2.3	「P」:「パールホワイト」レザーステン塗装						
1	01		高開口率観音ドア(1)		「B」:「ブラック」レザーステン塗装						
個数 QUANTITY	No.	図番	DRAWING No.	部品名	PART NAME	材質	MATERIAL	仕上	FINISH		
	MODEL 式 型		単位	mm	設 計	検 査	図 承	認 認	図 名 TITLE		
		尺 度	1 : 15	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	品 名 NAME				
		SCALE					型 式 MODEL				
		出 図					SDO高開口率観音ドア(83%)				
					SDO-5060DDV#						
図 番					SDO-011011						
DRAWING No.											