


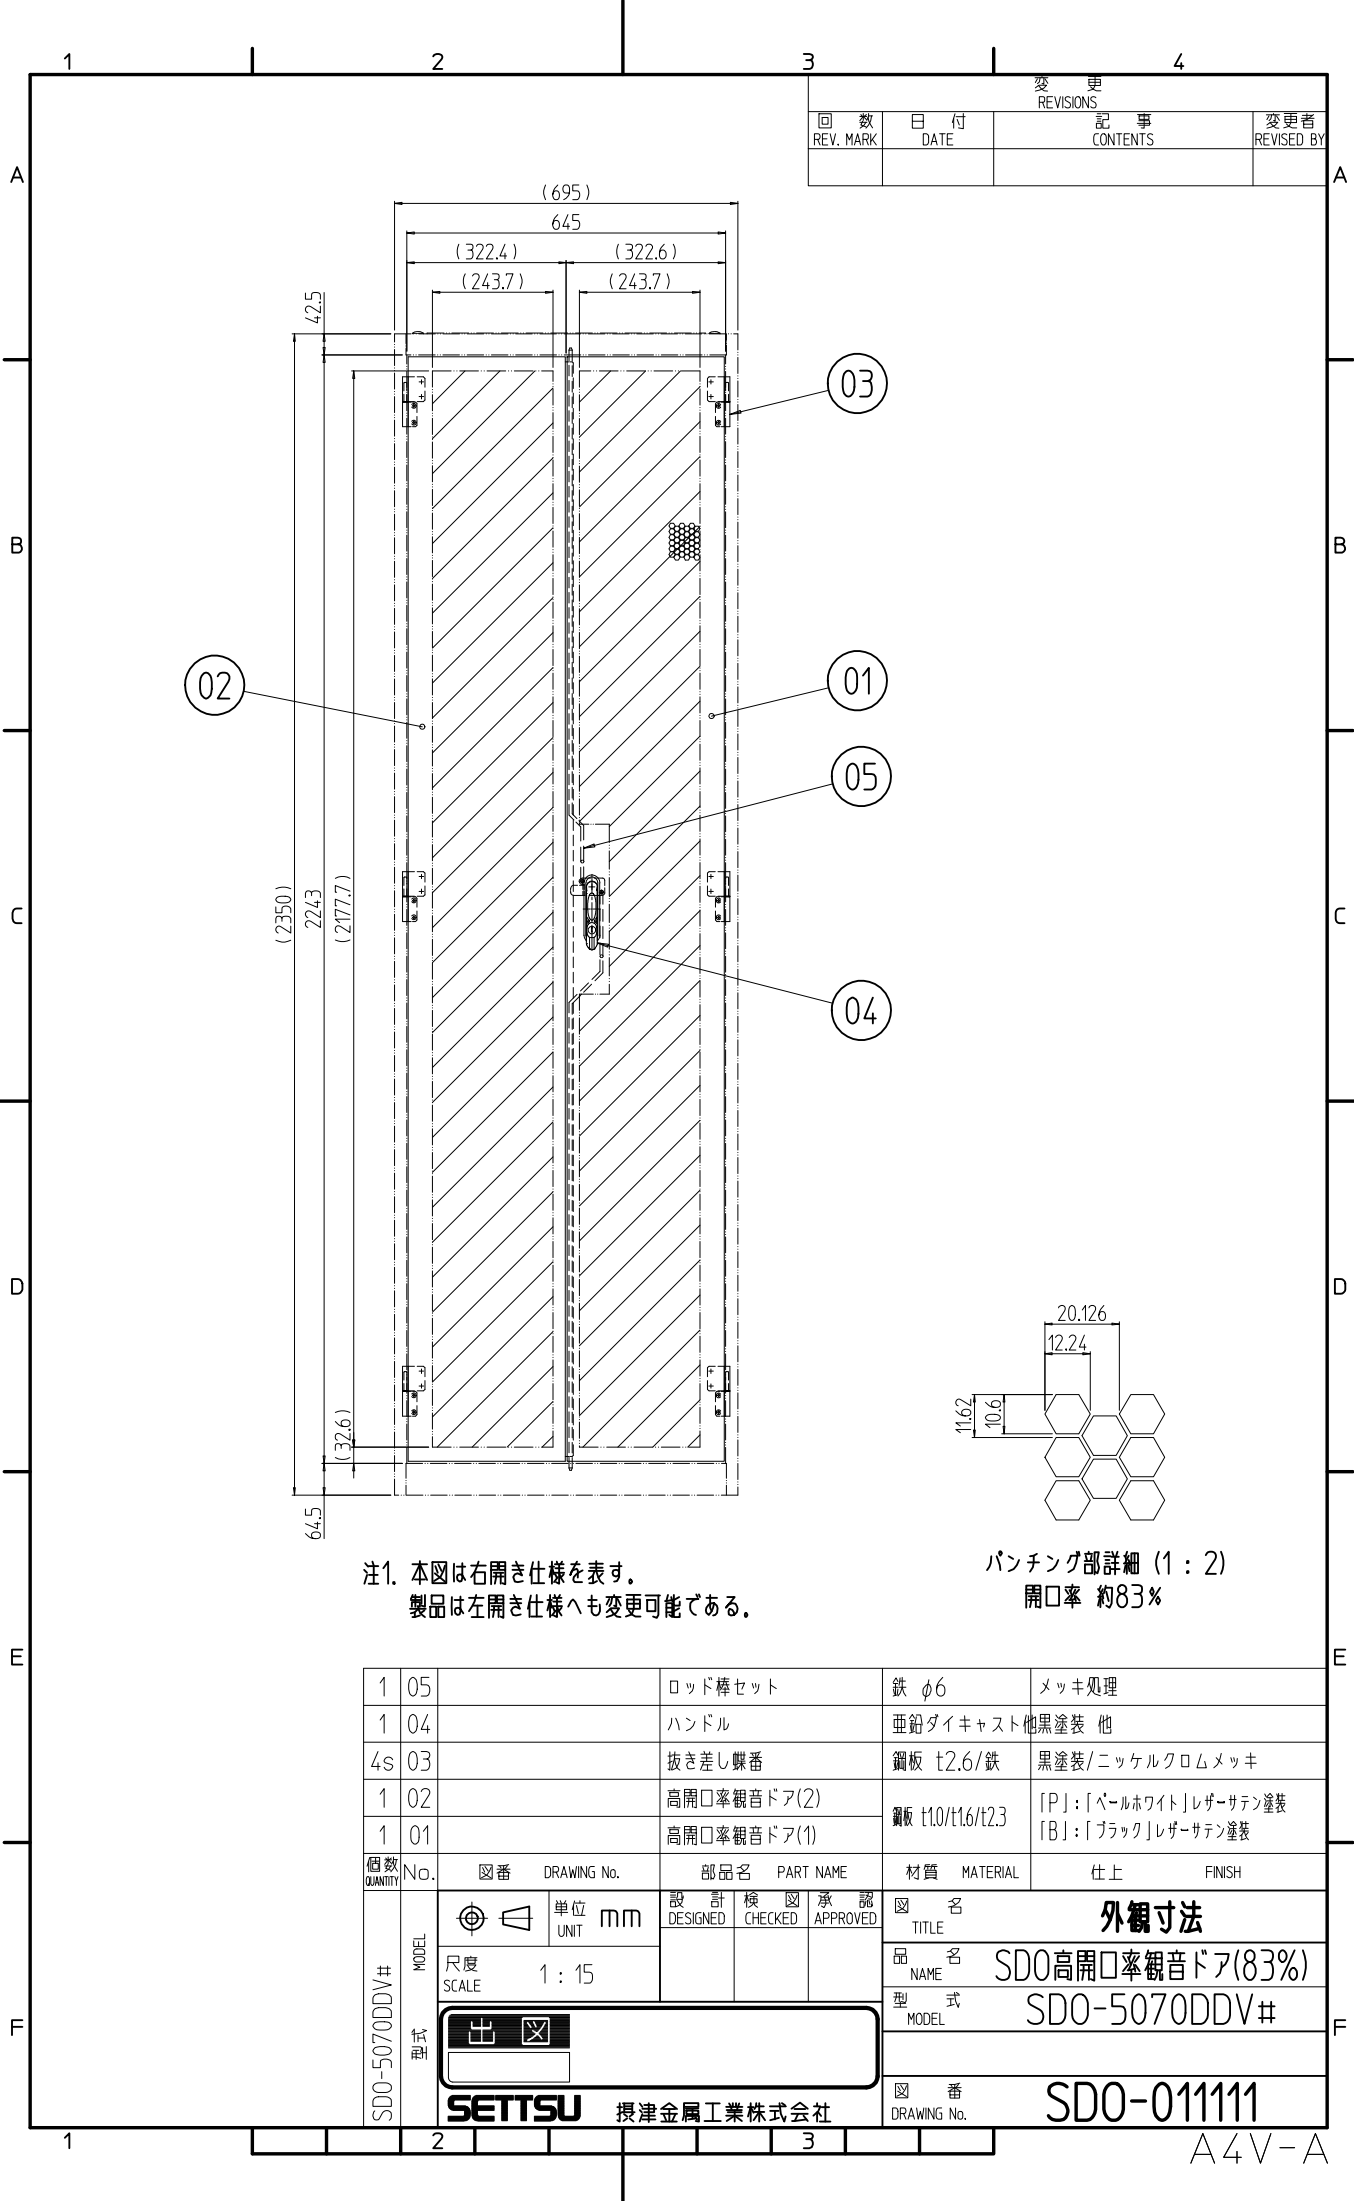

変 更 REVISIONS			
回 数 REV. MARK	日 付 DATE	記 事 CONTENTS	変 更 者 REVISED BY

注1. 本図は右開き仕様を表す。
製品は左開き仕様へも変更可能である。

パンチング部詳細 (1 : 2)
開口率 約83%

1	05		ロッド棒セット	鉄 φ6	メッキ処理
1	04		ハンドル	亜鉛ダイキャスト他	黒塗装 他
4s	03		抜き差し継番	鋼板 t2.6/鉄	黒塗装/ニッケルクロムメッキ
1	02		高開口率観音ドア(2)	鋼板 t1.0/t1.6/t2.3	[P]:「ベールホワイト」レザーサテン塗装 [B]:「ブラック」レザーサテン塗装
1	01		高開口率観音ドア(1)		
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
SDO-5070DDV#	MODEL	単位 UNIT	設 計 DESIGNED	検 査 CHECKED	図 名 TITLE
	尺 度 SCALE	mm	承認 APPROVED		品 名 NAME
	1 : 15				SDO高開口率観音ドア(83%)
	出 図				型 式 MODEL
					SDO-5070DDV#
					図 番 DRAWING No.
					SDO-011111

SETTSU 摂津金属工業株式会社