


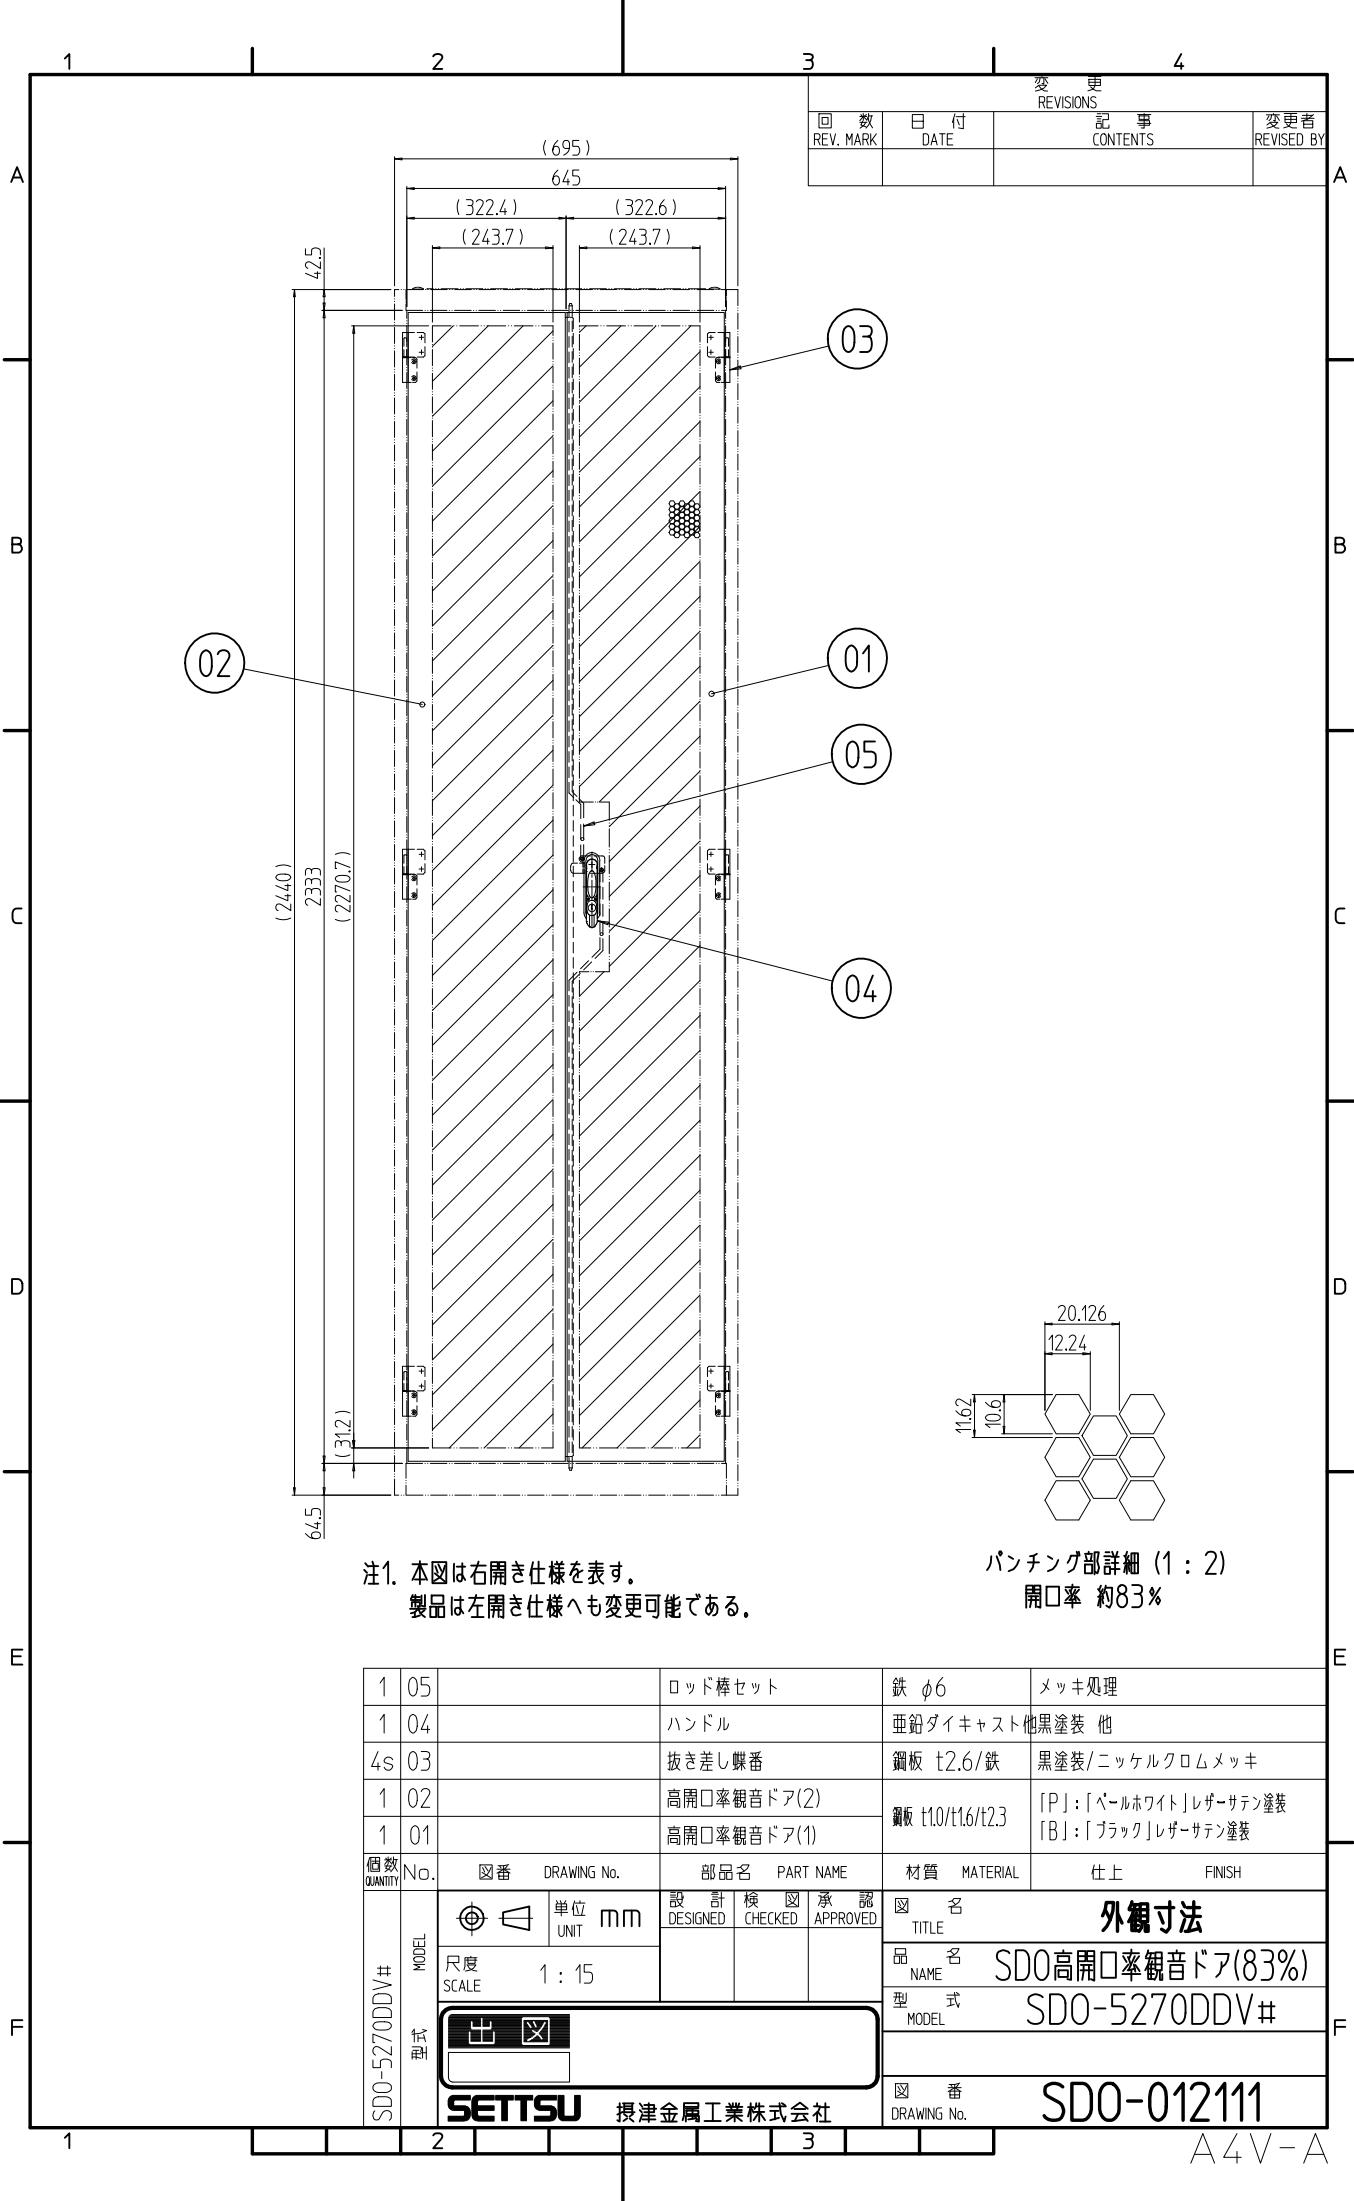

変 更 REVISIONS			
回 数 REV. MARK	日 付 DATE	記 事 CONTENTS	変 更 者 REVISED BY

注1. 本図は右開き仕様を表す。
製品は左開き仕様へも変更可能である。

パンチング部詳細 (1 : 2)
開口率 約83%

1	05		ロッド棒セット	鉄 φ6	メッキ処理	
1	04		ハンドル	亜鉛ダイキャスト他	黒塗装 他	
4s	03		抜き差し継番	鋼板 t2.6/鉄	黒塗装/ニッケルクロムメッキ	
1	02		高開口率観音ドア(2)	鋼板 t1.0/t1.6/t2.3	[P]:「パールホワイト」レザーサテン塗装	
1	01		高開口率観音ドア(1)		[B]:「ブラック」レザーサテン塗装	
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH	
	MODEL 型式		単位 UNIT	mm	図 名 TITLE	
		尺度 SCALE		1 : 15	品 名 NAME	
					SDO高開口率観音ドア(83%)	
					型 式 MODEL	
					SDO-5270DDV#	
			図 番 DRAWING No.			
				SDO-012111		