



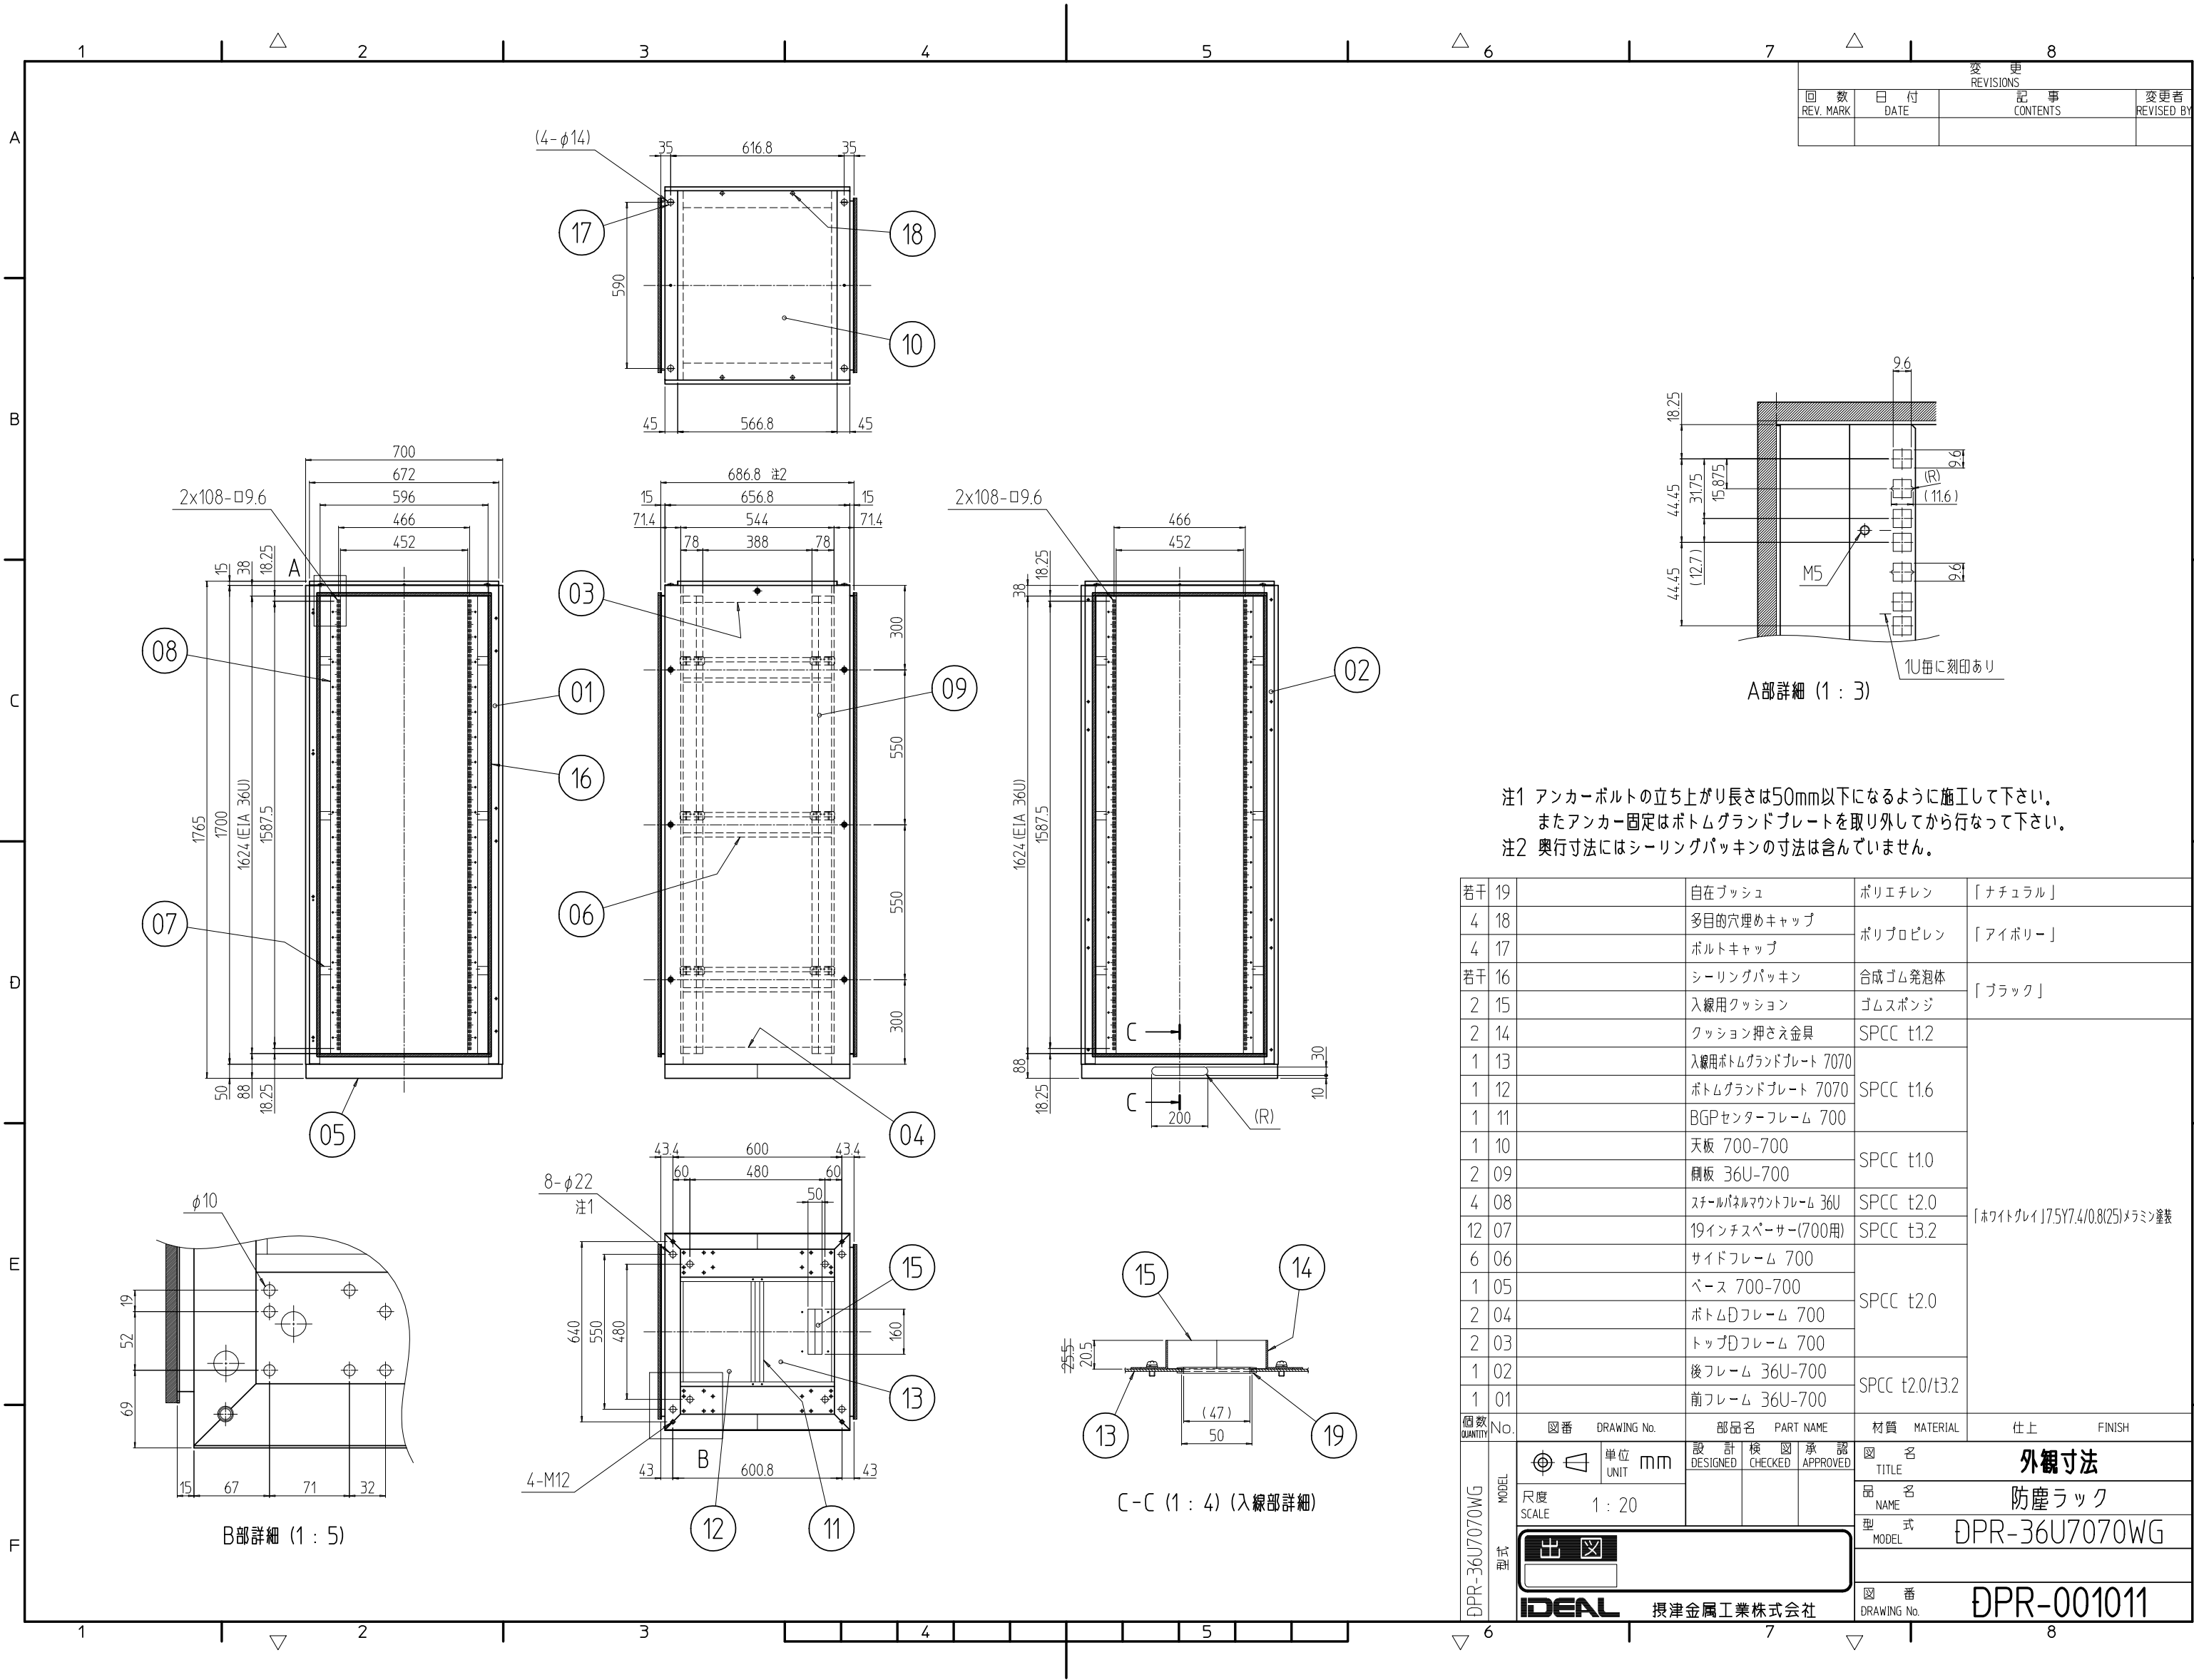

変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

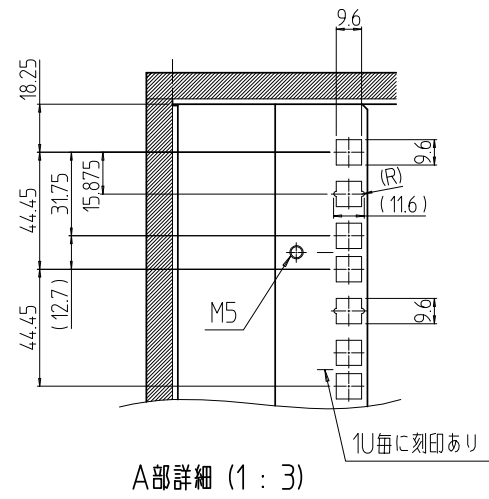

注1 アンカーボルトの立ち上がり長さは50mm以下になるように施工して下さい。
またアンカー固定はボトムグラウンドプレートを取り外してから行なって下さい。
注2 奥行寸法にはシーリングパッキンの寸法は含んでいません。

若干	19		自在ブッシュ	ポリエチレン	「ナチュラル」				
4	18		多目的穴埋めキャップ	ポリプロピレン	「アイボリー」				
4	17		ボルトキャップ						
若干	16		シーリングパッキン	合成ゴム発泡体	「ブラック」				
2	15		入線用クッション	ゴムスポンジ					
2	14		クッション押さえ金具	SPCC t1.2	「ホワイトグレイ」J75Y7.4/0.8(25)メラミン塗装				
1	13		入線用ボトムグラウンドプレート 7070	SPCC t1.6					
1	12		ボトムグラウンドプレート 7070						
1	11		BGPセンターフレーム 700						
1	10		天板 700-700	SPCC t1.0					
2	09		側板 36U-700						
4	08		スチールパネルマウントフレーム 36U	SPCC t2.0					
12	07		19インチスペーサー(700用)	SPCC t3.2					
6	06		サイドフレーム 700	SPCC t2.0					
1	05		ベース 700-700						
2	04		ボトムDフレーム 700						
2	03		トップDフレーム 700						
1	02		後フレーム 36U-700	SPCC t2.0/t3.2					
1	01		前フレーム 36U-700						
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH				
DPR-36U7070WG 型式	MODEL	 単位 UNIT	mm	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	図名 TITLE 外観寸法		
							品名 NAME 防塵ラック		
							型式 MODEL DPR-36U7070WG		
							図番 DRAWING No. DPR-001011		
		 摂津金属工業株式会社							