


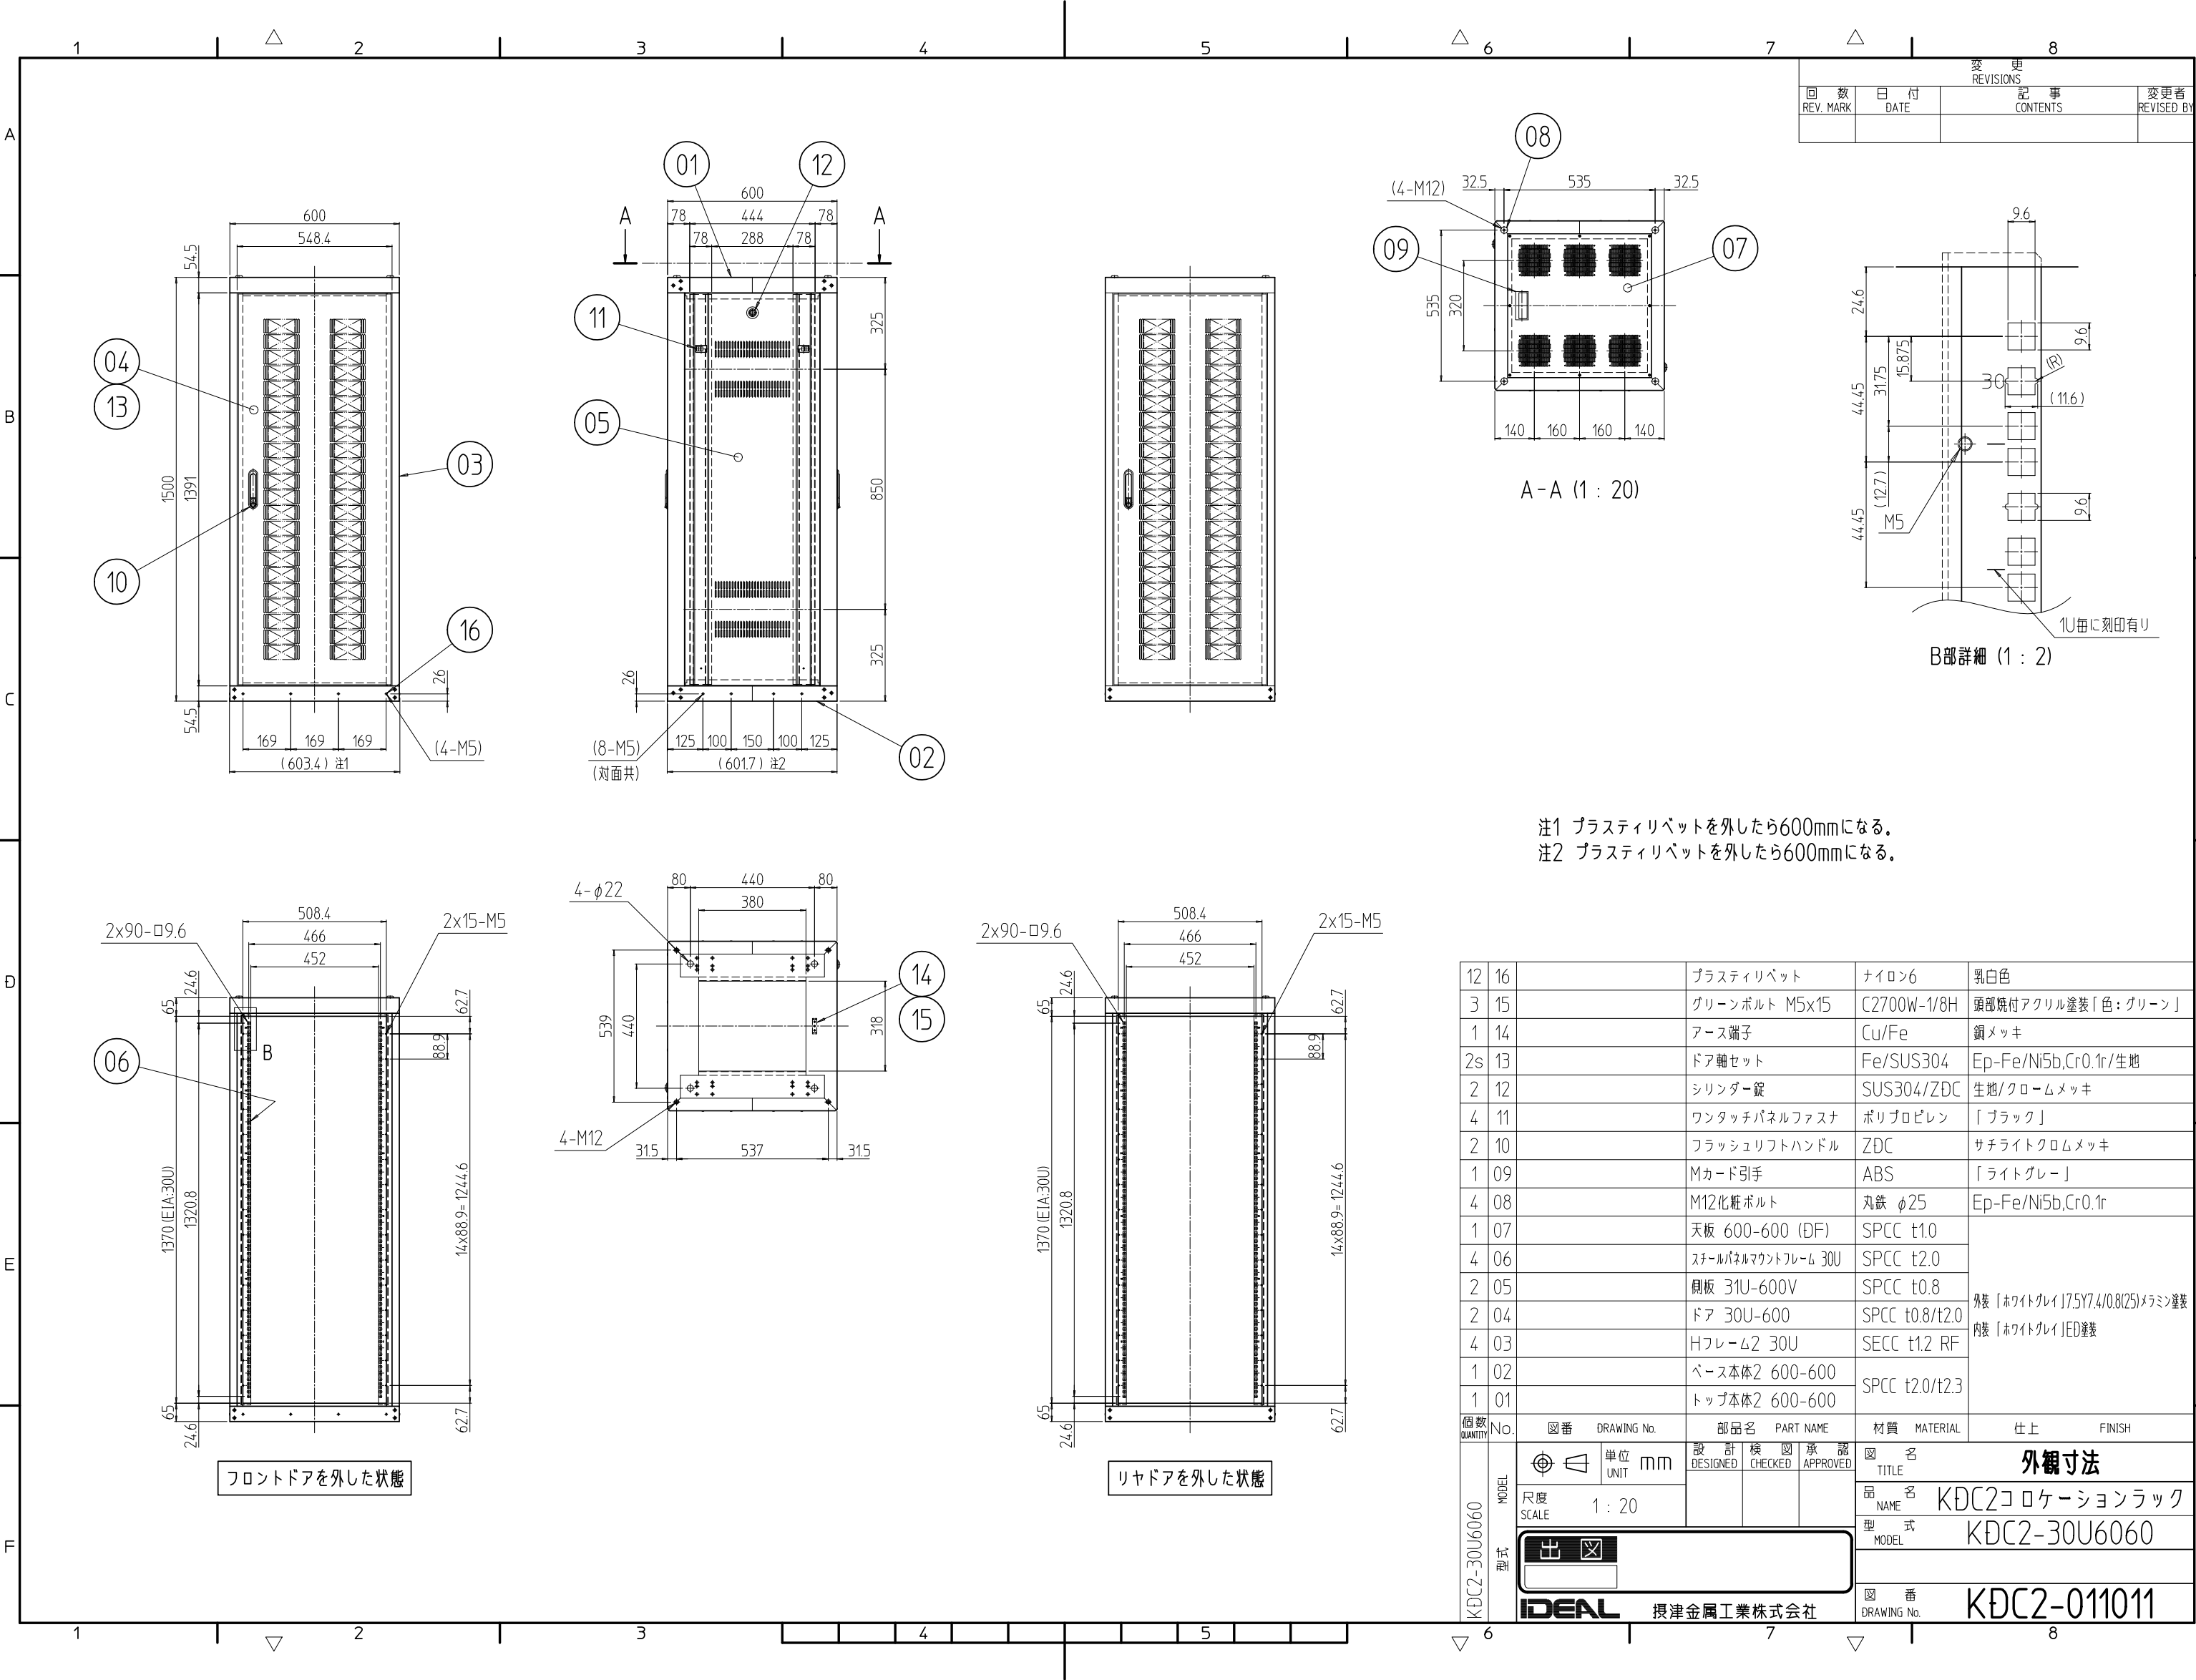

注1 プラスティリベットを外したら600mmになる。
注2 プラスティリベットを外したら600mmになる。

12	16		プラスティリベット	ナイロン6	乳白色
3	15		グリーンボルト M5x15	C2700W-1/8H	頭部焼付アクリル塗装「色：グリーン」
1	14		アース端子	Cu/Fe	銅メッキ
2s	13		ドア軸セット	Fe/SUS304	Ep-Fe/Ni5b,Cr0.1r/生地
2	12		シリンダー錠	SUS304/ZDC	生地/クロームメッキ
4	11		ワンタッチパネルファスナ	ポリプロピレン	「ブラック」
2	10		フラッシュリフトハンドル	ZDC	サチライトクロムメッキ
1	09		Mカード引手	ABS	「ライトグレー」
4	08		M12化粧ボルト	丸鉄 φ25	Ep-Fe/Ni5b,Cr0.1r
1	07		天板 600-600 (DF)	SPCC t1.0	外装「ホワイトグレイ」I75Y7.4/0.8(25)メラミン塗装 内装「ホワイトグレイ」ED塗装
4	06		スチールパネルマウントフレーム 30U	SPCC t2.0	
2	05		側板 31U-600V	SPCC t0.8	
2	04		ドア 30U-600	SPCC t0.8/t2.0	
4	03		Hフレーム2 30U	SECC t1.2 RF	
1	02		ベース本体2 600-600	SPCC t2.0/t2.3	
1	01		トップ本体2 600-600		
個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
KDC2-30U6060 型式			設 計 DESIGNED	検 査 CHECKED	承 認 APPROVED
	尺度 SCALE 1 : 20				
			摂津金属工業株式会社		
図 名 TITLE 外観寸法					
品 名 NAME KDC2コ ロ ケ ー シ ョ ン ラ ッ ク					
型 式 MODEL KDC2-30U6060					
図 番 DRAWING No. KDC2-011011					