

AP SERIES PDUベーシックタイプ(標準)

PS
E 販売単位
1本


AP-9567



AP-7532J



取付例



AP-7530J



AP-7541



標準取付位置
ラック内部
(サイドフレーム、Hフレーム)

特徴

- ベーシックタイプラック電力分配ユニット(PDU)は、信頼性の高いラック電力分配を行います。
- ラックへの取り付けには、別売のPDU取付金具(NPO-□□50JBP□S)を使用します。
- 付属の抜け止め防止用トレイ(AP-9567には付属していません)と、インシュロックタイを用いれば、電源プラグの抜け落ちを防止できます。
- 入出力配線は単相2線アース付です。
- 使用温度は、0~45℃です。
- 電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。

注意

- ラックへの取り付けには、別売のPDU取付金具(NPO-□□50JBP□S)をご利用ください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
本体	1	—	「ブラック」
抜け止め防止用トレイ	0/2 ※2	銅板	

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 ※2 AP-9567には付属していません。
付属品 インシュロックタイ(24本)

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法 (mm)			仕様 ※1	公称入力 電圧	最大 入力 電流	ブレー カー	送電	入力プラグ	ケーブル 長	出力コンセント (数)	公称出力 電圧	質量 (kg)
		W0	H0	D0										
受注品	AP-9567	44	610	44	0U	100V	15A	無	単相	NEMA L5-15P 	3.7m	NEMA 5-15R (14口) 	100V	2.2
	AP-7530J	56	1620		0U		20A	無		NEMA L5-20P 	3.0m	NEMA 5-15R (24口) 		4.7
	AP-7532J				0U		30A	有		NEMA L5-30P 		NEMA 5-15R (24口) 		5.6
	AP-7541				0U	200V		有		NEMA L6-30P 		IEC C13 (20口)  IEC C19 (4口) 	200V	5.6

AP SERIES PDU スイッチドタイプ(ネットワーク監視制御対応)

PS
E 販売単位
1本


AP-7900B



AP-9941



取付例



特徴

- スイッチ付きラック電力分配ユニット(PDU)は、高度な電力制御とモニタリングを可能にします。
- アウトレットレベルのリモート制御により、機器を遠隔起動し、個々のアウトレットの未承認使用を抑制する電力サイクリング機能のオン/オフができます。電力シーケンス時間遅延で接続された機器のパワーアップおよびダウンをする順序を定義して、回路の過負荷を避けることができます。電流測定では接続された負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングでき、回路の過負荷の可能性がある場合にはユーザー定義のアラームで警告します。
- AP-9941をラックへの取り付けには、別売のPDU取付金具(NPO-□□50JBP□S)を使用します。
- AP-7900B(高さ1U)は付属の19インチラック搭載用ブラケットにより、19インチパネルマウントが可能です。
- 入出力配線は単相2線アース付です。
- 使用温度は、0~40℃です。
- 電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。

標準取付位置
19インチパネルマウント部(AP-7900B)
ラック内部(サイドフレーム、Hフレーム)

注意

- AP-9941のラックへの取り付けには、別売のPDU取付金具(NPO-□□50JBP□S)をご利用ください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
本体	1	—	「ブラック」
抜け止め防止用トレイ	0/1 ※2	銅板	


※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。
※2 AP-7900B 1個 AP-9941 0個
付属品 設定ケーブル(1本)
AP-7900Bの場合: 19インチラック搭載用ブラケット、インシュロックタイ(10本)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			仕様 ※1	公称入力 電圧	最大 入力 電流	ブレー カー	送電	入力プラグ	ケーブル 長	出力コンセント(数)	公称出力 電圧	質量 (kg)
		W0	H0	D0										
受注品	AP-7900B	445	44	108	1U	100V	15A	無	単相	NEMA L5-15P	3.7m	NEMA 5-15R(8口)	100V	2.3
	AP-9941	55	1829	46	0U	200V	30A	有		NEMA L6-30P	3.0m	IEC C13/C15(21口) IEC C19/C21(3口)	200V	8.5

AP SERIES PDUメータータイプ(ディスプレイ付)

PS
E
販売単位
1本

AP-8831	AP-8833J	
AP-8830J	AP-8832	
AP-8832J	AP-8858	
AP-8841		

特徴

- メーター付きラック電力分配ユニット(PDU)は、接続されている電力負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。
- 設定したしきい値でのアラームにより、重大なIT不具合が発生する前に潜在的な電力過負荷を警告することができます。
- PDUメータータイプが電力利用データを提供するため、データセンターの管理者はIT環境のロードバランシングとサイズの最適化ができ、コストの削減が可能になります。
- 新型PDUであるAP-8831、AP-8833J、AP-8830J、AP-8832、AP-8832Jは、リアルパワーモニタリング、温度・湿度センサーポート、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。
- ラックへの取り付けには、別売のPDU取付金具(NPO-□□50JBP□S)を使用します。
- 入出力配線は単相2線アース付です。(AP-8858は、別売のPDUケーブル(AP-8858用))
- 使用温度は、0~45℃です。
- 電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。

注意

- ラックへの取り付けには、別売のPDU取付金具(NPO-□□50JBP□S)をご利用ください。
- PDUケーブルについては、AP-8858のみ別売のPDUケーブル(AP-8858用)から選択ください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
本体	1	—	「ブラック」

※ 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。
付属品 設定ケーブル(1本)(AP-8858以外)

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			仕様 ※1	公称入力 電圧	最大 入力 電流	ブレー カー	送電	入力プラグ	ケーブル 長	出力コンセント(数)	公称出力 電圧	質量 (kg)
		Wo	Ho	Do										
受注品	AP-8831	56	902	44	0U	100V	15A	無	単相	NEMA 5-15P 	3.0m	NEMA 5-15R(14口) 	100V	4.9
	AP-8833J		902		0U		20A	無		NEMA L5-20P 		JIS C830(10口) 		4.3
	AP-8830J		1791		0U			無		NEMA L5-20P 		NEMA 5-20R(24口) 		7.6
	AP-8832		1791		0U	30A	有	NEMA L5-30P 		NEMA 5-20R(24口) 		6.7		
	AP-8832J				0U		有	NEMA L5-30P 		JIS C830(24口) 		9.2		
	AP-8858		902		0U	100V, 200V	20A	無		IEC C20 	別売品 ※1	IEC C13(18口)  IEC C19(2口) 	100V, 200V	2.9
	AP-8841		1791		0U	200V	30A	有		NEMA L6-30P 	3.0m	IEC C13(36口)  IEC C19(6口) 	200V	6.8

※1 AP-8858の入力ケーブルは、別売のPDUケーブル(AP-8858用)から選択ください。

AP SERIES PDUケーブル(AP-8858用)

PS
E
販売単位
1本

特徴		機種内容						
								
		AP-8750	NEMA 5-15P	IEC C19	120V	15A	3.0m	0.5
		AP-8752J	NEMA L5-20P	IEC C19	100V	20A		0.7
		AP-8753J	NEMA L6-20P	IEC C19	200V	20A		0.7

特徴

- PDUメータータイプ(AP-8858)用の入力ケーブルです。
- 3種類の電圧と電流の組み合わせから、環境に応じた選択が可能です。
- 使用温度は、0~60℃です。
- 電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。


機種内容

在庫区分	型番	入力プラグ	出力プラグ	電圧	電流	ケーブル長	質量(kg)
受注品	AP-8750	NEMA 5-15P	IEC C19	120V	15A	3.0m	0.5
	AP-8752J	NEMA L5-20P	IEC C19	100V	20A		0.7
	AP-8753J	NEMA L6-20P	IEC C19	200V	20A		0.7

NPO SERIES PDU取付金具



取付例



標準取付位置
サイドフレーム/Hフレーム

実装例



特徴

- ベグ固定式のPDU(海外製おもにラリタン製等)を、高さ2000mm以上のラックに取り付ける際に必要な金具です。
- ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けます。
- PDU1本用/2本用の2種類をご用意しています。
- ラック高さ2000mm以上/2220mm以上の2種類をご用意しています。
- 2本用の場合、取付可能なPDU幅寸法は最大58mmとなります。
- NPO-1650JBP□Sは、上下の通線スペースが狭くなる場合、上下方向に20mmずつ取付位置を調整することができます。
- ベグ保持金具は、前後どちらからでも差し込み、しっかりと固定ができます。
- 特別仕様品への対応も可能です。
- コンセントバーDZシリーズ(ベグ固定式)にも使用できます。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			PDU本数	ラック高さ(mm)	適合ラックシリーズ名※1	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀				
在庫品	NPO-1650JBP1S	15	1710	63.5	1本用	2000~2200	FDC・FGC・NER・NFC・NGC・RNC・NBSP・RSR・SNR2・SSR2・SSRG・SSRW・SDR(H2000) DPR2(H2014) RKC(H2050/2200) RKCS(H2050) RPC(H2050)	1.7
	NPO-1650JBP2S			124	2本用			3.1
	NPO-2050JBP1S	2077		63.5	1本用	2200以上	SDR(H2220以上)	2.3
	NPO-2050JBP2S			124	2本用			3.9

※1 RKCシリーズ等、シリーズによってはサイドフレームが必要です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
PDU取付金具	1	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
ベグ保持金具	1/2 ※	銅板 t1.0	亜鉛めっき


※ 1本用 1個/2本用 2個
付属品 ラック用取付ねじ(M5×12 3個/4個) ベグ保持金具用ブッシュリベット

外観寸法図


ラック取付ピッチ等はホームページを参照してください。

単位 mm


NPO-1650JBP1S

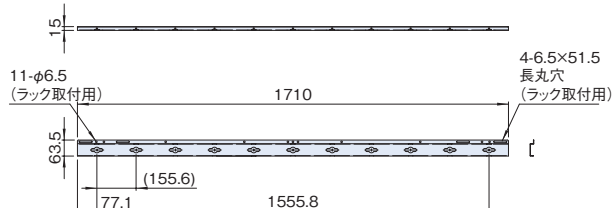


NPO-2050JBP1S

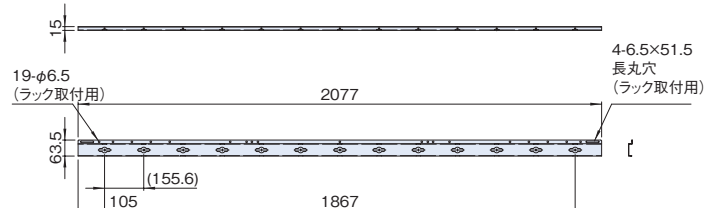

NPO-1650JBP2S

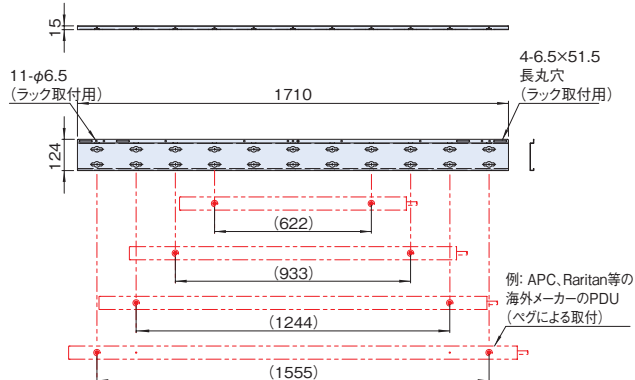

NPO-2050JBP2S

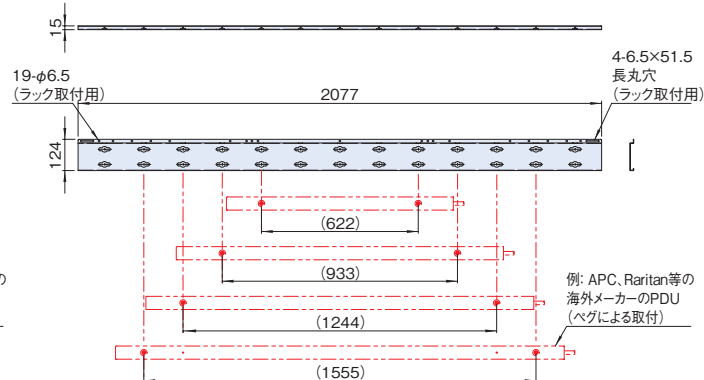

取付例

