

DHT SERIES 安全ブレーカー付OAタップ

PS
E 販売単位
1個



特徴

- 安全ブレーカー内蔵のOAタップです。
- 合計15Aを超えるとブレーカーが作動し、電源を遮断します。
- 電源LED付で通電時には点灯します。
- 接地型、接地無しの一般プラグが使用できます。
- プラグが抜けにくい構造の為、不意の力によるプラグの抜けを防ぎコンピュータのデータ等をしっかりガードします。
- コンセント口数は6個で、合計1500Wまで使えるゆりのパワーです。
- マグネット付です。
- 電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。

機種内容


在庫区分	型番	定格	備考	コンセント口数	質量(kg)
在庫品	DHT-T5128	接地形2P 定格15A110V	電源ケーブル長さ: 3000mm 電気用品安全法適合 (特定電気用品ひし形PSE) 外装色: 「ホワイト/グレイ」 コンセント: 抜け止め形 プラグ: アース付	6	0.9

注意

- 接地(アース)をしてください。

外観寸法図

単位 mm

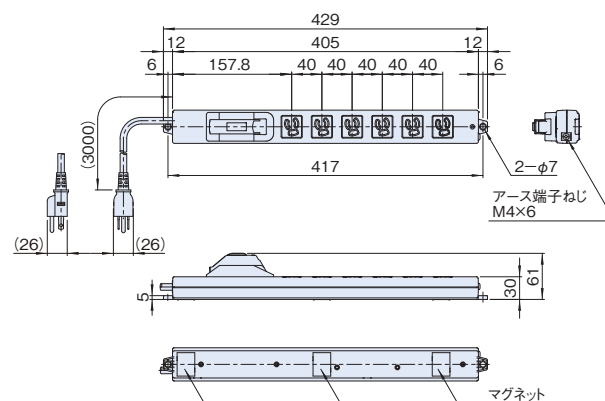


DHTO SERIES OAタップ用パネル

スチール 19INCH JIS 19INCH EIA 販売単位 1枚 ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
19インチパネルマウント部

特徴

- 別売のOAタップを19インチマウント部に設置できます。
- パネルは、前後に位置を変更できます。
- EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けられます。
- 付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。
- 付属のワイヤーサドルでコードを保持できます。

注意

- 19インチラックへの取り付けには化粧ビス(PBOシリーズ)等が必要です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	パネル	1	銅板 t1.6	「ホワイトグレイ」
2	マウントアングル	2		7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
3	オープンブッシュ	1	UL94V-0適合 ポリアミド66	「ブラック」
4	ワイヤーサドル	1	UL94V-2適合 ポリアミド66	「ナチュラル」

※ねじ類を省略しています。

付属品 OAタップ用ねじ(M5 1本)


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm) W ₀ H ₀ D ₀	取付規格	適合OAタップ型番	質量(kg)
在庫品	DHTO-1UPWG3	480 43.7 (1U) 93.6	EIA (JIS※1)	DHT-T3136 DHT-T3921 DHT-T5024 DHT-T5028 DHT-T5028-1M DHT-T5128 DHT-T5129 DHT-T5224 DHT-T5225	0.5

※1 外形寸法などはJIS規格に準拠していません。

外観寸法図

単位 mm

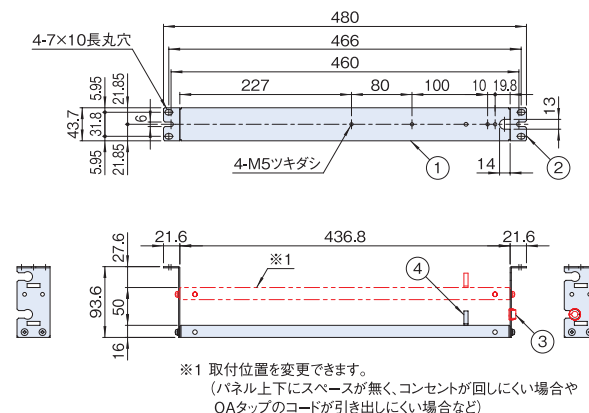

※1 取付位置を変更できます。
(パネル上下にスペースが無く、コンセントが回しにくい場合や
OAタップのコードが引き出しにくい場合など)