

RAFF_{SERIES} フリアクファンユニット


PS E 販売単位 1台 ブラック



フリアクフロア用支持脚に取り付けた場合



グレーチングパネルを置いた場合

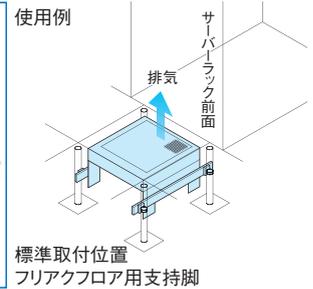

特徴

- データセンターやサーバーームのサーバラックへの送風ユニットです。
- フリアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバラックの前面や周囲に送ることが可能です。
- 簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。
- フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。
- 450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。
- 大風量で静かなファンを使用しています。
- ファンは、スイッチにより、2台稼働または4台稼働から選択できます。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	
1	ファンユニット本体	1	鋼板 t1.2/t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装	
2	上カバー	1	鋼板 t1.0 平織金網		
3	下カバー	1	鋼板 t1.2 エキスバンドメタル		
4	ファンユニット固定アングル	2	鋼板 t2.0		
5	フレーム取付ブラケット	4	鋼板 t1.6		
6	サイドフレーム	2	アルミ押出型材		B2アルマイト
7	ファンモーター	4	—		「ブラック」
8	NIDバンド	4	ステンレス鋼		生地
9	スイッチ	2	—		「ブラック」
10	端子台	1	—		
11	3軸ACインレット	1	—		
12	接地2Pコネクタブラグコード	1	—	「ブラック」 定格 7A 125V(1.5m)	

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

付属品 無

仕様


ファン運転数	電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	最大風量 (m ³ /min)	最大静圧 (Pa)	騒音 (dB)
4	100	50/60	19.8/23.6	154/191	60/63

機種内容

在庫区分	型番	ファンユニット本体 外形寸法 (mm)			適合グレーチングパネル サイズ (mm)	適合フリアクパネル 支柱径 (mm)	質量 (kg)
		Wo	Ho	Do			
在庫品	RAFF-500	390	80	430	450/500	φ20~φ40	16.8

外観寸法図

単位 mm

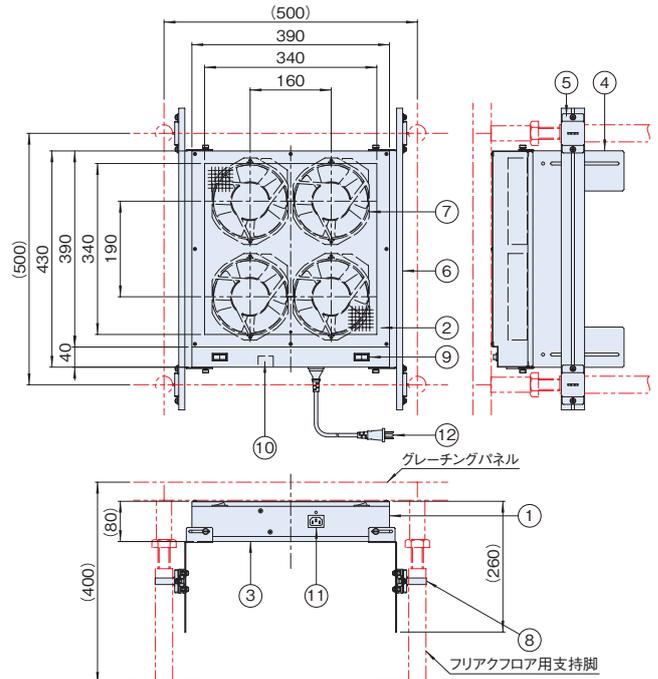

RAFFO_{SERIES} フリアクファンユニット脚


スチール 販売単位 1式 ブラック



取付例



取付例

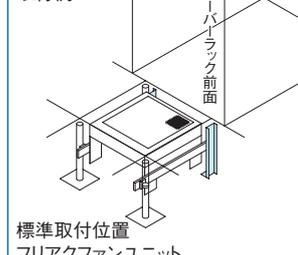

特徴

- フリアクファンユニット (RAFF-500) に取り付ける専用金具です。
- ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。
- 取付高さは20mm単位で調整できます。
- 付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
脚	2	鋼板 t2.0	「ブラック」N1.0メラミン塗装

付属品 クッションナット(M5 4個 ※PNO-13CN5と同一品) 取付用ねじ(M5×12 4本)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合製品型番	質量 (kg/1式)
		Wo	Ho	Do		
在庫品	RAFFO-330LG	60	330	60	RAFF-500	1.1

外観寸法図

単位 mm

