

デスクラック FOR SERIES

システムデスクの拡張に最適で デザイン性豊かな19インチラック



- システムデスクFOTシリーズのテーブル下に設置できる19インチラックです。
- 前面ドアにはデザイン性と放熱性に配慮した放熱穴を設けています。
- 当社収納棚等の豊富なアクセサリーを使用できるので、各種電子機器を効率良く収納できます。
- 外装色はシルバーアルマイトとホワイト系を組み合わせることで洗練されたイメージになっています。

各部の特徴

前面

ドアは施錠可能 フロントドアは施錠できます。(鍵付属)



ドアの開閉が可能

フロントドアは最大270°まで開くことができます。側面のマグネットキャッチで固定できるので、前面を開放したまま運用できます。

側面



側板は施錠可能

側板は上部のコインロックで施錠できます。(鍵付属)

ラック内底部



OAタップ配置用スペースを設定

後面側にOAタップ(別売)を配置できるスペースを設けています。OAタップの電源ケーブルはラックの横付グロメットを通じて外へ出すことができます。



アースバーキットの取付が可能

アースバーキット(別売 EBK-5-3PS/EBK-8-2PS)を取り付けることができます。



セキュリティワイヤーの使用が可能

ラック内の側面後側にある穴と底面の配線穴を利用すれば、盗難防止用のセキュリティワイヤーを使用できます。

後面



後板は施錠可能

後板は上部のコインロックで施錠できます。(鍵付属)

ファンによる強制換気が可能

後板にはファンモーター(120mm角 2個まで)を取り付けできます。

外装板と本体枠



外装板は容易に着脱可能

工具無しで、容易に外装板(前後側面)を着脱できます。作業性が高い内部にアクセスしやすい構造になっています。

キャスター取付部



M12フロアレベラー
(別売 RAFL-M125093)

キャスターはストッパー付

前側のキャスターはストッパー付です。(後側はストッパー無)キャスターの近くに別売のフロアレベラーの取り付けでき、転倒防止金具(RAFL-10BK)によるアンカー固定も可能です。

システムデスクへの設置



システムデスクFOTシリーズへの設置

システムデスクFOTシリーズと一緒に使用できる19インチラックとして、テーブル下に設置することができます。

上面

ケーブル配線用穴

ケーブルをラック内に引き込めるように配線用穴を設けています。必要な開口サイズに調整できる配線用グロメット付です。



FOR_{SERIES} デスクラック

スチール

19INCH
EIA

販売単位
1台

ペールグレイ



仕様

- 19インチ規格 EIA規格
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール、アルミ
- 搭載可能質量(静止時) 200kg

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			有効高さ	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
組立品	FOR-12U6060N7	600	681	600	12U	29

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	上下板	2	銅板 t1.2/t1.6	「ペールグレイ」N7.5メラミン塗装
2	Hフレーム	4	アルミ押出型材	B2アルマイト
3	Hフレーム金具	4	銅板 t1.6	「ペールグレイ」N7.5メラミン塗装
4	パネルマウントフレーム	2	アルミ押出型材	B2アルマイト
5	側板	2	銅板 t0.8	「ペールグレイ」N7.5メラミン塗装
6	後板	1		
7	フロントドア1	1		
8	フロントドア2	1	銅板 t0.8/t1.2	
9	後板ラッチ金具	2	銅板 t1.6	亜鉛めっき
10	M10六角穴付極低頭ボルト	4	クロムモリブデン鋼	無電解ニッケルめっき
11	スリムラインナット	4	アルミ押出型材	化成皮膜処理
12	クリップ式コインロック	3	ステンレス鋼等	「シルバー」
13	ワンタッチパネルファスナー	4	ポリプロピレン等	「ブラック」
14	平面スライドラッチ	2	PC-PETアロイ等	
15	双輪キャスター(ストッパー付)	2	アルミ合金/ポリアミド	
16	双輪キャスター(ストッパー無)	2	等	
17	抜き差しシンジ	2	亜鉛ダイキャスト等	
18	配線用グロメット	2	ポリアミド6	「ライトグレイ」
19	ボルトキャップ	4	ポリプロピレン	「アイボリー」
20	フラッシュレバーハンドル	1	亜鉛ダイキャスト等	サチライトクロムめっき
21	平型蝶番	2	ステンレス鋼	ミガキ
22	膜付グロメット	2	合成ゴム	「ブラック」
23	マグネットキャッチ	1	ネオジウム/ボリアセタル	「白」

※一部のパーツ及び、ねじ類を省略しています。

付属品 鍵、六角レンチ


外観寸法図

単位 mm

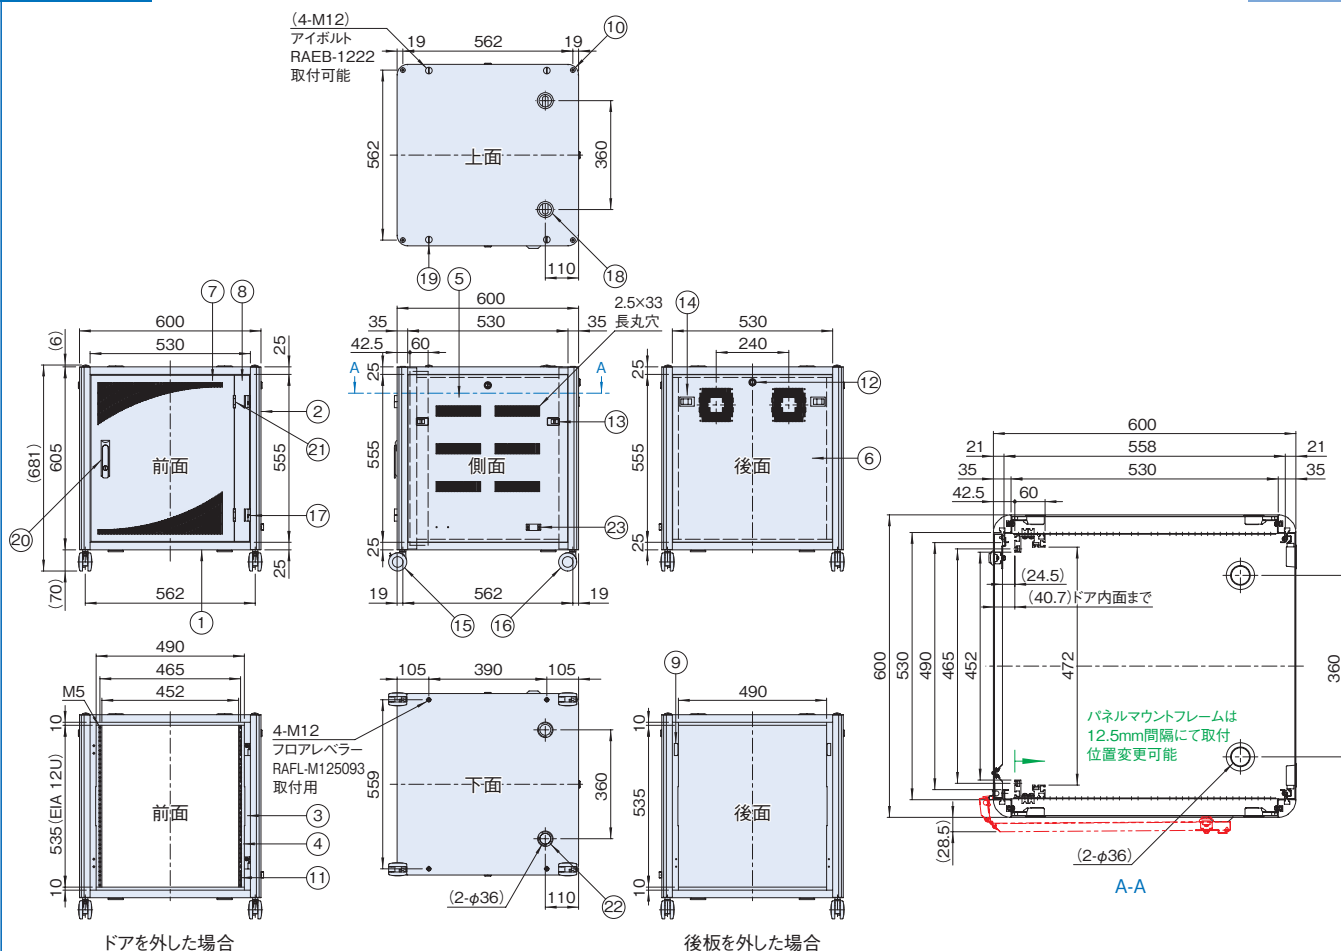

FORO_{SERIES} ガイドマウントフレーム

アルミ
販売単位
2本

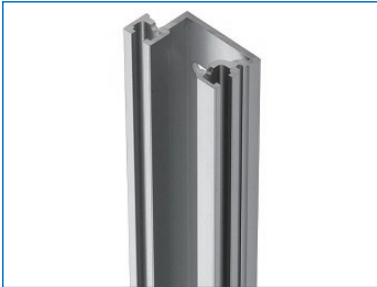

取付例



標準取付位置
ラック内(上下板に取付)

特徴

- デスクラックFORシリーズにサポートアングル等のアクセサリを取り付ける場合にラック内部に取り付けます。
- 溝にクッションナット(PNO-13CN5)やスリムラインナット(PNO-12UAN5等)を挿入できます。
- 上下板の側面の穴に付属のスプリングナットとねじを使用して取り付けできます。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ガイドマウントフレーム	2	アルミ押出型材	B2アルマイト
付属品	取付用ねじ(M5 8本) スプリングナット(8個 ※NPO-0508SSU□□と同じ製品)		

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量(kg/2本)
		W ₀	H ₀	D ₀		
組立品	FORO-575GF	25	575	50	FOR	1.14

外観寸法図

単位 mm

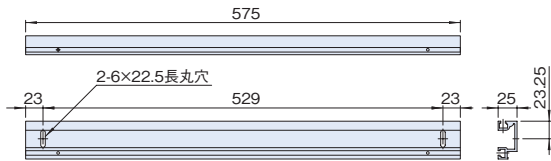

取付例

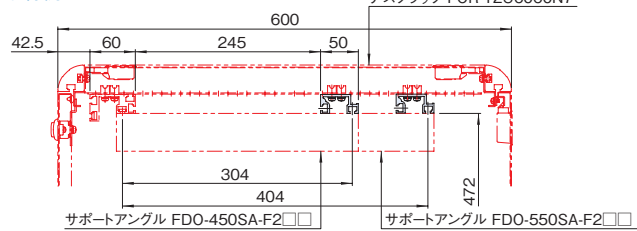

FOR_{SERIES} デスクラック 共通アクセサリダイジェスト

※19インチ規格品等を省略

ジャンル	製品名	型番/シリーズ名	必要アクセサリ	備考	参照
設置	アイボルト	RAEB-1222 RAEB-1235S	—	ラック上面のボルトキャップを取り外して取付	P300
	フロアレベラー(M12)	RAFL-M125093	—	ラック下面に取付	P294
	キャスター固定金具	RACT-70BK	—	キャスターに取付	P292
電源	OAタップ	DHT	—	W522×D57 mmの専用スペース有	P364
収納	収納棚	RH-□U40□-□□ RH-□U50□-□□	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P402
	ラッチ付スライド収納棚	RSWF2	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	パネルマウントフレームに取付(12.5mm以上のラック後方への移動が必要)	P409
	回転キーボードテーブル	RAKT-08JE□□	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P411
	自転式キーボードテーブル	RAKT-0845R□□	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P411
	前後マウント伸縮棚	NPTS	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)、ガイドマウントフレーム(FORO-575GF)	—	P412
	Pitana(ピタナ軽量棚/中量棚)	RAPS-□□30□□-□□ RAPS-□□40□□-□□ RAPS-□□50□□-□□	サポートアングル(FDO-550SA-F2)、ガイドマウントフレーム(FORO-575GF)、スリムラインナット(PNO-12UAN5)	—	P422
	サポートアングル	FDO-450SA3 FDO-550SA3	ガイドマウントフレーム(FORO-575GF)、スリムラインナット(PNO-12UAN5)	パネルマウントフレーム・ガイドマウントフレームに取付	P440
サポート	サポートアングル	FDO-450SA-F2 FDO-550SA-F2	ガイドマウントフレーム(FORO-575GF)、スリムラインナット(PNO-12UAN5)	パネルマウントフレーム・ガイドマウントフレームに取付	P441
	伸縮サポートアングル	NPSAT	ガイドマウントフレーム(FORO-575GF)、スリムラインナット(PNO-12UAN5)	パネルマウントフレーム・ガイドマウントフレームに取付	P451