

BSB2_{SERIES} ブレーカーボックス

RoHS
対応品

スチール

19INCH
JIS

19INCH
EIA


販売単位
1台

PS
E

ブラック



使用例



標準使用位置
19インチパネルマウント部

背面の開口部(ケーブル入線例)



引き出した状態



特徴

- AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。
- ラックに取り付けたままブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。
- 背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。
- 背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。

注意

- 19インチラックへ取り付けるには別売の化粧ねじ(PBOシリーズ)等が必要です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ブレーカーボックス本体	1	銅板 t1.0 等	「ブラック」 N1.0 メラミン塗装
2	マウント金具	1	銅板 t1.2/t1.6	
3	ブレーカー取付金具	3	銅板 t1.0	
4	カバー	1	銅板 t1.2	
5	ブレーカー	3	フェノール樹脂等	「ブラック」
6	端子台	1	PPE 等	

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。



付属品 圧着端子

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			定格	入出力	質量 (kg)
		Wo	Ho	Do			
在庫品	BSB2-100203-N1	482	43.7 (1U)	294.5	AC100V	20A 3系統	4.9
	BSB2-100303-N1					30A 3系統	4.9
	BSB2-200203-N1				AC200V	20A 3系統	4.9
	BSB2-200303-N1					30A 3系統	4.9

外観寸法図

単位 mm

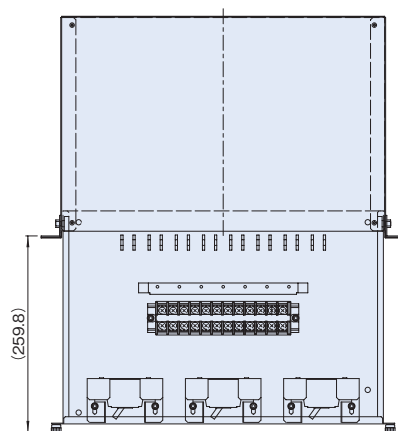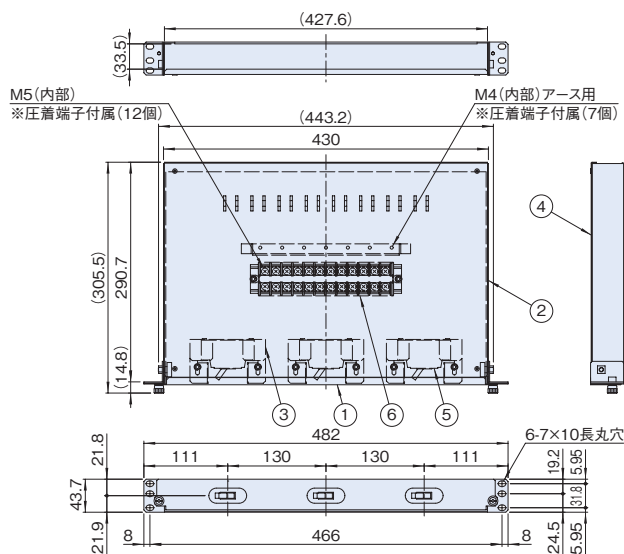

引き出した状態

※図では電線の接続を省略(各ブレーカーと端子間は配線済)