NDCT SERIES　ケーブルトレイ


RoHS対応品　ねじ付　スチール　販売単位 1本　ブラック

NDCT-7070N1




NDCT-7060N1


使用例

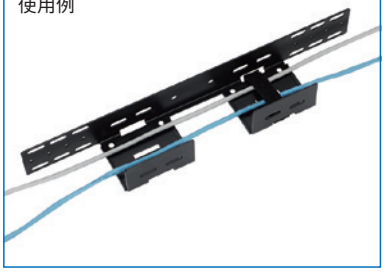

使用例



取付例



標準取付位置
ラック内部

特徴

- 大量の通信ケーブルをラック内側面でラックの前後方向（水平）に載せることができるトレイです。
- ラックの内部フレーム（マウントフレーム）の外側に取り付けできます。
- 中央部が開口しているので、下方向への配線が可能です。
- 結束バンド（NPHLS-15R0）やケーブルタイ（市販品）等でケーブルを固定できる穴を設けています。
- 水平方向の配線の場合、約60本のLANケーブル（φ5.5mm）を載せることが可能です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ケーブルトレイ	1	鋼板 t2.0	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	自在ブッシュ	4	耐候性ポリエチレン	「ブラック」
付属品　取付用ねじ（M5 4本、M4 4本）　ケージナット（M5 4個）				


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法（mm） Wo	Ho	Do	主要適合ラックシリーズ名（適合機種サイズmm）	質量（kg）
在庫品	NDCT-7060N1	73.2	43.4	400	SNR2・SSR2・SSRG（W700以上 D600・700）	0.5
	NDCT-7070N1			500	SNR2・SSR2・SSRG（W700以上 D700・800）	0.7
	NDCT-7090N1			700	SNR2・SSR2・SSRG（W700以上 D900以上）	1.2


外観寸法図

単位 mm


NDCT-7060N1

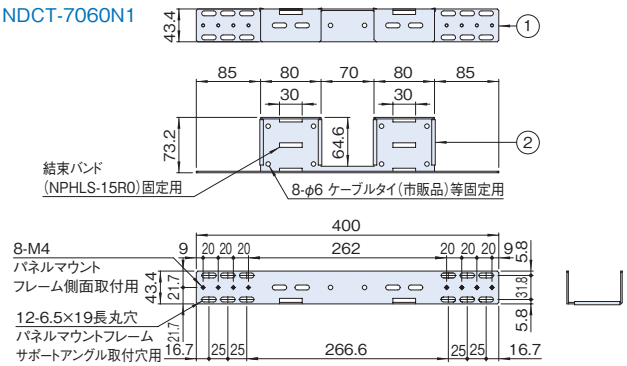


ラックへの取付例

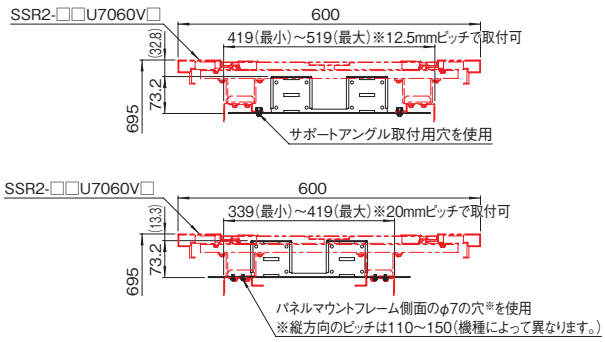


NDCT-7070N1

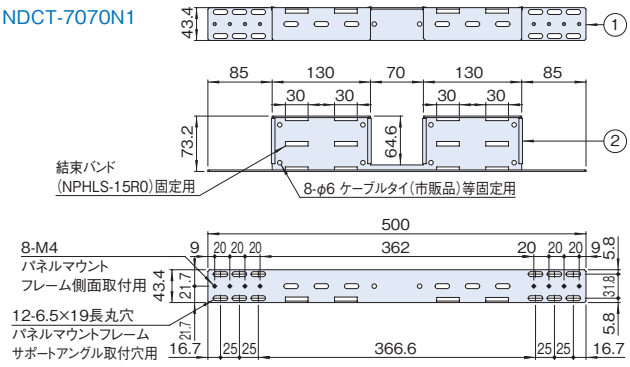

ラックへの取付例

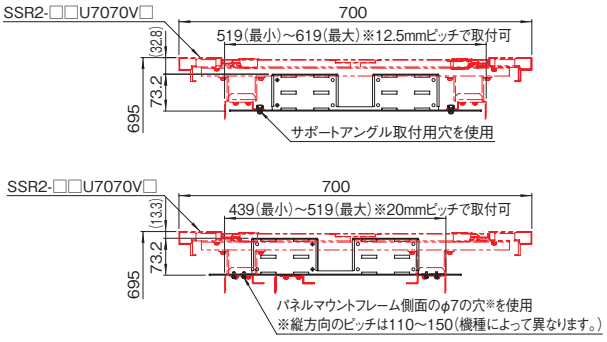

NDCT-7090N1

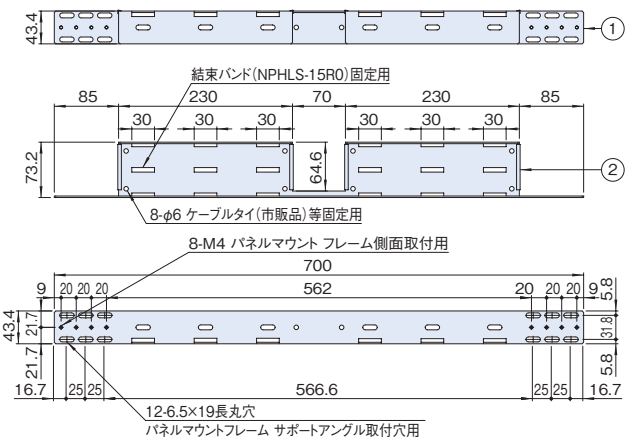

ラックへの取付例

