



# DPO2 SERIES グリル付ファン後板(排気仕様)

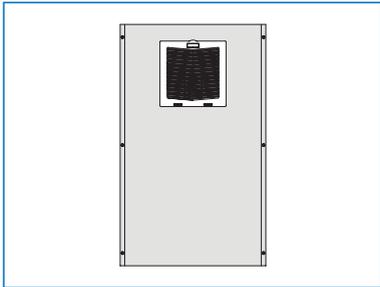

取付例



標準取付位置  
ラック後面

## 特徴

- 防塵ラックDPR2シリーズ用の後板です。
  - IP54仕様のグリル付ファンが付いており、強制排気が可能です。
  - ラックの後面に取り付けます。
  - グリル付ファンはプラグ付3Pコードで配線しています。
  - 施錠できます。
- ※グリル付ファン後板は防塵ラックDRR2シリーズと一緒にご依頼ください。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	グリル付後板	1	銅板 t1.0	[ホワイトグレイ]7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	グリル付ファン	1/2	ABS/アルミダイキャスト等	[ライトグレイ]/[ブラック]
3	フィルター(IP54)	1	-	[ホワイト]

付属品 取付用ねじ

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			グリル個数	適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
		Wo	Ho	Do			
受注品	DPO2-1960RPGFW	568	948	21.8 ※グリル除く	1	DPR2(W600 H1000)	6.6
	DPO2-2560RPGFW		1198		1	DPR2(W600 H1250)	8.1
	DPO2-3060RPGFW		1448		1	DPR2(W600 H1500)	9.7
	DPO2-3660RPGFW		1698		2	DPR2(W600 H1750)	11.9
	DPO2-4260RPGFW		1948		2	DPR2(W600 H2000)	13.4
	DPO2-1970RPGFW	668	948		1	DPR2(W700 H1000)	7.4
	DPO2-2570RPGFW		1198		1	DPR2(W700 H1250)	9.1
	DPO2-3070RPGFW		1448		1	DPR2(W700 H1500)	10.8
	DPO2-3670RPGFW		1698		2	DPR2(W700 H1750)	13.6
	DPO2-4270RPGFW		1948		2	DPR2(W700 H2000)	15.3

## ファン仕様


定格電圧(V)	周波数(Hz)	最大消費電力(W)	回転数(rpm)	最大風量(m³/hr)	グリル付ファン1個使用時*1 風量(m³/hr)	グリル付ファン2個使用時*2 風量(m³/hr)	騒音(dB)	使用温度範囲(°C)	耐用年数(h) ※40°Cの場合	保護等級
115	50/60	35.0/32.0	2700/3200	159/270	128/217	151/257	53/56	-10~55	97,000	IP54

※1 排気にグリル付ファン(フィルター使用)を1個使用した機種の場合 ※2 排気にグリル付ファン(フィルター使用)を2個使用した機種の場合

## 外観寸法図


単位 mm

防塵ラックDPR2シリーズ  
W600/W700 H1514以下の適合機種の場合


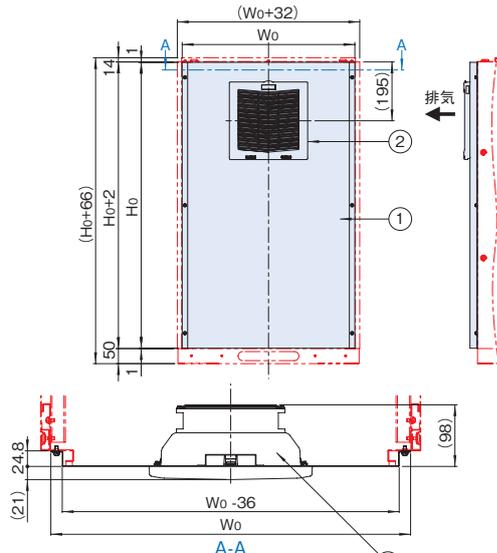


※防塵ラックDPR2シリーズ  
W600またはW700 H1514以下の適合機種の場合


防塵ラックDPR2シリーズ  
W600 H1764以上の適合機種の場合



防塵ラックDPR2シリーズ  
W700 H1764以上の適合機種の場合

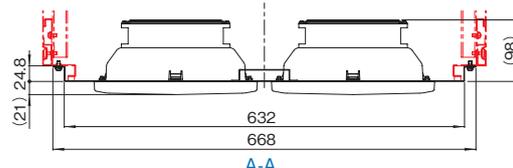

※防塵ラックDPR2シリーズ  
W700 H1764以上の適合機種の場合



ファンモーターの風量・静圧特性