


DZ SERIES コンセントバー (200V 20A 6口)



取付例

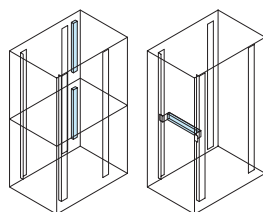

標準取付位置
ラック内部

特徴

- 200V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。
- ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
- コンセント口数は、6個です。
- IEC C13コンセントは、ロック機構を内部に備え、抜止ロックがかかります。
- 従来のコードクランプを着脱する手間が省け、作業性が向上します。
- 2分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。
- 別売のコンセントバー取付パネル (DZO-1UPN1) に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。
- 別売のコンセントバー取付金具 (DZO-1□50JB) を使用した取付も可能です。
- 通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。(特別注文にてLEDランプが無いタイプを販売可能)
- 外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。

注意

- 19インチラック等に必ず固定してください。
- 製品に付属の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
- 外装色が、青または赤色の機種は、25本以上からご注文を受付いたします。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	備考
1	コンセントバー本体	1	ABS等	機種内容参照	—
2	ボディ	1	アルミ押出型材	アルマイト	—
3	電源ケーブル	1	ソフトVCT	「ブラック」	3.5mm ² 3芯
4	入カプラグ 20A	1	ポリアミド等	機種内容参照	NEMA L6-20


付属品 取付用ねじ (M5×30 2本)

機種内容


在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			備考	色	質量 (kg)
		W ₀	H ₀	D ₀			
在庫品	DZ-2002006CS	36	433	44	●定格 AC250V 20A ●コンセント 接地形2P 10A 250V IEC C13 ロック機構付 (6口)	「ブラック」	1.3
受注品	DZ-2002006CSB				●プラグ 接地形2P 20A 250V	「ブルー」	1.3
	DZ-2002006CSR				NEMA L6-20P	「レッド」	1.3

外観寸法図

単位 mm

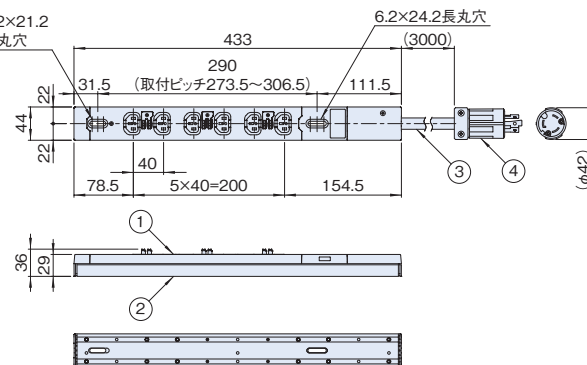

使用例 (ラックマウント)

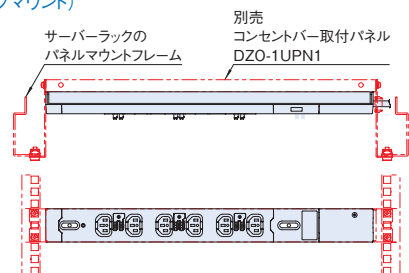

DZO SERIES コンセントバー取付パネル

スチール

19INCH
JIS


19INCH
EIA

販売単位
1台

ブラック



取付例



標準取付位置
19インチパネルマウント部

特徴

- 19インチパネルマウントできる金具で、別売のコンセントバー (DZ-1002006CやDZ-2002006CS) を取り付けできます。
- EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。
- 付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。
- 取付パネルは、前後に位置を変更できます。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	取付パネル	1	銅板 t1.6	「ブラック」
2	マウントアングル	2		N1.0×ラジシン塗装
3	オープンブッシュ	1	UL94V-0適合 ポリアミド66	「ブラック」

※ねじ類を省略しています。

注意

- 19インチラックへ取り付けには別売の化粧ビス (PBOシリーズ) が必要です。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			取付規格	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	DZO-1JPN1	480	43.7(1U)	102.6	EIA(JIS※1)	0.5


※1 外形寸法などはJIS規格に準拠していません。

別売コンセントバー (DZ-2002006CS) 取付例



外観寸法図

単位 mm

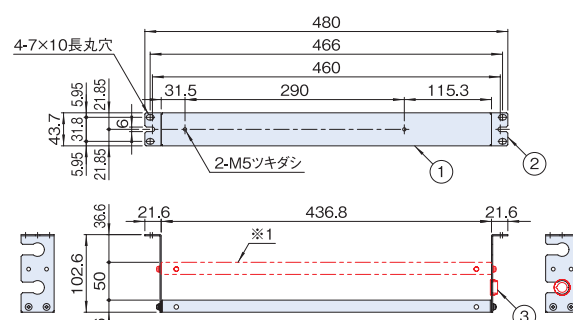

※1 取付位置を変更できます。
(パネル上下にスペースが無く、コンセントが回しにくい場合や
OAタップのコードが引き出しにくい場合など)