DZ SERIES　コンセントバー（100V/200V 15A/20A/30A ペグ固定式）

ツールレス　PSE　販売単位 1本

ペグ固定式

ペグ自体も着脱可能（ツールレス）

取付例



標準取付位置
ラック内（ペグ用穴またはPDU取付金具NPO-□□50JBP□Sが必要）

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	コンセントバー本体	1	ABS等	「ブラック」／「グレー」
2	ボディ	1	アルミ押出形材	アルマイト
3	プラグ付電源ケーブル	1	ソフトVCT	「ブラック」
4	サーキットプロテクタ	0/2（サーキットプロテクタ付の機種の場合）	—	定格 20A 250V
5	ペグ	2/3	ポリプチレンテレフタレート	—
6	ペグストッパー	2/3		—

付属品　無

⚠注意

- 19インチラック等に必ずペグで仮固定してください。
- 製品に付属の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

特徴

- グローバルスタンダードなペグ固定式のコンセントバーです。
- ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
- 海外製のラックに設けられたPDU取付穴（ピッチ311mm　本製品のピッチは2倍の622mm）に本製品のペグをはめ込むだけで取り付けできます。
- 海外製PDUも同じ取り付け方式の為、代替品として使用できます。
- コンセントバーはペグストッパーにより固定でき、ドライバー等の工具が必要ありません。
- 海外製PDUより薄くて軽いので、ラック内のエアフローに貢献します。
- 通電表示LEDを標準装備しています。（※30A仕様は各系統に表示　特別注文にてLEDランプが無いタイプを販売可能）
- サーキットプロテクタ付の機種は搭載誤作動防止の透明カバー付サーキットプロテクタを使用しています。
- 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。
- IEC C13コンセントは、ロック機構を内部に備え、抜止ロックがかかります。
- 外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。

機種内容

在庫区分	型番	サーキットプロテクタ	外形寸法（mm） W0	H0	D0	定格	入力プラグ付ケーブル プラグ仕様	ケーブル長	ケーブル仕様	出力コンセント 口数	コンセント仕様	質量（kg）
受注品	DZ-1001512P	無	28.5	835	46	AC125V 15A	NEMA 5-15P	3m	2.0mm² 3芯	12	抜止形	1.3
	DZ-1001524P			1395						24		1.9
	DZ-1002012P			835		AC125V 20A	NEMA L5-20P		3.5mm² 3芯	12		1.7
	DZ-1002024P			1395						24		2.3
	DZ-1003012PCP	有（2個）	28.5	883	44	AC125V 30A	NEMA L5-30P		5.5mm² 3芯	12		2.2
	DZ-1003024PCP			1675	46					24		3.1
	DZ-2003012PCP		36	953	44	AC250V 30A	NEMA L6-30P			12	IEC C13 ロック機構付	2.3
	DZ-2003024PCP			1513						24		2.9
	DZ-2003012PCPM		38.5	953						12	IEC C13 ロック機構付（8口）　IEC C19（4口）	2.3
	DZ-2003024PCPM			1513						24	IEC C13 ロック機構付（20口）　IEC C19（4口）	3.0

外観寸法図

単位 mm

DZ-1001512P/DZ-1002012P

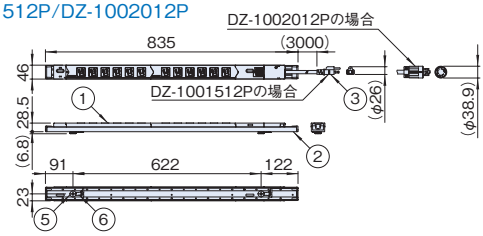

DZ-1001524P/DZ-1002024P

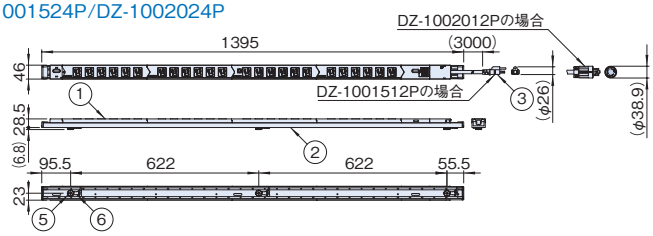

DZ-1003012PCP（サーキットプロテクタ付）

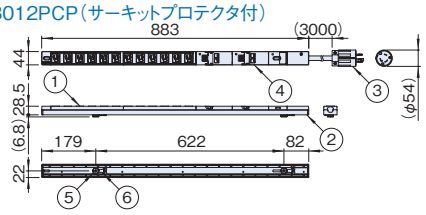

DZ-1003024PCP（サーキットプロテクタ付）

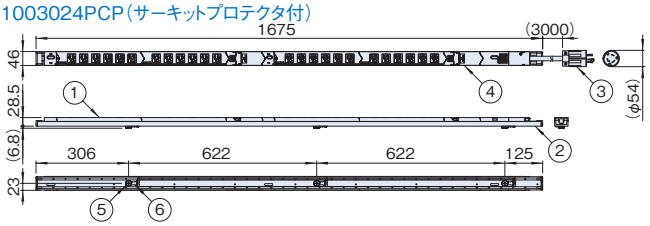

DZ-2003012PCP（サーキットプロテクタ付）

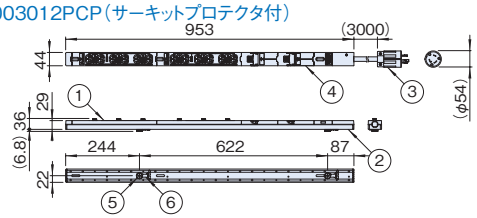

DZ-2003024PCP（サーキットプロテクタ付）

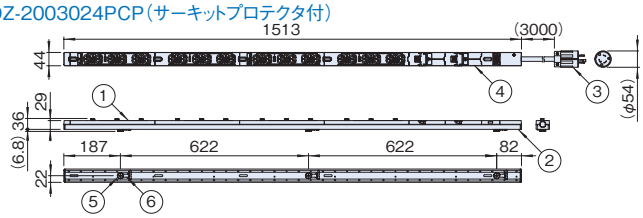

DZ-2003012PCPM（サーキットプロテクタ付）

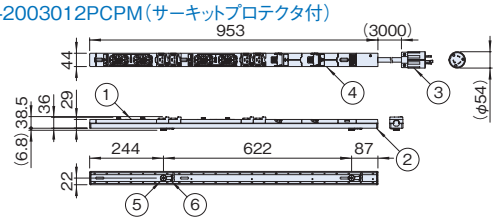

DZ-2003024PCPM（サーキットプロテクタ付）

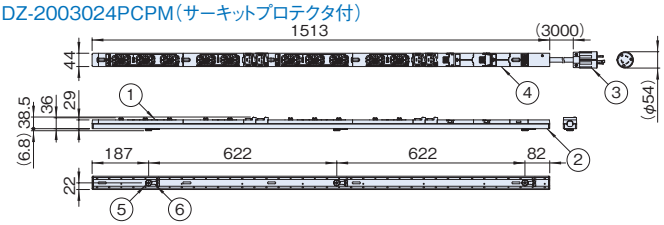

NPO SERIES　PDU取付金具

ねじ付 | スチール | 販売単位 1本 | ブラック

取付例



標準取付位置
サイドフレーム/Hフレーム

実装例

特徴

- ペグ固定式のPDU（海外製おもにラリタン製等）を、高さ2000mm以上のラックに取り付ける際に必要な金具です。
- ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けます。
- PDU1本用／2本用の2種類をご用意しています。
- ラック高さ2000mm以上／2220mm以上の2種類をご用意しています。
- 2本用の場合、取付可能なPDU幅寸法は最大58mmとなります。
- NPO-1650JBP□Sは、上下の通線スペースが狭くなる場合、上下方向に20mmずつ取付位置を調整することができます。
- ペグ保持金具は、前後どちらからでも差し込め、しっかりと固定ができます。
- 特別仕様品への対応も可能です。
- コンセントバーDZシリーズ（ペグ固定式）にも使用できます。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法（mm） Wo	Ho	Do	PDU本数	ラック高さ（mm）	適合ラックシリーズ名※1	質量（kg）
在庫品	NPO-1650JBP1S	15	1710	63.5	1本用	2000～2200	FDC・FGC・NER・NFC・NGC・RNC・NBSP・RSR・SNR2・SSR2・SSRG・SSRW・SDR（H2000） DPR2（H2014） RKC（H2050/2200） RKCS（H2050） RPC（H2050）	1.7
	NPO-1650JBP2S			124	2本用			3.1
	NPO-2050JBP1S		2077	63.5	1本用	2200以上	SDR（H2220以上）	2.3
	NPO-2050JBP2S			124	2本用			3.9

※1 RKCシリーズ等、シリーズによってはサイドフレームが必要です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
PDU取付金具	1	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
ペグ保持金具	1/2 ※	鋼板 t1.0	亜鉛めっき

※ 1本用 1個／2本用　2個
付属品　ラック用取付ねじ（M5×12　3個/4個）　　ペグ保持金具用プッシュリベット

外観寸法図

ラック取付ピッチ等はホームページを参照してください。

単位 mm

NPO-1650JBP1S

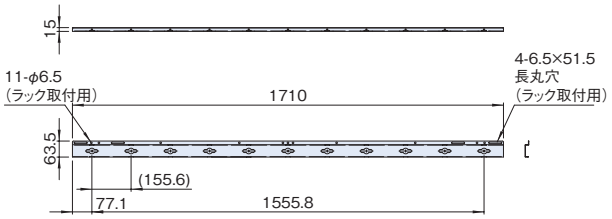

NPO-2050JBP1S

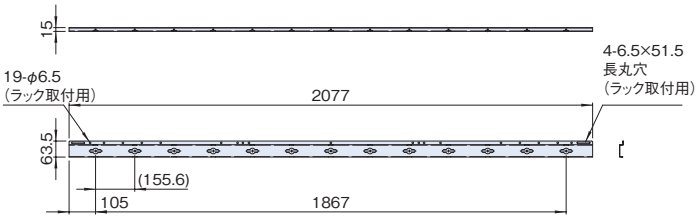

NPO-1650JBP2S

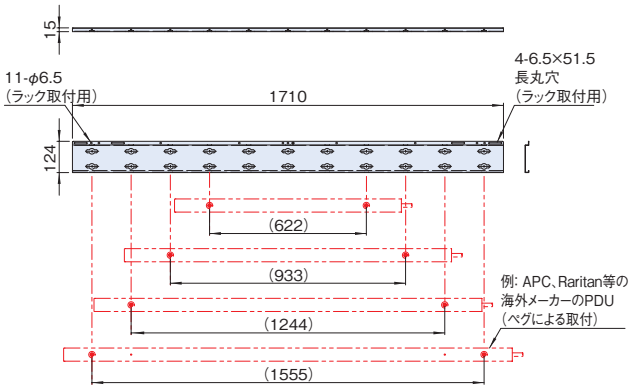

NPO-2050JBP2S

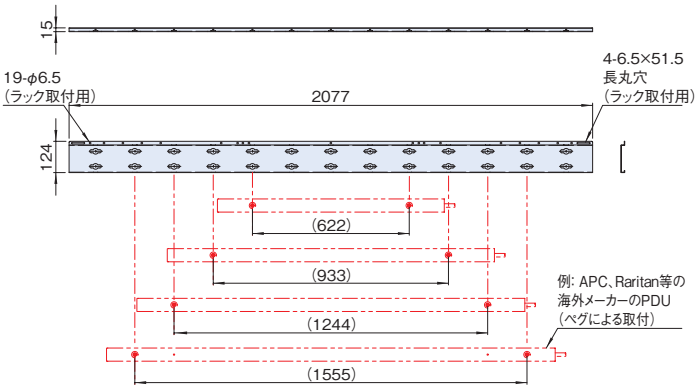
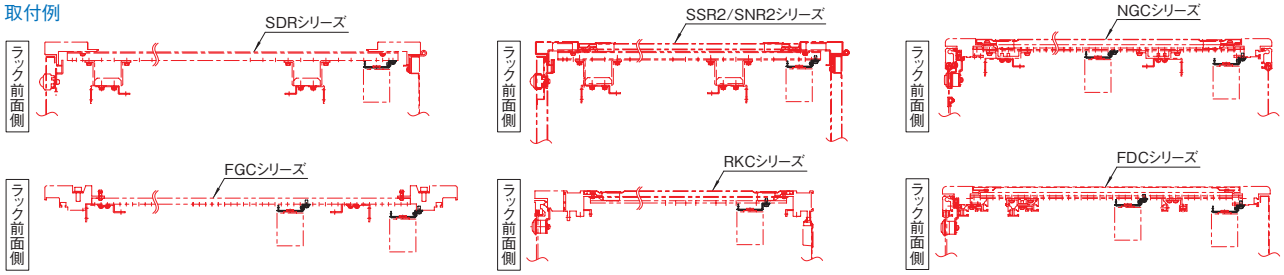
取付例