

NPO SERIES PDU取付金具




スチール

販売単位
1本

ブラック



取付例



標準取付位置
サイドフレーム/Hフレーム

実装例



特徴

- ベグ固定式のPDU(海外製おもにラリタン製等)を、高さ2000mm以上のラックに取り付ける際に必要な金具です。
- ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けます。
- PDU1本用/2本用の2種類をご用意しています。
- ラック高さ2000mm以上/2220mm以上の2種類をご用意しています。
- 2本用の場合、取付可能なPDU幅寸法は最大58mmとなります。
- NPO-1650JBP□Sは、上下の通線スペースが狭くなる場合、上下方向に20mmずつ取付位置を調整することができます。
- ベグ保持金具は、前後どちらからでも差し込み、しっかりと固定ができます。
- 特別仕様品への対応も可能です。
- コンセントバーDZシリーズ(ベグ固定式)にも使用できます。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			PDU本数	ラック高さ(mm)	適合ラックシリーズ名※1	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀				
在庫品	NPO-1650JBP1S	15	1710	63.5	1本用	2000~2200	FDC・FGC・NER・NFC・NGC・RNC・NBSP・RSR・SNR2・SSR2・SSRG・SSRW・SDR(H2000) DPR2(H2014) RKC(H2050/2200) RKCS(H2050) RPC(H2050)	1.7
	NPO-1650JBP2S			124	2本用			3.1
	NPO-2050JBP1S	2077		63.5	1本用	2200以上	SDR(H2220以上)	2.3
	NPO-2050JBP2S			124	2本用			3.9

※1 RKCシリーズ等、シリーズによってはサイドフレームが必要です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
PDU取付金具	1	銅板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
ベグ保持金具	1/2 ※	銅板 t1.0	亜鉛めっき


※ 1本用 1個/2本用 2個
付属品 ラック用取付ねじ(M5×12 3個/4個) ベグ保持金具用ブッシュリベット

外観寸法図


ラック取付ピッチ等はホームページを参照してください。

単位 mm


NPO-1650JBP1S

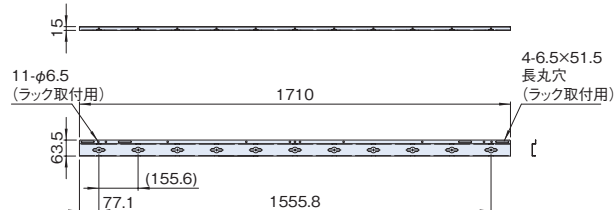


NPO-2050JBP1S

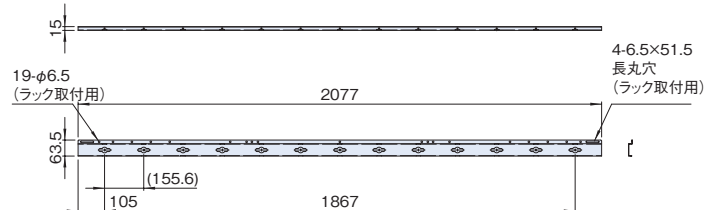

NPO-1650JBP2S

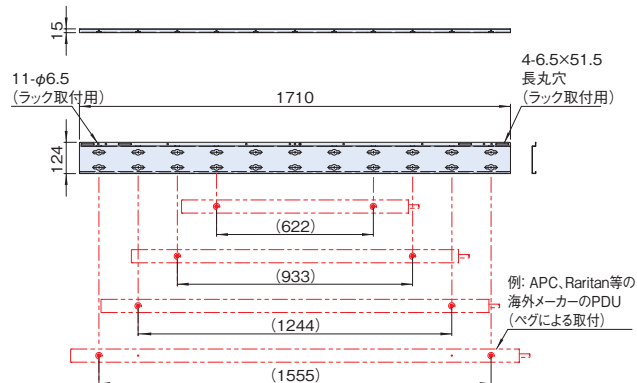

NPO-2050JBP2S

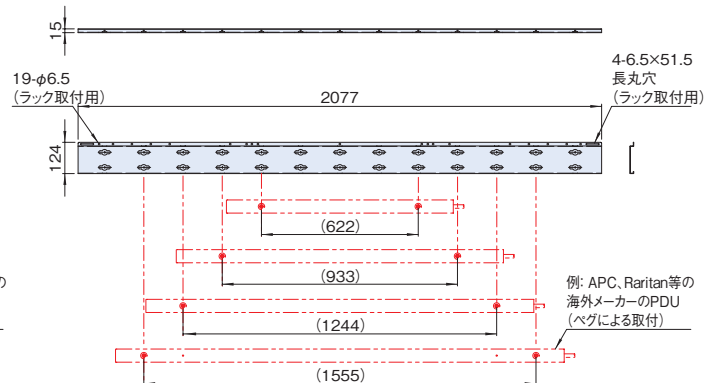

取付例

