

SSO2-DU_{SERIES} ダンパーユニット(風量調整用)




販売単位
1枚

ブラック




取付例



全閉時



ラック内取付

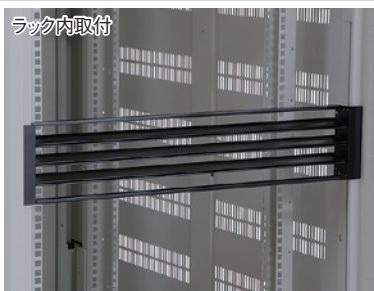

特徴

- サーバーラックの放熱穴からの吸気や排気時の風量を調整できるユニットです。
- スチール製ラックに付属のラバーマグネットで固定できるので、取付に工具等は不要です。(ツールレス)
- ラックのHフレーム(ラック前後ドア内部)や、側面、上面等に使います。
- ラックの一つの面に複数個の使用も可能です。
- 3枚のフィンが22.5°毎に角度を調整できるので、風の流れの制御および遮断が可能です。
- 適合するサーバーラックは当社のSDR/SSR2/SSRG/SSRWシリーズですが、サイズや仕様によっては他のスチール製ラック等にも使用できます。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	マウントアングル	2	銅板 t1.0	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	Wフレーム	2		
3	フィンフレーム	3	アルミ押出型材	ブラックアルマイト
4	回転軸	6	UL94V-2相当ポリアミド6	「ブラック」
5	ラバーマグネット	2	合成ゴム／フェライト磁石	「ブラウン」両面テープ付

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm) ※ラックの前後または上面使用時	質量 (kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
在庫品	SSO2-60DU	535	124	44	SDR・SSR2・SSRG (W600)	0.78
	SSO2-70DU	635			SDR・SSR2・SSRG・SSRW (W700)	0.92
	SSO2-80DU	735			SSR2 (W800)	1.05

外観寸法図

単位 mm

