

DPO2SERIES　グリル付ドア

鍵付　スチール　販売単位 1枚　ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック前面

特徴

- 防塵ラックDPR2シリーズ用のドアです。
- IP55仕様のグリルが付いており、吸気が可能です。
- ラックの前面に使用できます。
- 施錠できます。
- 特別仕様にて開閉方向を変更できます。(標準は右開き)
  ※グリル付ドアは防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	グリル付ドア	1	鋼板 t0.8/t1.0	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	連結バー(上)	1	ステンレス鋼 t2.0	生地
3	連結バー(下)	1		
4	アウトサイド平面ハンドル	1	亜鉛ダイキャスト等	「ブラック」アクリル塗装
5	ハンドル端末ユニット	2/4	―	―
6	鉄裏蝶番	2	鋼板 鋼材	亜鉛めっき
7	ステンレス製ルーバー	1/2	ステンレス鋼 エチレンプロピレンゴム	「ライトベージュ」粉体塗装/「ブラック」
8	フィルター	1/2	ポリエステル	「ホワイト」
9	IP55用アダプタ	1/2	ステンレス鋼 エチレンプロピレンゴム	「ライトベージュ」電着塗装/「ブラック」

※ 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。　付属品　無


機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm) Wo	Ho	Do	グリル個数	適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm)	質量(kg)
受注品	DPO2-1960DG2W	594	946	24.8 ※グリル除く	1	DPR2(W600 H1014)	7.6
	DPO2-2560DG2W		1196		1	DPR2(W600 H1264)	9.4
	DPO2-3060DG2W		1446		1	DPR2(W600 H1514)	11.1
	DPO2-3660DG2W		1696		2	DPR2(W600 H1764)	13.5
	DPO2-4260DG2W		1946		2	DPR2(W600 H2014)	15.2
	DPO2-1970DG2W	694	946		1	DPR2(W700 H1014)	8.4
	DPO2-2570DG2W		1196		1	DPR2(W700 H1264)	10.3
	DPO2-3070DG2W		1446		1	DPR2(W700 H1514)	12.3
	DPO2-3670DG2W		1696		2	DPR2(W700 H1764)	15.2
	DPO2-4270DG2W		1946		2	DPR2(W700 H2014)	17.1

外観寸法図

単位 mm


防塵ラックDPR2シリーズ
W600/W700 H1514以下の適合機種の場合

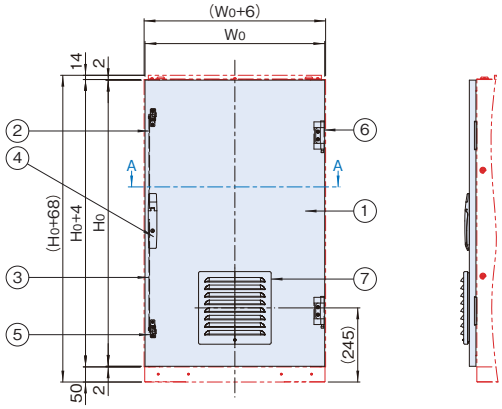

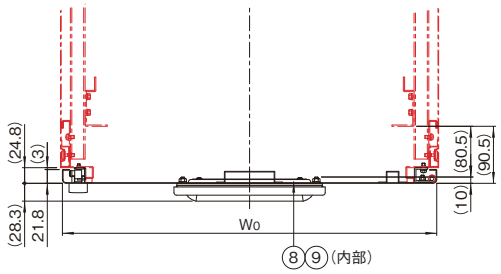



A-A
※防塵ラックDPR2シリーズ
W600またはW700 H1514以下の適合機種の場合

防塵ラックDPR2シリーズ
W600 H1764以上の適合機種の場合



防塵ラックDPR2シリーズ
W700 H1764以上の適合機種の場合



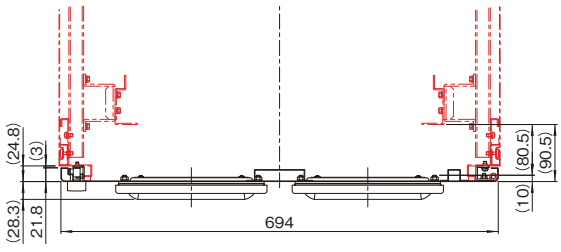

A-A
※防塵ラックDPR2シリーズ
W700 H1764以上の適合機種の場合