


SDO_{SERIES} 高開口率観音ドア

鍵付 スチール 販売単位 1式 ブラック
パールホワイト



実装例

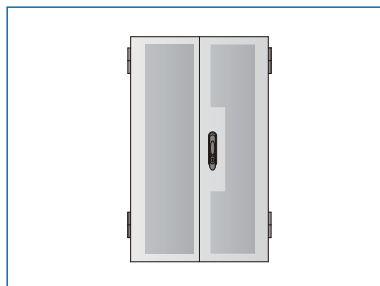

特徴

- データセンターラックSDRシリーズ用ドアです。
- 両開きのため、狭い通路でも開閉できます。
- 開口率が約83%のパンチング穴が空いています。
- 工具無しで容易に着脱できます。
- ハンドルは施錠できます。
- ハンドルは鍵番違い品への変更が可能です。
 - ・ディンプルキー(150通り)
 - ・バルバロック

注意

- 高開口率観音ドアはSDRシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	高開口率観音ドア(1)	1	鋼板 t1.0/t1.6/t2.3	●型番末尾B 「ブラック」N1.0レーザーサテン塗装
2	高開口率観音ドア(2)	1	鋼板 t1.0/t1.6/t2.3	●型番末尾P 「パールホワイト」N8レーザーサテン塗装
3	抜き差し蝶番	2/3セット※2	鋼板 鉄 t2.6	「ブラック」 ニッケルクロムめっき
4	ハンドル	1	亜鉛ダイキャスト等	「ブラック」
5	ロッド棒セット	1	鋼材 φ6	亜鉛めっき

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。



※2 ラックの高さ寸法が42Uの機種の場合:2セット ラックの高さ寸法が47U以上の機種の場合:3セット
付属品 鍵

機種内容

在庫 区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量 (kg)
	ブラック	パールホワイト	W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	SD0-4260DDVB	SD0-4260DDVP	539.8	1885	18	SDR(W600 H2000)	10
	SD0-4270DDVB	SD0-4270DDVP	639.8			SDR(W700 H2000)	10
	SD0-4280DDVB	SD0-4280DDVP	739.8			SDR(W800 H2000)	10.6
	SD0-4760DDVB	SD0-4760DDVP	539.8			SDR(W600 H2220)	11.1
	SD0-4770DDVB	SD0-4770DDVP	639.8	2105		SDR(W700 H2220)	11.2
	SD0-4780DDVB	SD0-4780DDVP	739.8			SDR(W800 H2220)	11.9
	SD0-5060DDVB	SD0-5060DDVP	539.8			SDR(W600 H2350)	11.7
	SD0-5070DDVB	SD0-5070DDVP	639.8			2235	SDR(W700 H2350)
	SD0-5080DDVB	SD0-5080DDVP	739.8	SDR(W800 H2350)			12.4
	SD0-5260DDVB	SD0-5260DDVP	539.8	SDR(W600 H2440)			12.1
	SD0-5270DDVB	SD0-5270DDVP	639.8	2325			SDR(W700 H2440)
	SD0-5280DDVB	SD0-5280DDVP	739.8			SDR(W800 H2440)	12.8

外観寸法図

単位 mm

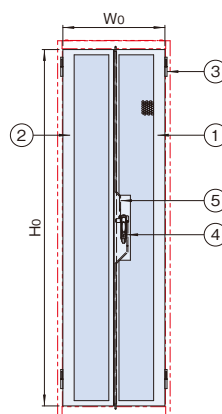

放熱穴
(開口率 約83%)