

SDO_{SERIES} 熱遮蔽用ブラシパネル




販売単位
1式


ブラック



取付例



標準取付位置
パネルマウントフレーム



実装例

特徴

- データセンターラックSDRシリーズ専用オプションです。
- パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。
- スカート部はブラシで、ブラシの毛の間を通すことで、隙間なく側面への通線を可能にします。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ブラシ取付金具(上下-1)	2	銅板 t1.2/t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	ブラシ取付金具(上下-2)	2		
3	ブラシ取付金具(中)	2		
4	ブラシ	6	ブラシ部:ポリプロピレン	ブラシ部:「ブラック」
5	上カバー	1	銅板 t1.2	「ブラック」N1.0メラミン塗装
6	下カバー	1		
7	シーリングパッキン	-	エチレンプロピレンゴム	「ブラック」

付属品 取付用ねじ


機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 ※1	質量 (kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	SDO-4270HBB	619	1988.5	22	SDR(W700 H2000)	3.3
	SDO-4280HBB	719			SDR(W800 H2000)	4
	SDO-4770HBB	619	2208.5		SDR(W700 H2220)	3.6
	SDO-4780HBB	719			SDR(W800 H2220)	4.3
	SDO-5070HBB	619	2338.5		SDR(W700 H2350)	3.7
	SDO-5080HBB	719			SDR(W800 H2350)	4.5
	SDO-5270HBB	619	2428.5		SDR(W700 H2440)	3.8
	SDO-5280HBB	719			SDR(W800 H2440)	4.6

※1 パネルマウントフレームの組込み位置が、90.5~165.5mmの場合のみ取付可能

外観寸法図

単位 mm

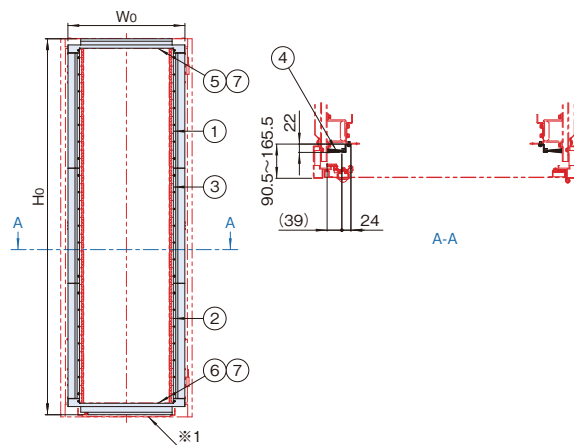

※1 ラック下部を防ぐにはボトムグランドプレートが必要になります。

SDO_{SERIES} 熱遮蔽用ゴムパネル




販売単位
1式


ブラック



取付例



標準取付位置
パネルマウントフレーム



実装例

特徴

- データセンターラックSDRシリーズ専用オプションです。
- パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。
- スカート部はゴム製なので、側面への通線が可能です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	本体(上下-1)	2	銅板 t1.2	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	本体(上下-2)	2		
3	本体(中)	2	銅板 t1.6	「ブラック」
4	ゴム押さえ金具	6		
5	blankゴム	6	ネオプレンゴム t2.0	「ブラック」
6	上カバー	1	銅板 t1.2	「ブラック」N1.0メラミン塗装
7	下カバー	1		
8	シーリングパッキン	-	エチレンプロピレンゴム	「ブラック」

付属品 取付用ねじ


機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 ※1	質量 (kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	SDO-4270HBR	623	1988.5	22	SDR(W700 H2000)	4.5
	SDO-4280HBR	723			SDR(W800 H2000)	5.2
	SDO-4770HBR	623	2208.5		SDR(W700 H2220)	4.9
	SDO-4780HBR	723			SDR(W800 H2220)	5.7
	SDO-5070HBR	623	2338.5		SDR(W700 H2350)	5.1
	SDO-5080HBR	723			SDR(W800 H2350)	6
	SDO-5270HBR	623	2428.5		SDR(W700 H2440)	5.3
	SDO-5280HBR	723			SDR(W800 H2440)	6.2

※1 パネルマウントフレームの組込み位置が、90.5~165.5mmの場合のみ取付可能

外観寸法図

単位 mm

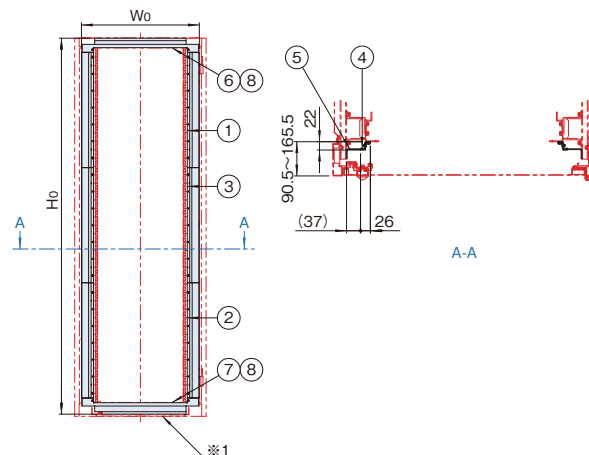

※1 ラック下部を防ぐにはボトムグランドプレートが必要になります。

SDO_{SERIES} 熱遮蔽用樹脂シートパネル




販売単位
1式


ブラック



取付例



標準取付位置
パネルマウントフレーム



実装例

特徴

- データセンターラックSDRシリーズ専用オプションです。
- パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。
- スカート部は樹脂シートなので、側面への通線が可能です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	本体(上下-1)	2	銅板 t1.2	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	本体(上下-2)	2		
3	本体(中)	2		
4	樹脂シート押さえ金具	6	銅板 t1.6	「ブラック」
5	樹脂シート	6	ポリカーボネート	
6	上カバー	1	銅板 t1.2	「ブラック」N1.0メラミン塗装
7	下カバー	1		
8	シーリングパッキン	-	エチレンプロピレンゴム	「ブラック」

付属品 取付用ねじ


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 ※1	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	SDO-4270HBE	623	1988.5	22	SDR(W700 H2000)	3.8
	SDO-4280HBE	723			SDR(W800 H2000)	4.1
	SDO-4770HBE	623	2208.5		SDR(W700 H2220)	4.1
	SDO-4780HBE	723			SDR(W800 H2220)	4.4
	SDO-5070HBE	623	2338.5	22	SDR(W700 H2350)	4.3
	SDO-5080HBE	723			SDR(W800 H2350)	4.6
	SDO-5270HBE	623	2428.5		SDR(W700 H2440)	4.4
	SDO-5280HBE	723			SDR(W800 H2440)	4.7

※1 パネルマウントフレームの組み込み位置が、90.5～165.5mmの場合のみ取付可能

外観寸法図

単位 mm

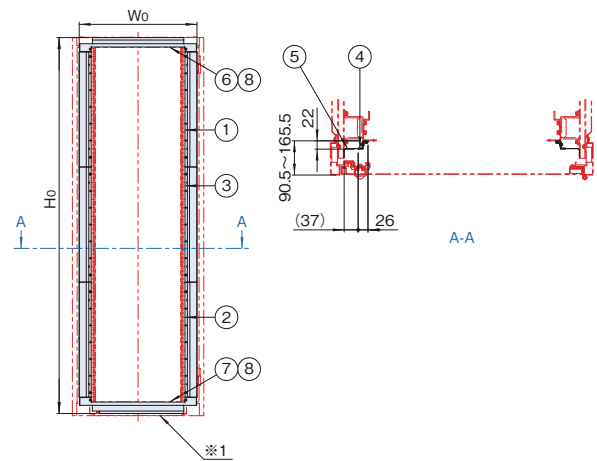


※1 ラック下部を防ぐにはボトムグランドプレートが必要になります。

SDO_{SERIES} 熱遮蔽用上下ブランクパネル




販売単位
1式

ブラック

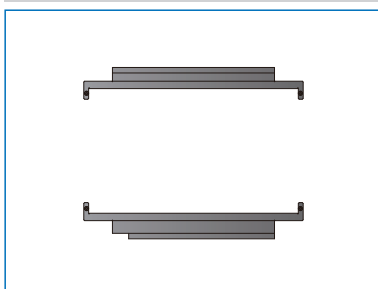

取付例




標準取付位置
パネルマウントフレーム

特徴

- データセンターラックSDRシリーズ専用オプションです。
- パネルマウントフレームとラック上下の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上します。

外観寸法図

単位 mm

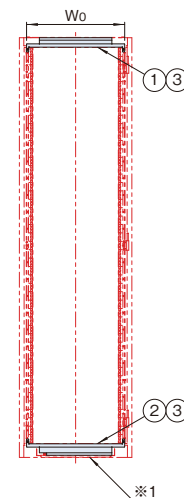

※1 ラック下部を防ぐにはボトムグランドプレートが必要になります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	上カバー	1	銅板 t1.2	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	下カバー	1		
3	シーリングパッキン	-	エチレンプロピレンゴム	「ブラック」

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 ※1	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
受注品	SDO-600WBP	519	-	22.7	SDR(W600)	0.6

※1 パネルマウントフレームの組み込み位置が、90.5～165.5mmの場合のみ取付可能