FFP-QA SERIES　クレーンアーム

販売単位 1台

搭載されたモニターを上下左右思いのままに操作可能な高機能なアームです。
高荷重対応、16kg※ のモニターまで搭載可能です。




※ モニターの厚みや画面サイズが大きい場合、表記の許容質量値より性能が下がる場合があります。

見やすい位置へモニターを調節

上下左右の回転ができる各関節で、見やすい位置へモニターを調節できます。

- 上下左右可動
- 左右角度調節
- 前後傾斜
- 縦横回転

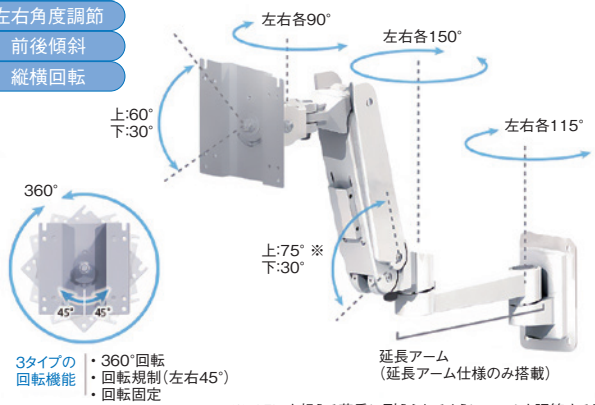


3タイプの回転機能
- 360°回転
- 回転規制（左右45°）
- 回転固定

※ 15kgを超える荷重に耐えられるようにアームを調節すると、アーム本体の可動域は約60度に減少します。

微調節可能なチルトギア搭載

2°ずつ角度の微調節が可能なチルトギア搭載。
上向き60°～下向き30°間で調節ができます。

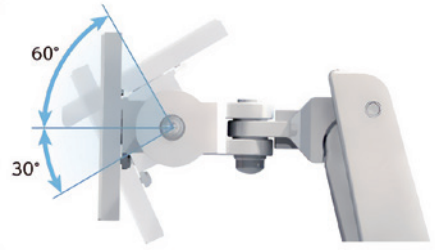


固定方法選択可能（卓上／壁面）

卓上や壁面等、設置場所や搭載モニターに応じて取付金具が選べ手術室や工場や監視室など、幅広い設置環境に対応できます。

卓上




壁面

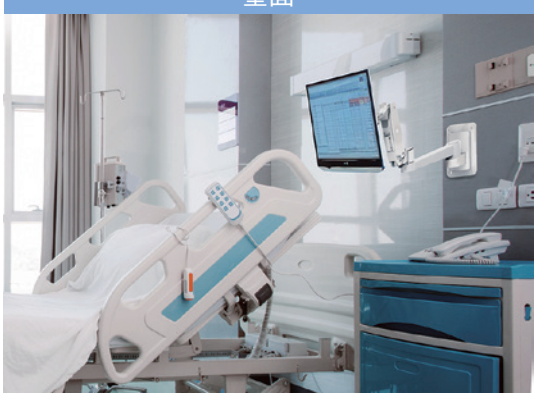

FFP-QA SERIES　クレーンアーム

販売単位 1台

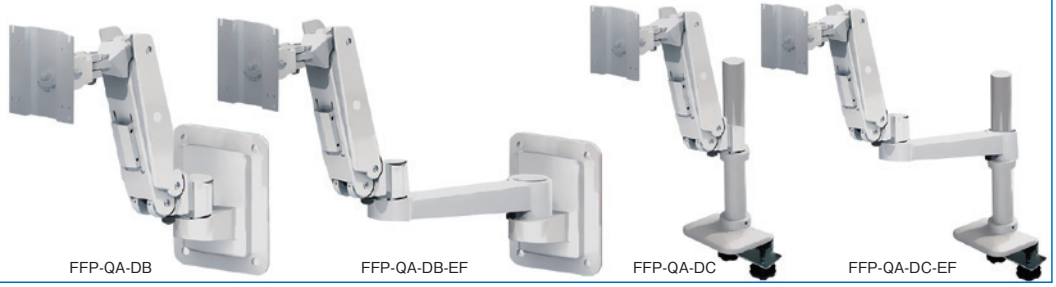

組合せ



特徴

- 搭載されたモニターを上下左右思いのままに操作可能な高機能なアームです。
- 高荷重対応、16kgのモニターまで搭載可能です。
- タテ／ヨコ兼用です。
- 上下左右の回転ができる各関節で、見やすい位置へモニターを調節できます。
- 2°ずつ角度の微調節が可能なチルトギア搭載を搭載しており、上向き60°から下向き30°間で調節ができます。
- 卓上や壁面等、設置場所や搭載モニターに応じて取付金具が選べ、手術室や工場や監視室など、幅広い設置環境に対応できます。

⚠注意

- 卓上もしくは壁面への取付ねじは別途ご用意ください。
- モニターの厚みや画面サイズが大きい場合、表記の許容質量値より性能が下がる場合があります。

機種内容


在庫区分	型番	取付	VESA規格（mm）	構成内容			許容質量（kg）	質量（kg/1式）
受注品	FFP-QA-DB	壁面	75×75 100×100	クレーンアーム本体	直付け垂直ベース	—	16	4.3
	FFP-QA-DB-EF					延長アーム		4.9
	FFP-QA-DC	卓上			クランプ	—		5.0
	FFP-QA-DC-EF					延長アーム		5.6


付属品　モニター取付ねじ


外観寸法図

単位 mm


クレーンアーム本体

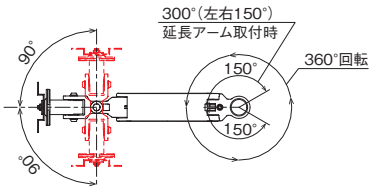







直付け垂直ベース



延長アーム



クランプ



取付可能なテーブル厚さ:15～70mm