


業界トップクラスの調節精度を誇る
フロントメンテナンス、パンタグラフ式壁掛金具です。



3次元位置調節機能

モニター位置は(上下・左右・チルト)調節可能。
シームレスなマルチモニター設置作業が効率的に行えます。
可動範囲が広く設置調節がしやすいため、100面以上のモニターをズレなく合わせることが可能です。
※チルト調節角度は奥行調節寸法により変更されます。

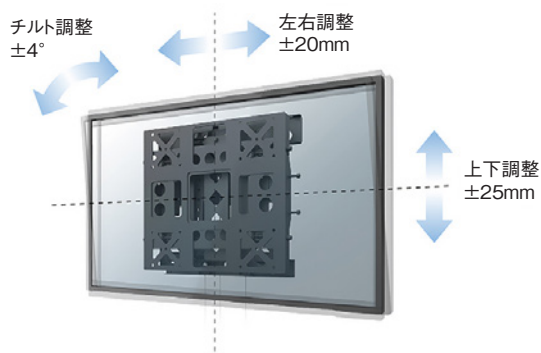


モニタースライド機構

モニターに触れることなく引出し・引込みが可能で、スリムベゼルモニターに対して表示面への負担がかかりません。
施工やメンテナンスが容易に行え、工事期間が短縮できます。

特殊ロープ採用

長さ5メートルの操作用ロープが組付けてあり、施工現場にてベストな長さにカットしてご使用いただけます。

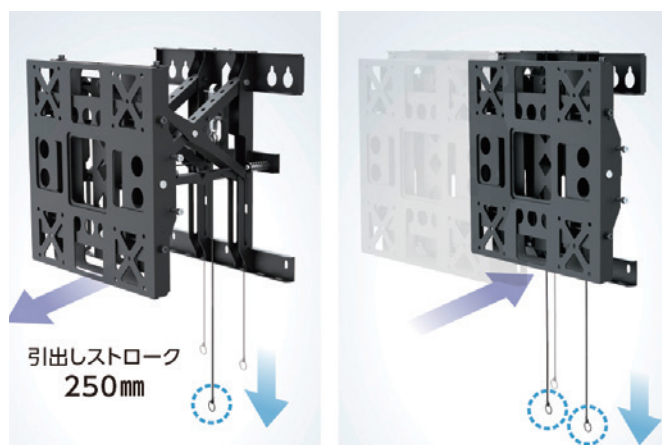

解除用ロープを下に引き、モニターを手動で引出します。

引込み操作用ロープ2本を同時に下に引き、モニターを元の位置に固定します。

FTK_{SERIES} マルチモニター用壁掛金具


スチール

販売単位
1台

ブラック



使用例



標準取付位置
マルチモニターラック内部等

構成内容

マルチモニター用壁掛金具 ×1
付属品 モニター取付ねじ

注意

- 壁面への取付ねじは別途ご用意ください。

特徴

- VESA規格対応の70V程度までのモニターを取り付けできます。
- タテ／ヨコ兼用です。
- モニター位置は(上下・左右・チルト)調節可能。シームレスなマルチモニター設置作業が効率的に行えます。
- 可動範囲が広く設置調節がしやすいため、100面以上のモニターをズレなく合わせることが可能です。
- モニターに触れることなく引出し・引込みが可能で、スリムベゼルモニターに対して表示面への負担がかかりません。
- 施工やメンテナンスが容易に行え、工事期間が短縮できます。
- 長さ5メートルの操作用ロープが組付けてあり、施工現場にてベストな長さにカットしてご使用いただけます。

機種内容

在庫区分	型番	外観寸法(mm)			対応サイズ	VESA規格(mm)	許容質量(kg)	質量(kg/1式)
		W ₀	H ₀	D ₀				
受注品	FTK-MWM-400	495	464.6	107	~70V	200×200 200×400 300×300 400×200 400×400	50	17

外観寸法図

単位 mm

