


SSO SERIES チャンネルベース (高さ400mm)

スチール 販売単位 1台 ブラック



取付例

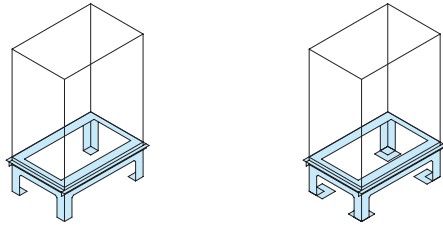

標準取付位置
ラック下面

仕様

- 許容積載質量 (静止時) 1200kg
- 許容積載質量 (耐震1G) 1000kg
- ※ 耐震性能は、弊社基準になり、機種や搭載条件等により異なります。

特徴

- フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。
- 基本構造材として山形鋼を使用しているため、強度的に優れています。
- 各面からケーブルを導入できます。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
- フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
- SSO-□□40□□CBは高さ調整用のライナーが付属しています。
- SSO-□□40□□CBLはアンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	チャンネルベース	1	山形鋼 鋼板 t6.0	「ブラック」 N1.0 塗装
2	アングル W	2	山形鋼	
3	アングル D	2		
4	ライナー 1.2	0/8 ※1	鋼板 t1.2	
5	ライナー 3.2	0/8 ※1	鋼板 t3.2	
6	アンカープレート	0/4 ※2	鋼板 t4.5	

付属品 ラック取付用 M12 ボルト・M12 ナット・座金一式
クッションゴム一式 (※アングル、チャンネルベース側面用)
アングル用ボルト・座金一式

- ※1 SSO-□□40□□CBの場合 8枚 SSO-□□40□□CBLの場合 0枚
- ※2 SSO-□□40□□CBの場合 0枚 SSO-□□40□□CBLの場合 4枚

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)		
		W ₀	H ₀	D ₀				
受注品	SSO-604060CB	595	595	600	SNR2-SSR2-SSRG (W600 D600)	28.5		
	SSO-604070CB			700	SNR2-SSR2-SSRG (W600 D700)	30.0		
	SSO-604080CB			800	SNR2-SSR2-SSRG (W600 D800)	31.5		
	SSO-604090CB			900	SNR2-SSR2-SSRG (W600 D900)	33.0		
	SSO-6040A0CB			1000	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W600 D1000)	34.5		
	SSO-6040B0CB			1100	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W600 D1100)	36.0		
	SSO-6040C0CB			1200	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W600 D1200)	37.5		
	SSO-704060CB			695	395	600	SNR2-SSR2-SSRG (W700 D600)	30.0
	SSO-704070CB					700	SNR2-SSR2-SSRG (W700 D700)	31.5
	SSO-704080CB					800	SNR2-SSR2-SSRG (W700 D800)	33.0
	SSO-704090CB					900	SNR2-SSR2-SSRG (W700 D900)	34.5
	SSO-7040A0CB					1000	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W700 D1000) SSRW	36.0
	SSO-7040B0CB	1100	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W700 D1100)			37.5		
	SSO-7040C0CB	1200	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W700 D1200)			39.0		
	SSO-804060CB	795	795			600	SNR2-SSR2 (W800 D600)	31.5
	SSO-804070CB					700	SNR2-SSR2 (W800 D700)	33.0
	SSO-804080CB					800	SNR2-SSR2 (W800 D800)	34.5
	SSO-804090CB					900	SNR2-SSR2 (W800 D900)	36.0
	SSO-8040A0CB					1000	SDR-SNR2-SSR2 (W800 D1000)	37.5
	SSO-8040B0CB			1100	SDR-SNR2-SSR2 (W800 D1100)	39.0		
	SSO-8040C0CB			1200	SDR-SNR2-SSR2 (W800 D1200)	40.5		
	SSO-604060CBL			595	595	600	SNR2-SSR2-SSRG (W600 D600)	30.5
	SSO-604070CBL					700	SNR2-SSR2-SSRG (W600 D700)	32.0
	SSO-604080CBL					800	SNR2-SSR2-SSRG (W600 D800)	33.5
SSO-604090CBL	900					SNR2-SSR2-SSRG (W600 D900)	35.0	
SSO-6040A0CBL	1000					NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W600 D1000)	36.5	
SSO-6040B0CBL	1100	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W600 D1100)	38.0					
SSO-6040C0CBL	1200	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W600 D1200)	39.5					
SSO-704060CBL	695	400 (385-415)	600			SNR2-SSR2-SSRG (W700 D600)	32.0	
SSO-704070CBL			700			SNR2-SSR2-SSRG (W700 D700)	33.5	
SSO-704080CBL			800			SNR2-SSR2-SSRG (W700 D800)	35.0	
SSO-704090CBL			900			SNR2-SSR2-SSRG (W700 D900)	36.5	
SSO-7040A0CBL			1000			NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W700 D1000) SSRW	38.0	
SSO-7040B0CBL			1100	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W700 D1100)	39.5			
SSO-7040C0CBL			1200	NBSP-SDR-SNR2-SSR2-SSRG (W700 D1200)	41.0			
SSO-804060CBL			795	795	600	SNR2-SSR2 (W800 D600)	33.5	
SSO-804070CBL					700	SNR2-SSR2 (W800 D700)	35.0	
SSO-804080CBL					800	SNR2-SSR2 (W800 D800)	36.5	
SSO-804090CBL					900	SNR2-SSR2 (W800 D900)	38.0	
SSO-8040A0CBL					1000	SDR-SNR2-SSR2 (W800 D1000)	39.5	
SSO-8040B0CBL	1100	SDR-SNR2-SSR2 (W800 D1100)			41.0			
SSO-8040C0CBL	1200	SDR-SNR2-SSR2 (W800 D1200)	42.5					

外観寸法図

単位 mm

