

RARS_{SERIES} スイングスタビライザー




販売単位
1式(2本)

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック下面

特徴

- ラック下面に取り付けることで、ラックから機器を引き出す時に起こりうる転倒を未然に防止できます。
- ラックの下面にあるフロアレベラー取付穴(M16 4箇所)に対して、取り付けできます。
- ラック取付穴に対して角度調整して固定できるので、ラックの設置場所に障害物があった際に回避することができます。

注意

- 本製品を単独では使用しないでください。別売のキャスター(RACTシリーズ)が必要です。

構成内容

照番	名称	個数	材質
1	スイングスタビライザー本体	2	アルミ押出型材
2	フロアレベラー	2	ステンレス鋼 等
3	スペーサー	0/2※1	鋼製パイプ

付属品 六角ナット(M16 2本)、平座金(M16 8個)、バネ座金(M16 2個)

※1 RARS-220B 0個 RARS-220CF 2個

機種内容


在庫区分	型番	適合ラック※2 シリーズ名	適合キャスター型番	質量 (kg/2本)
在庫品	RARS-220B	RKC RPC	RACT-093JST RACT-093JNT RACT-093KNT RACT-093JSRT RACT-093JNRT RACT-093KNRT	1.1
	RARS-220CF	RKC RPC	RACT-106JSH※3 RACT-106KNH※3	1.4
		FDC NFC NGC	RACT-093JST RACT-093JNT RACT-093KNT RACT-093JSRT RACT-093JNRT RACT-093KNRT RACT-106JSH RACT-106KNH	

※2 RKC/RPCシリーズの場合、別売のナットプレート(RAFL-M16NP)が必要になります。

※3 取り付けるには、別売の重量用キャスタープレート(RACT-HCTP)が必要になります。

実装例

単位 mm

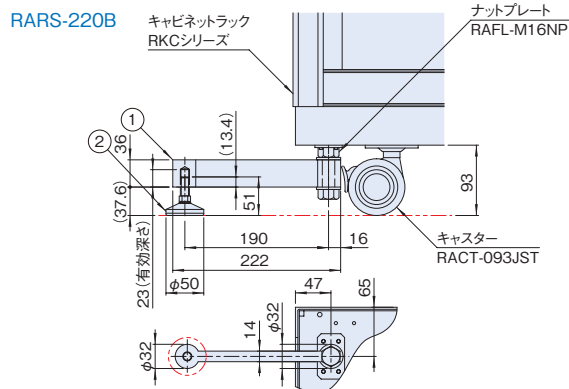

実装例

単位 mm

RARS-220CF

